


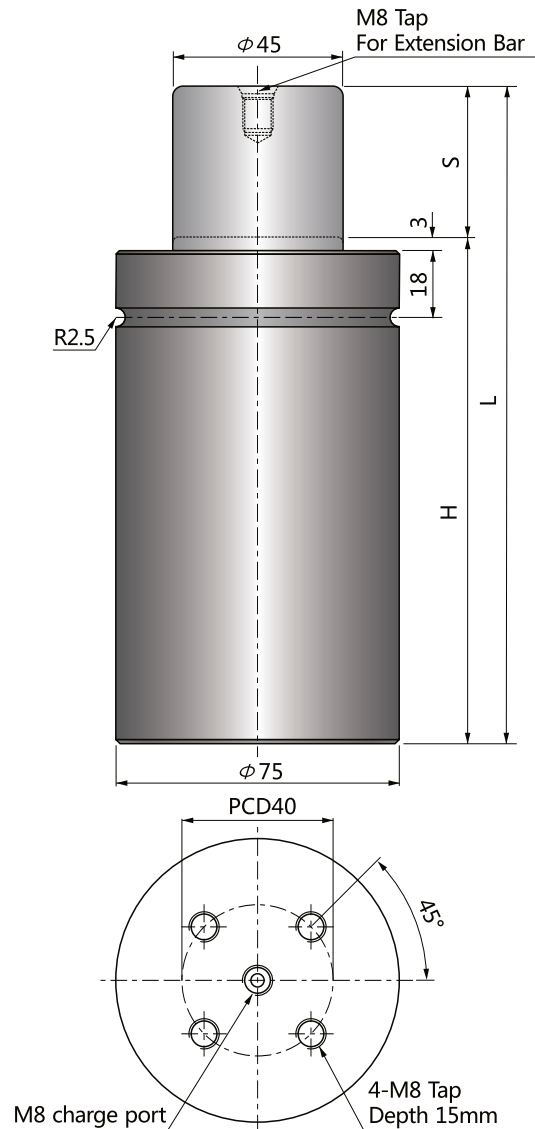

파워 실린더 Power Cylinders


N타입은 ISO11901(NC타입) 대비 스프링 능력이 30% 이상 강하며 높이도 10~15mm 낮아 금형 내 공간 활용성을 최적화하여 줍니다. 실린더 직경 19mm(초기하중:100kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. 배관연결은 NBE타입을 적용하여 주십시오.

N Type optimizes the space applications in stamping tools thanks to 10~15mm lower height and more than 30% powerful spring force compared with ISO11901(NC type) gas springs. The size starts from cylinder dia. 19mm(100kgf) to 120mm(7500kgf). Select the NB type for hose connection.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
N2500-10	10	105	115	2500	4000
N2500-15	15	110	125		
N2500-25	25	120	145		
N2500-40	40	135	175		
N2500-50	50	145	195		
N2500-65	65	160	225		
N2500-70	70	165	235		
N2500-80	80	175	255		
N2500-90	90	185	275		
N2500-100	100	200	300		
N2500-125	125	225	350		
N2500-160	160	265	425		
N2500-200	200	310	510		


주의 : BL/CBL, BM/CBM마운팅베이스만 배관연결 사용
Only BL/CBL, BM/CBM available Hose-connection

주문방법 Ordering

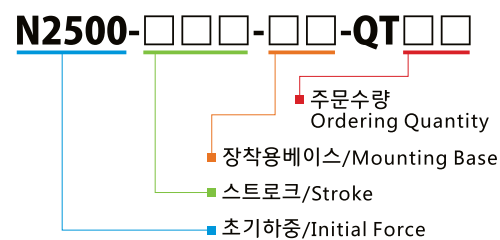


예) N2500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

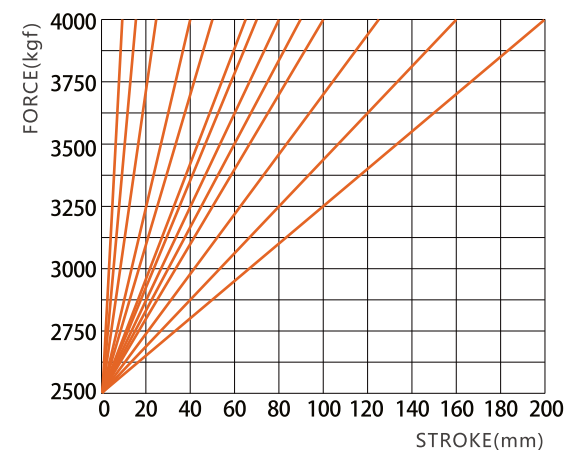


BS-2500

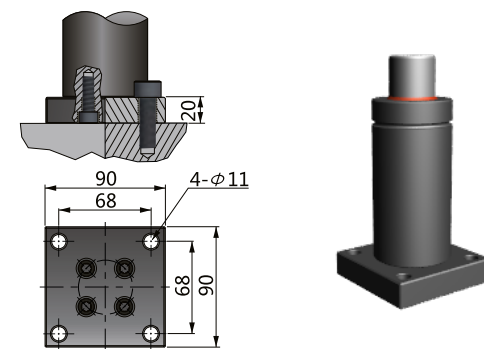


CBS-2500

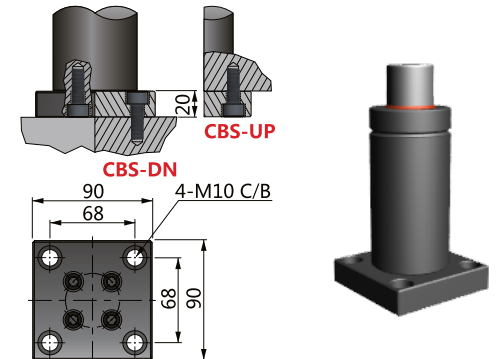


BL-2500

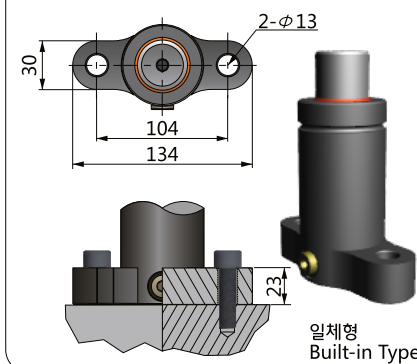


BM-2500

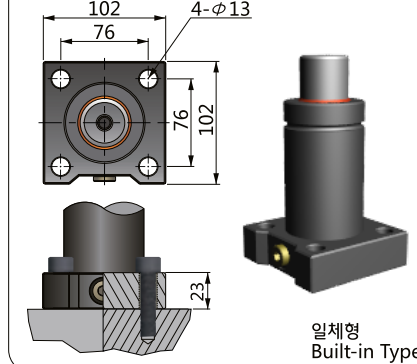


BC-2500

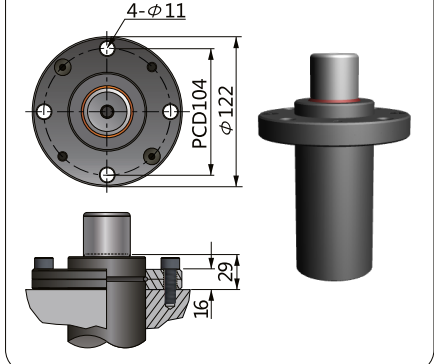


CBL-2500

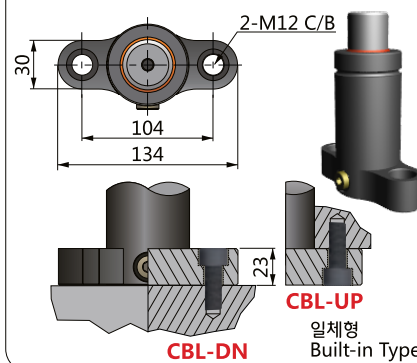


CBM-2500

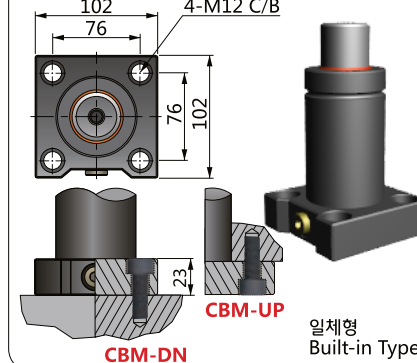

NF-2500

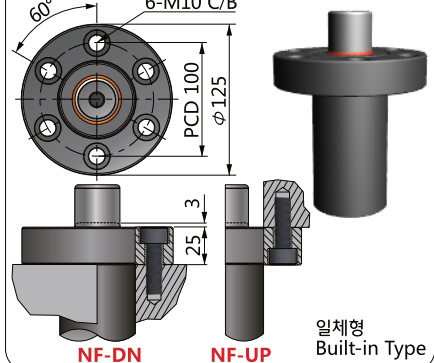

BF-BB-2500

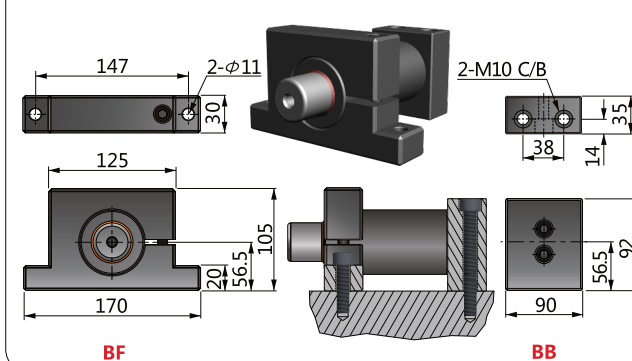

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) N2500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」