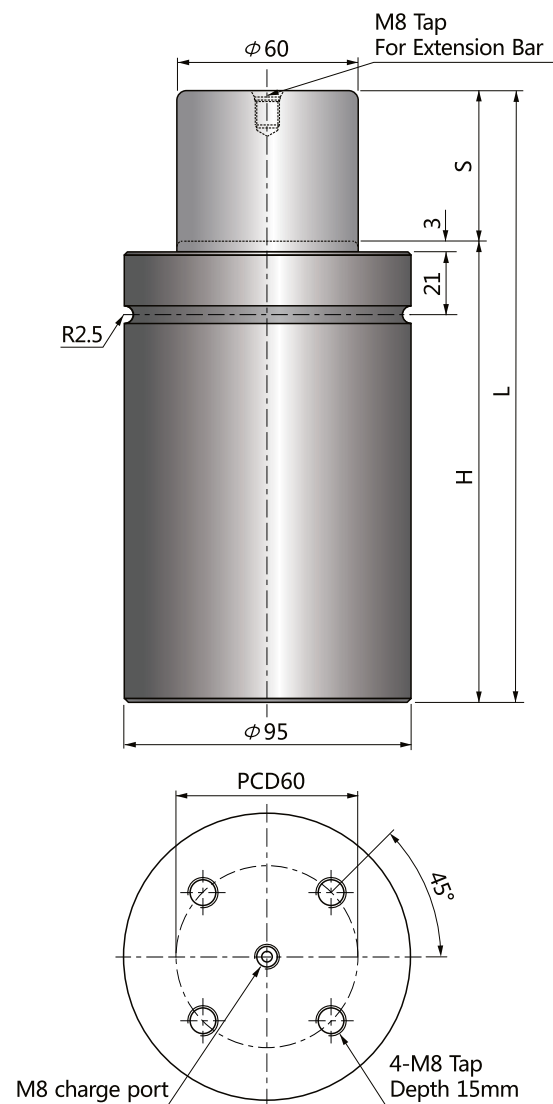




파워 실린더 Power Cylinders

NET타입은 ISO11901(NCE타입) 대비 스프링 능력이 30% 이상 강하며 높이도 10~15mm 낮아 급형 내 공간 활용성을 최적화하여 줍니다.
실린더 직경 19mm(초기하중:100kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다.
배관연결은 NBE타입을 적용하여 주십시오.

N Type optimizes the space applications in stamping tools thanks to 10~15mm lower height and more than 30% powerful spring force compared with ISO1901(NC type) gas springs.
The size starts from cylinder dia. 19mm(100kgf) to 120mm(7500kgf).
Select the NB type for hose connection.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 F
N4000-25	25	130	155	4000	6400
N4000-40	40	145	185		
N4000-50	50	155	205		
N4000-65	65	170	235		
N4000-70	70	175	245		
N4000-80	80	190	270		
N4000-90	90	200	290		
N4000-100	100	210	310		
N4000-125	125	245	370		
N4000-160	160	280	440		
N4000-200	200	330	530		

주의 : BL / CBL, BM / CBM마운팅베이스만 배관연결 사용
Only BL / CBL, BM / CBM available Hose-connection

주문방법 Ordering

N4000-□□□-□□□-QT□□

■ 주문수량
Ordering Quantity

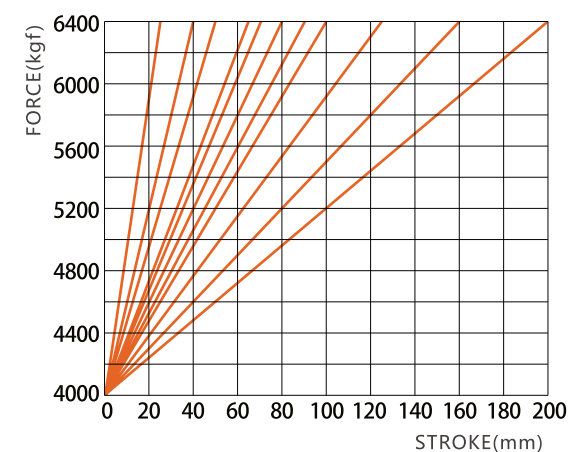
■ 장착용베이스/Mounting Base

■ 스트로크/Stroke



■ 초기하중/Initial Force

예) N4000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram




BS-4000

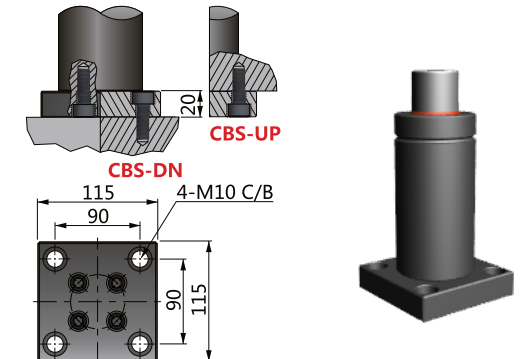**CBS-4000**




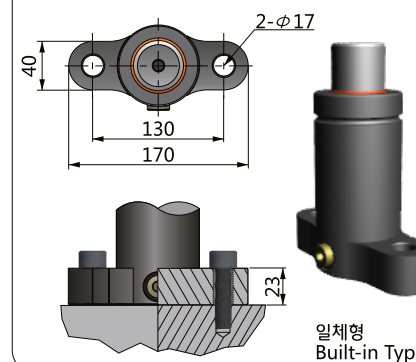
BL-4000




BM-4000

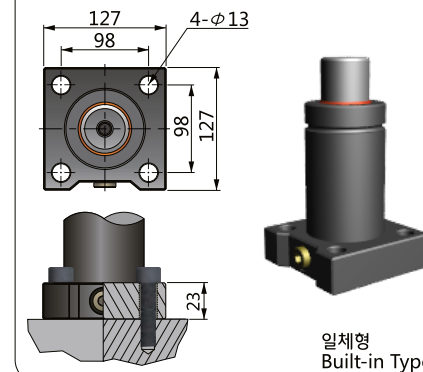

BC-4000

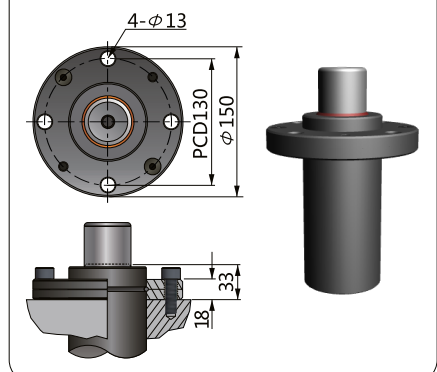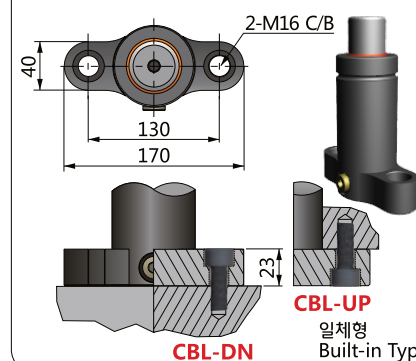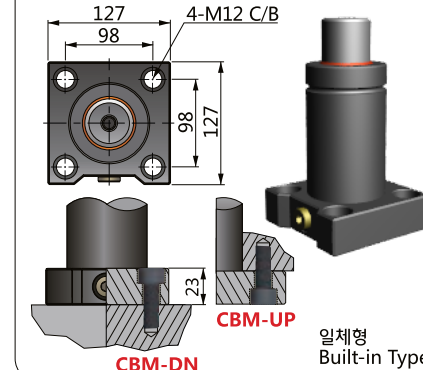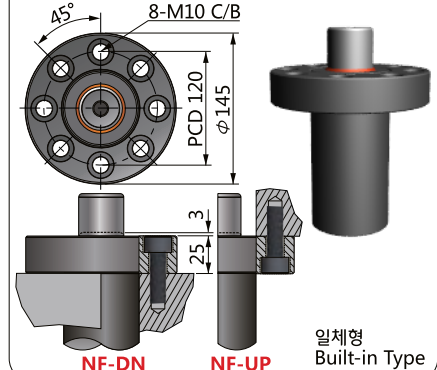**CBL-4000****CBM-4000****NF-4000**

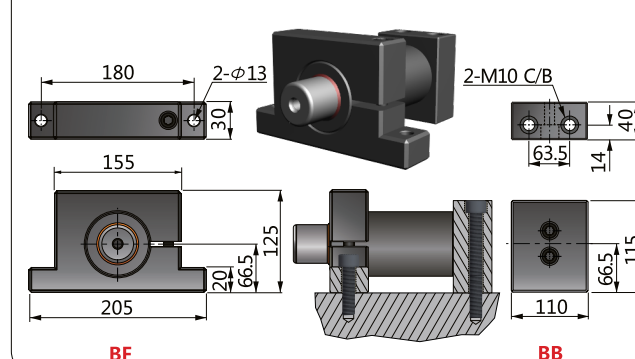BF-BB-4000



주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) **N4000-050-CBS-DN-QT04**

Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」