


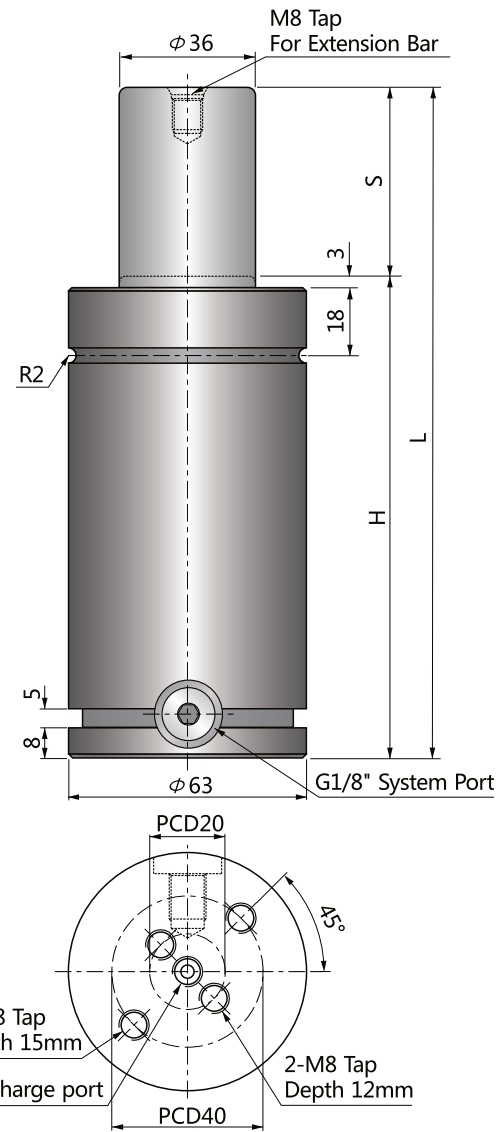

파워 실린더 Power Cylinders Grooved Type

NB타입은 N타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있습니다. 실린더 직경 38mm(초기하중:500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NB700부터 배관연결이 가능합니다.

NB type has the same characteristics as N type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. The size starts from cylinder dia. 38mm(500kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NB1500-10	10	95	105	1500	2400
NB1500-15	15	100	115		
NB1500-25	25	110	135		
NB1500-40	40	125	165		
NB1500-50	50	135	185		
NB1500-65	65	150	215		
NB1500-70	70	155	225		
NB1500-80	80	165	245		
NB1500-90	90	175	265		
NB1500-100	100	185	285		
NB1500-125	125	220	345		
NB1500-160	160	255	415		
NB1500-200	200	295	495		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NB1500-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NB1500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

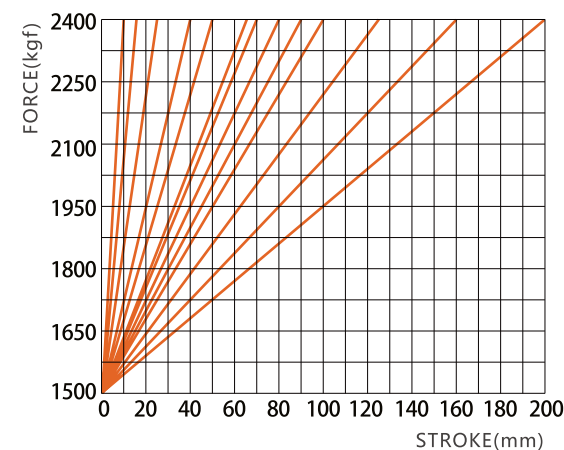


BH-1500

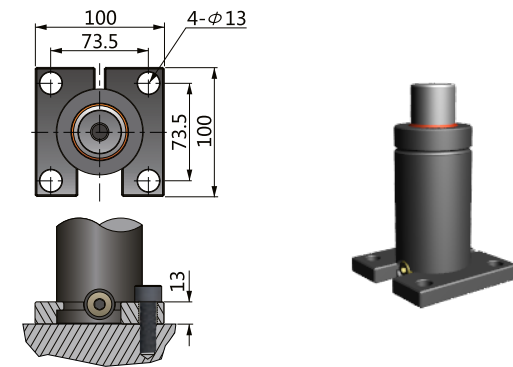


BS-1500

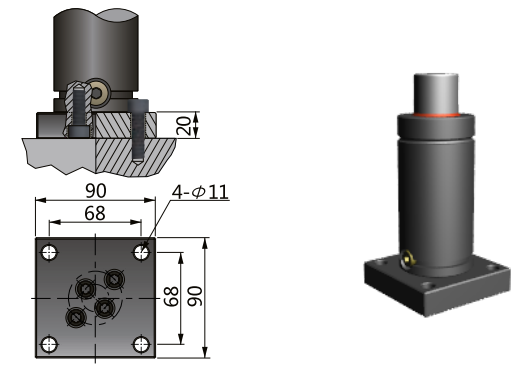


CBH-1500

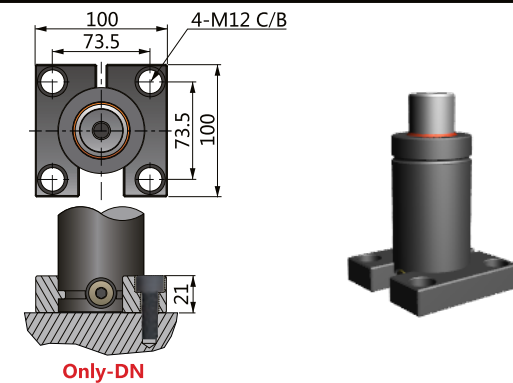


CBS-1500

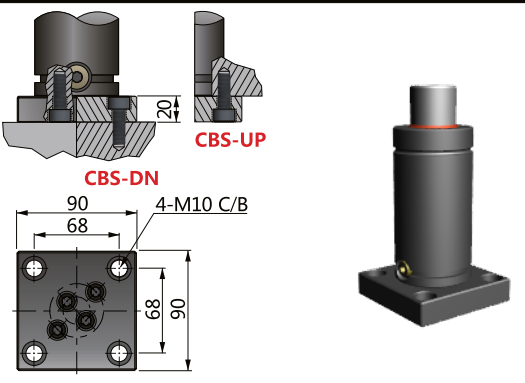


BC-1500

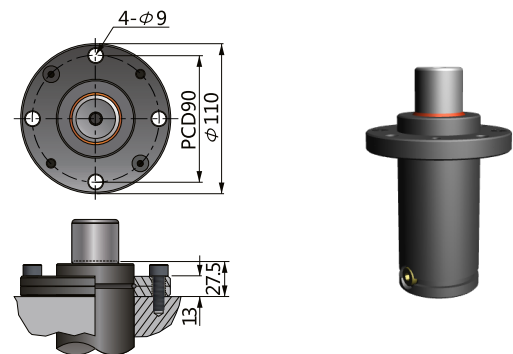

NF-1500

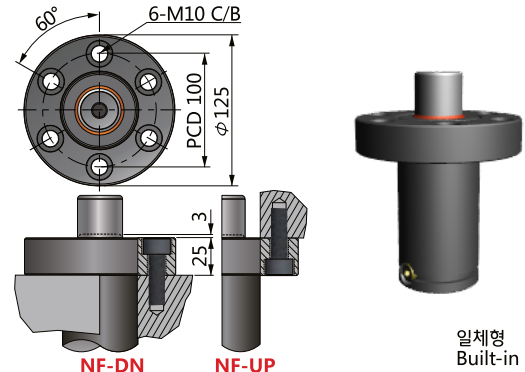

BF-BB-1500

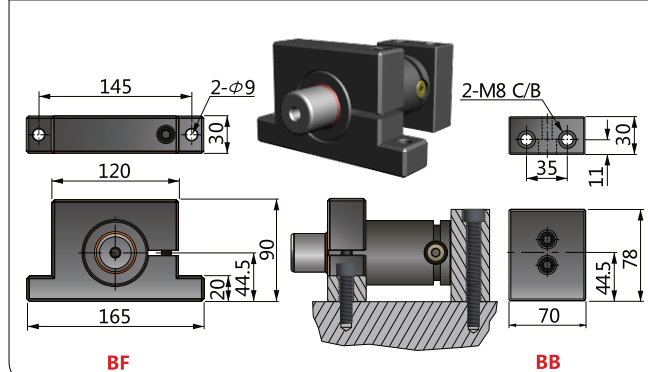

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NB1500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」