


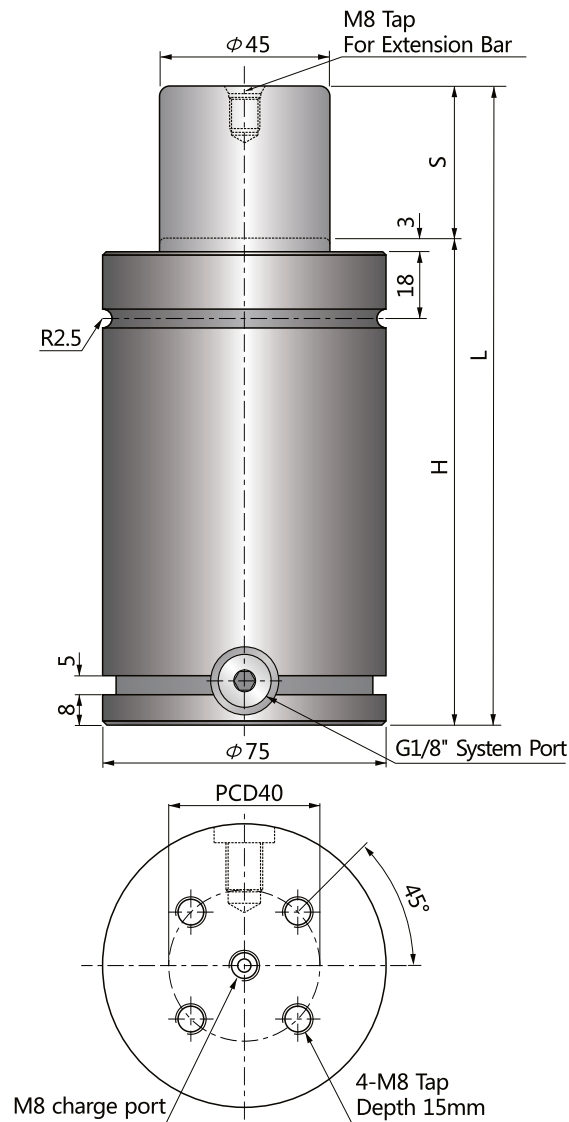

파워 실린더 Power Cylinders Grooved Type

NB타입은 N타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있습니다. 실린더 직경 38mm(초기하중:500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NB700부터 배관연결이 가능합니다.

NB type has the same characteristics as N type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. The size starts from cylinder dia. 38mm(500kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NB2500-10	10	105	115	2500	4000
NB2500-15	15	110	125		
NB2500-25	25	120	145		
NB2500-40	40	135	175		
NB2500-50	50	145	195		
NB2500-65	65	160	225		
NB2500-70	70	165	235		
NB2500-80	80	175	255		
NB2500-90	90	185	275		
NB2500-100	100	200	300		
NB2500-125	125	225	350		
NB2500-160	160	265	425		
NB2500-200	200	310	510		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NB2500-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NB2500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

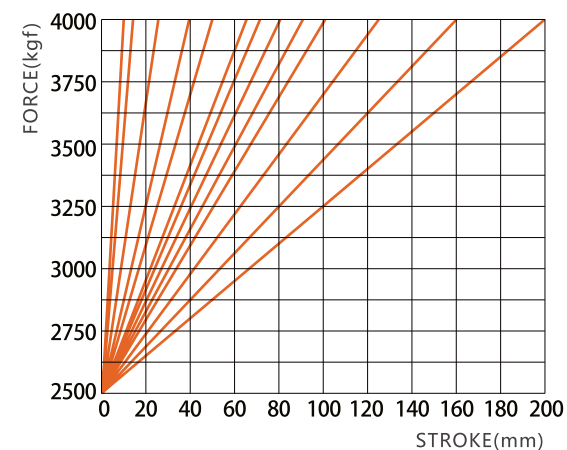


BH-2500

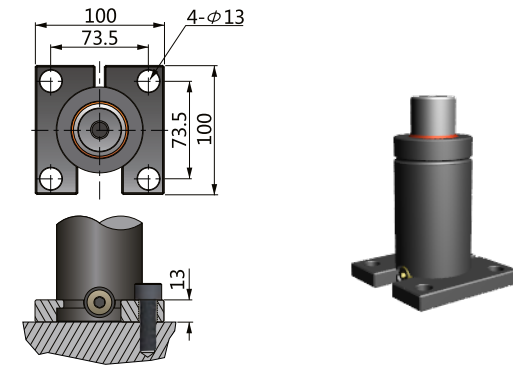


BS-2500

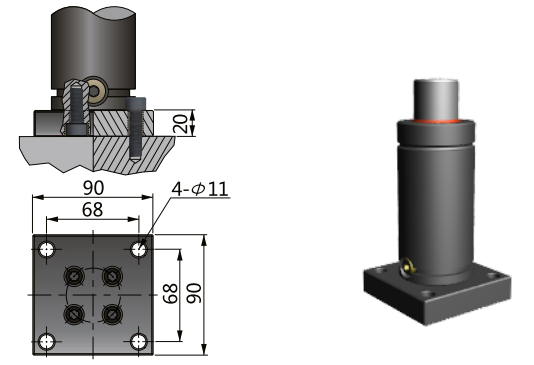


CBH-2500

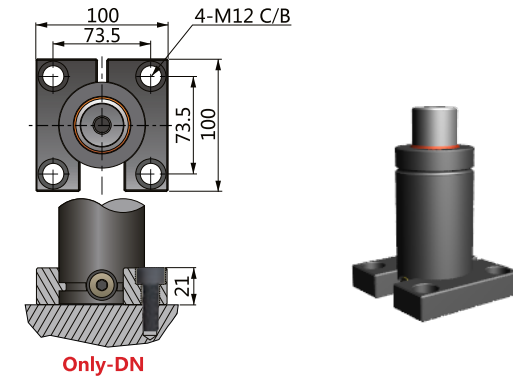


CBS-2500

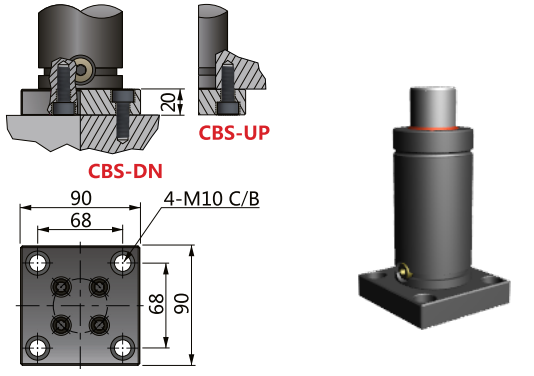


BC-2500

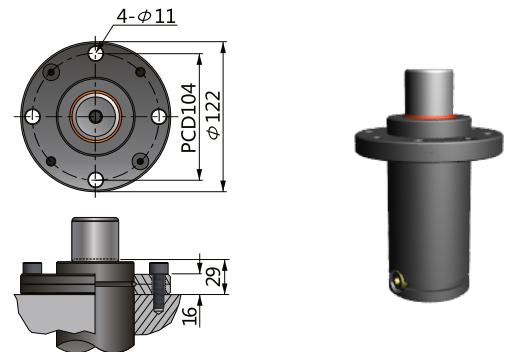

NF-2500

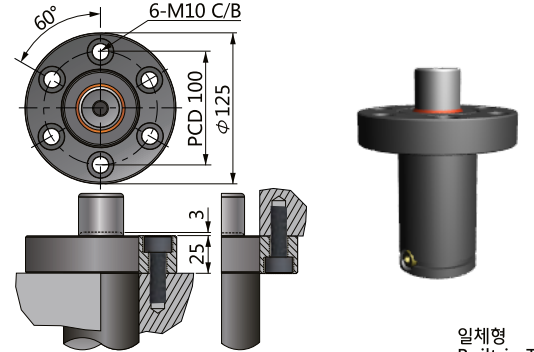

BF-BB-2500

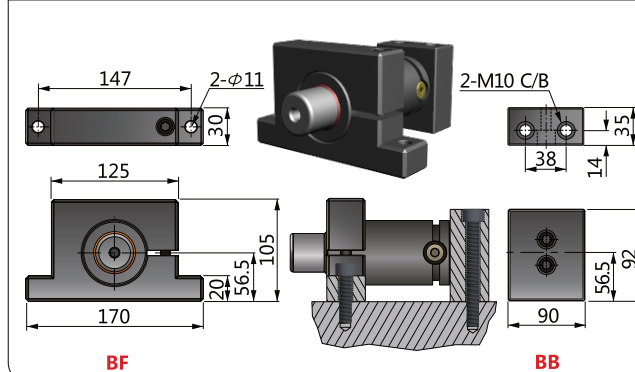

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NB2500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」