


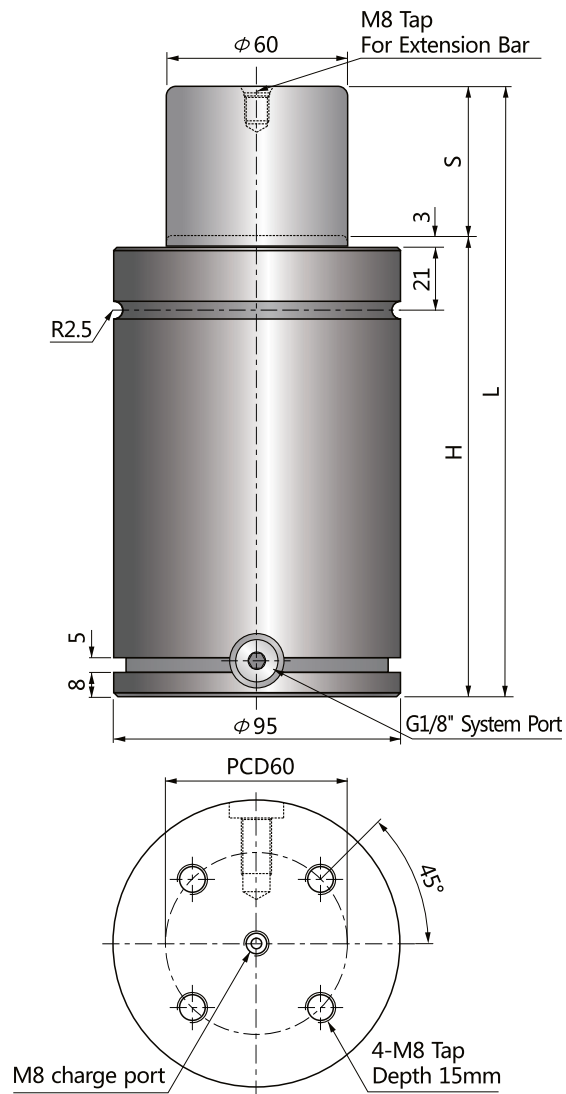

파워 실린더 Power Cylinders Grooved Type

NB타입은 N타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있습니다. 실린더 직경 38mm(초기하중:500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NB700부터 배관연결이 가능합니다.

NB type has the same characteristics as N type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. The size starts from cylinder dia. 38mm(500kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NB4000-25	25	130	155	4000	6400
NB4000-40	40	145	185		
NB4000-50	50	155	205		
NB4000-65	65	170	235		
NB4000-70	70	175	245		
NB4000-80	80	190	270		
NB4000-90	90	200	290		
NB4000-100	100	210	310		
NB4000-125	125	245	370		
NB4000-160	160	280	440		
NB4000-200	200	330	530		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NB4000-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NB4000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

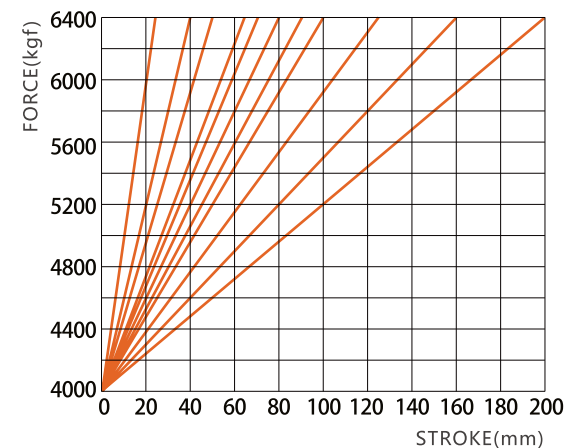


BH-4000

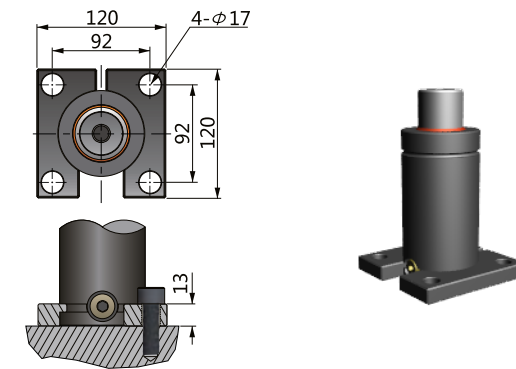


BS-4000

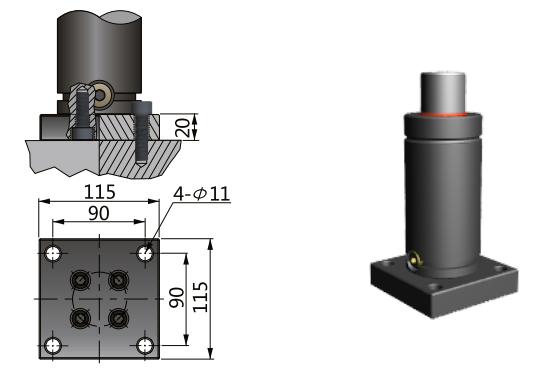


CBH-4000

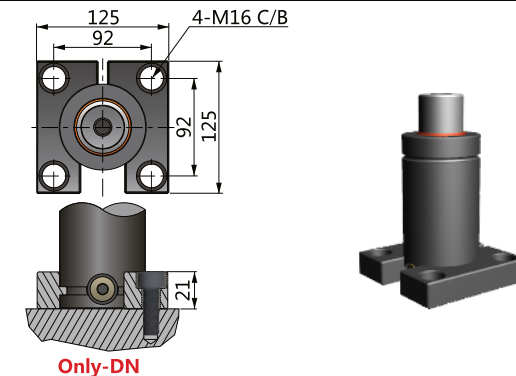


CBS-4000

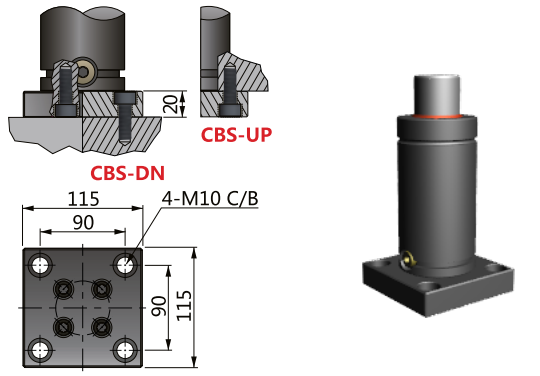


BC-4000

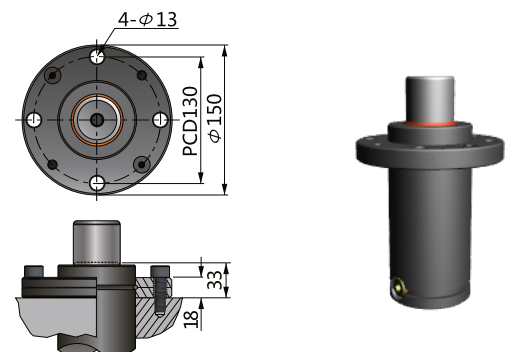

NF-4000

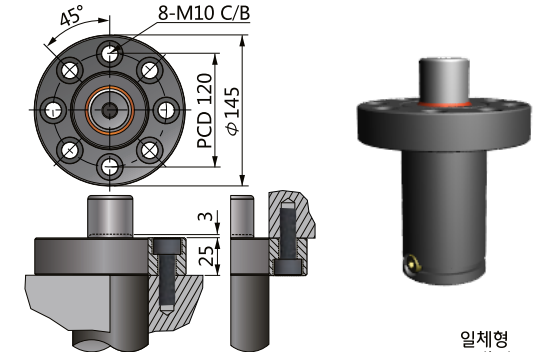

BF-BB-4000

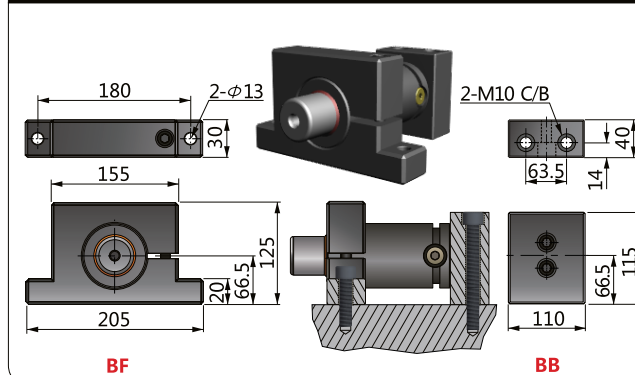

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NB4000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」