


파워 실린더 Power Cylinders Grooved Type

NB타입은 N타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있습니다. 실린더 직경 38mm(초기하중:500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NB700부터 배관연결이 가능합니다.

NB type has the same characteristics as N type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. The size starts from cylinder dia. 38mm(500kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NB500-10	10	70	80	500	800
NB500-15	15	75	90		
NB500-25	25	85	110		
NB500-40	40	100	140		
NB500-50	50	110	160		
NB500-65	65	125	190		
NB500-70	70	130	200		
NB500-80S	80	140	220		
NB500-80L	80	145	225		
NB500-90S	90	150	240		
NB500-90L	90	155	245		
NB500-100S	100	160	260		
NB500-100L	100	165	265		
NB500-125S	125	185	310		
NB500-125L	125	190	315		

주의 : 배관연결형 사용불가
Not available Hose-connection

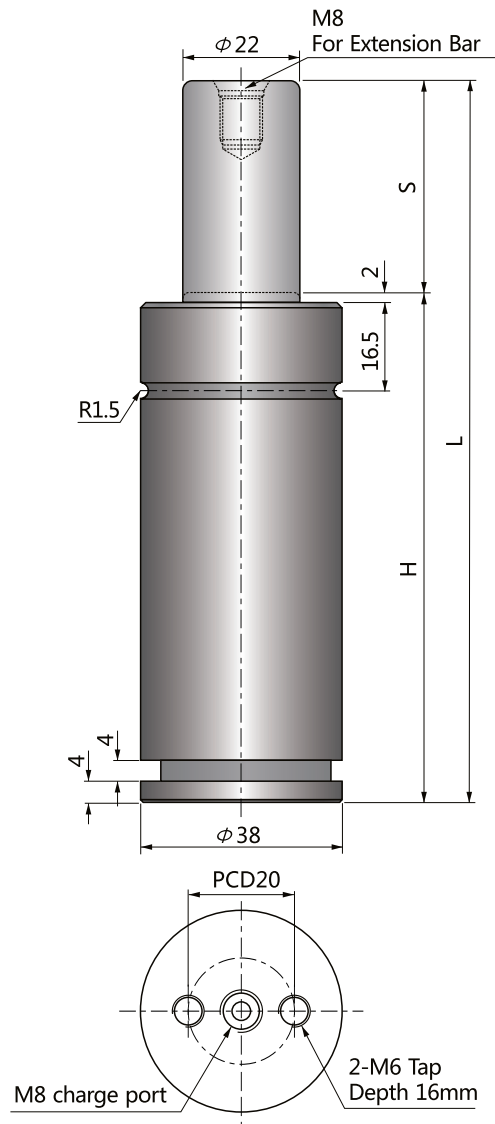


주문방법 Ordering

NB500-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NB500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

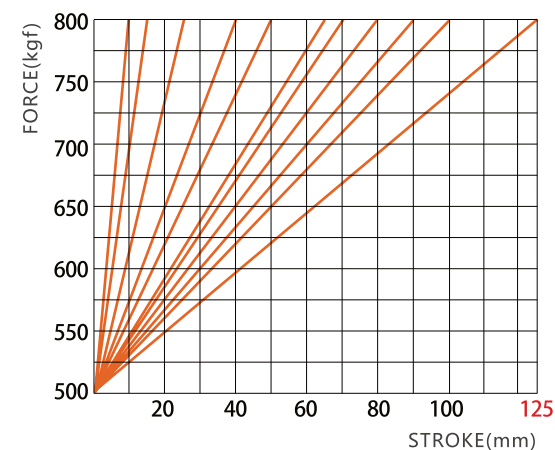


BH-500

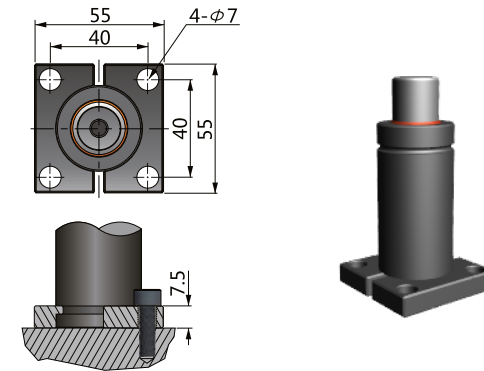


BS-500

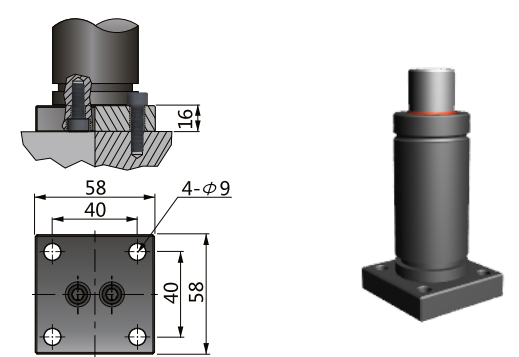


CBH-500

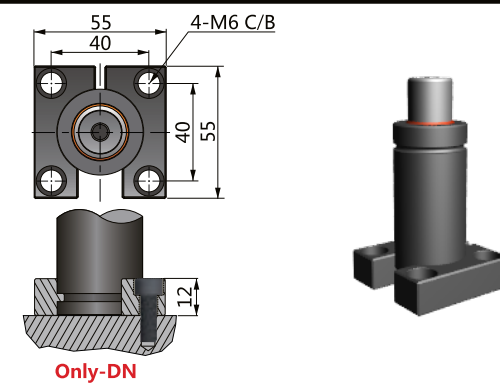


CBS-500

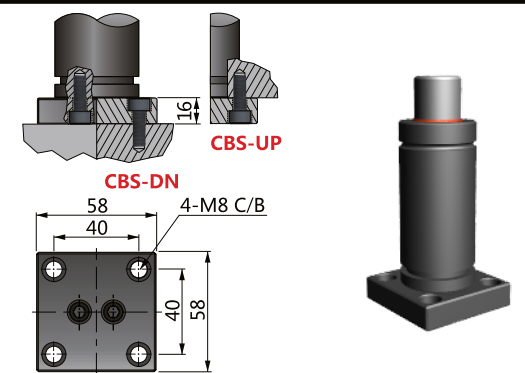


BC-500

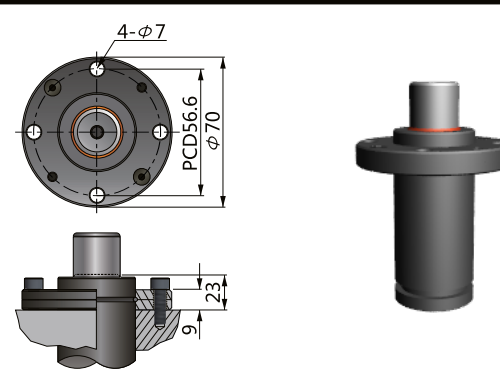

NF-500

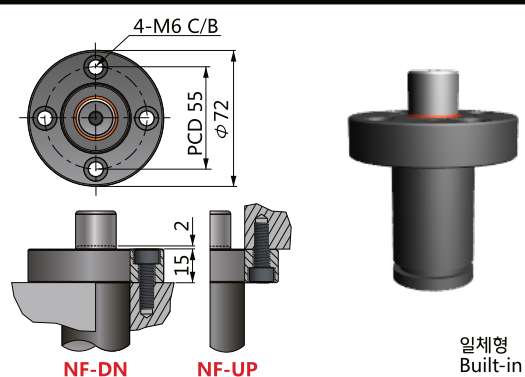

BF-BB-500

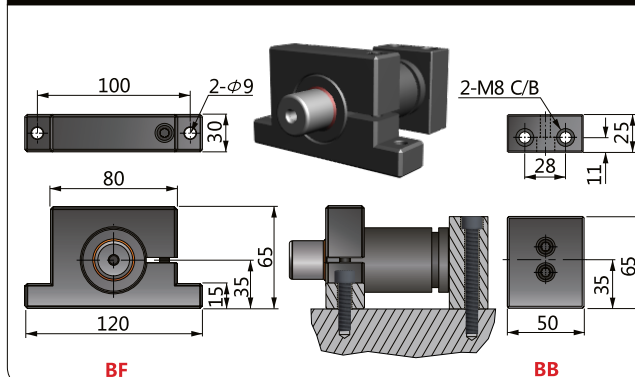

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NB500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」