


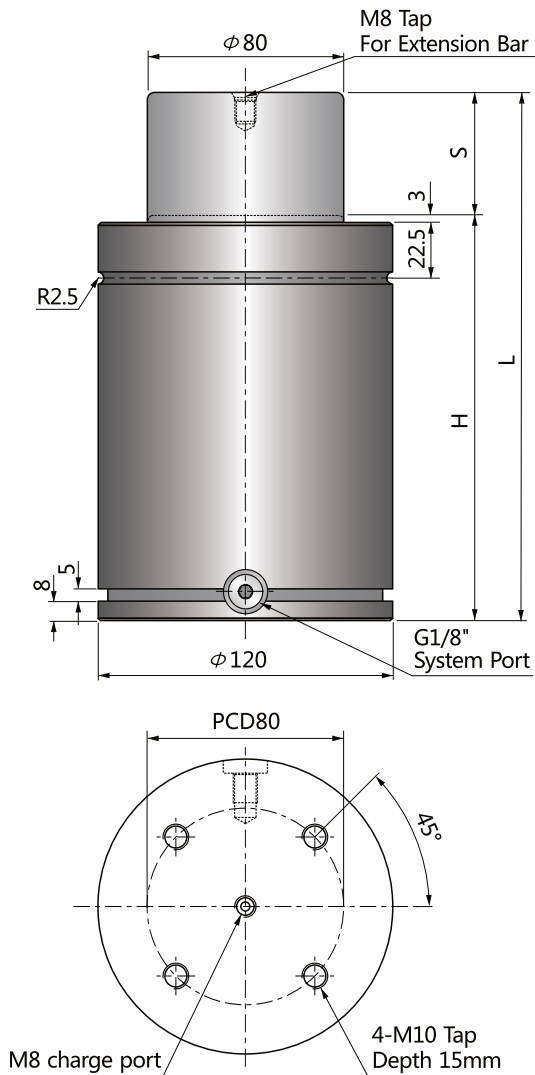

파워 실린더 Power Cylinders Grooved Type

NB타입은 N타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있습니다. 실린더 직경 38mm(초기하중:500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NB700부터 배관연결이 가능합니다.

NB type has the same characteristics as N type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. The size starts from cylinder dia. 38mm(500kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NB7500-25	25	140	165	7500	12000
NB7500-40	40	155	195		
NB7500-50	50	165	215		
NB7500-65	65	180	245		
NB7500-70	70	185	255		
NB7500-80	80	195	275		
NB7500-90	90	205	295		
NB7500-100	100	215	315		
NB7500-125	125	250	375		
NB7500-160	160	300	460		
NB7500-200	200	340	540		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NB7500-□□□-□□-**QT**□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NB7500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

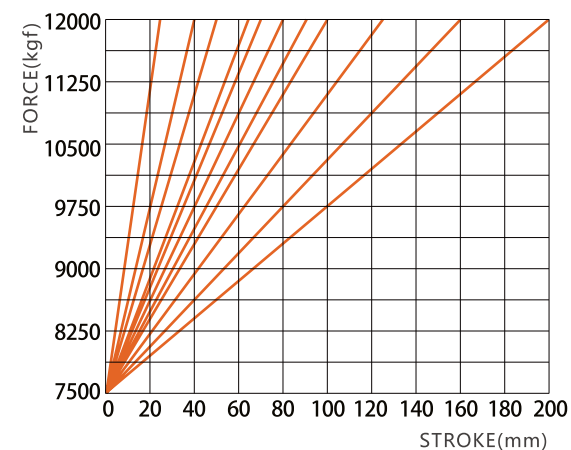


BH-7500

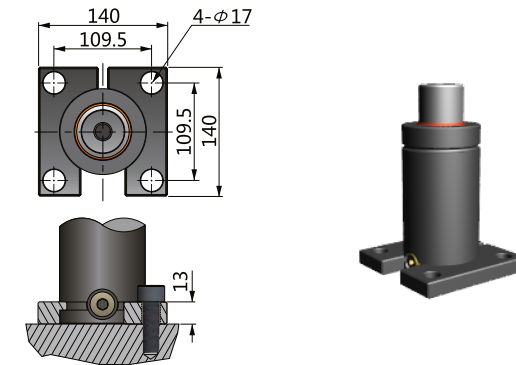


BS-7500

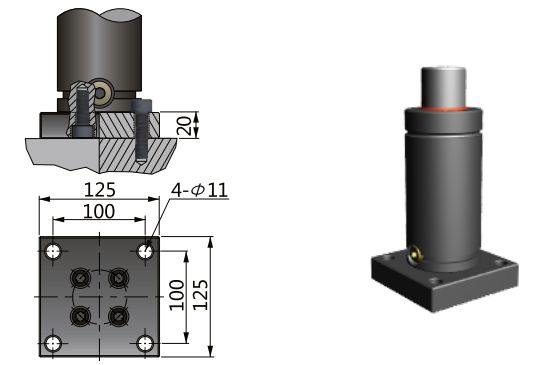


CBH-7500

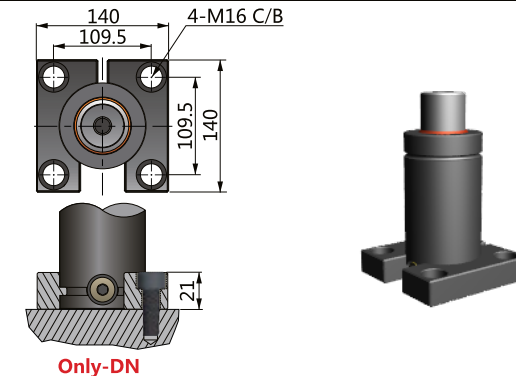


CBS-7500

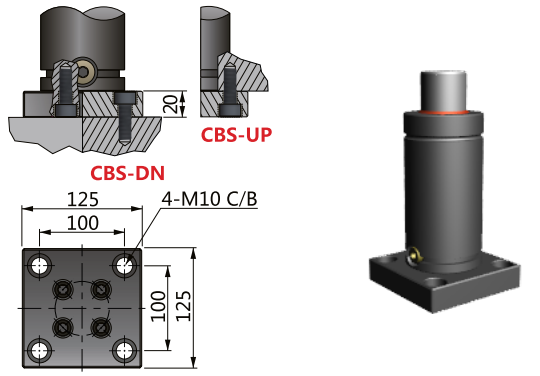


BC-7500

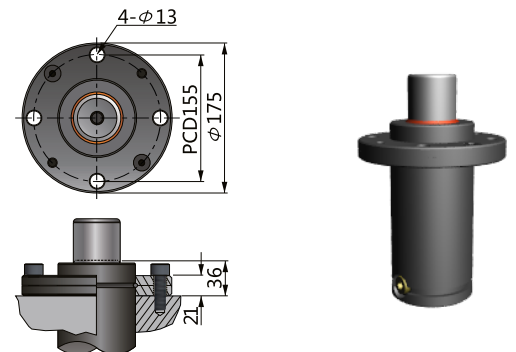

NF-7500

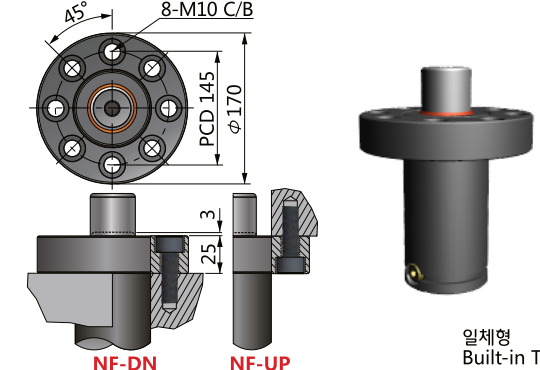

BF-BB-7500

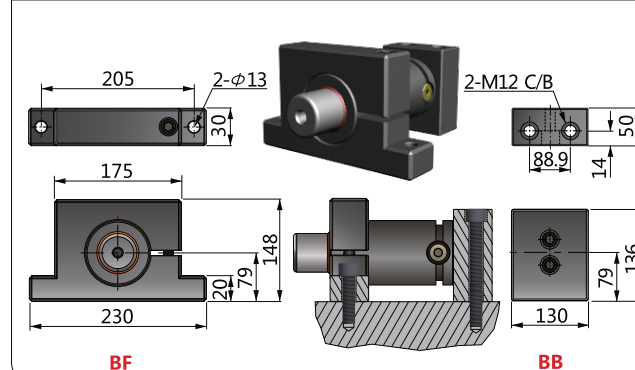

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NB7500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」