


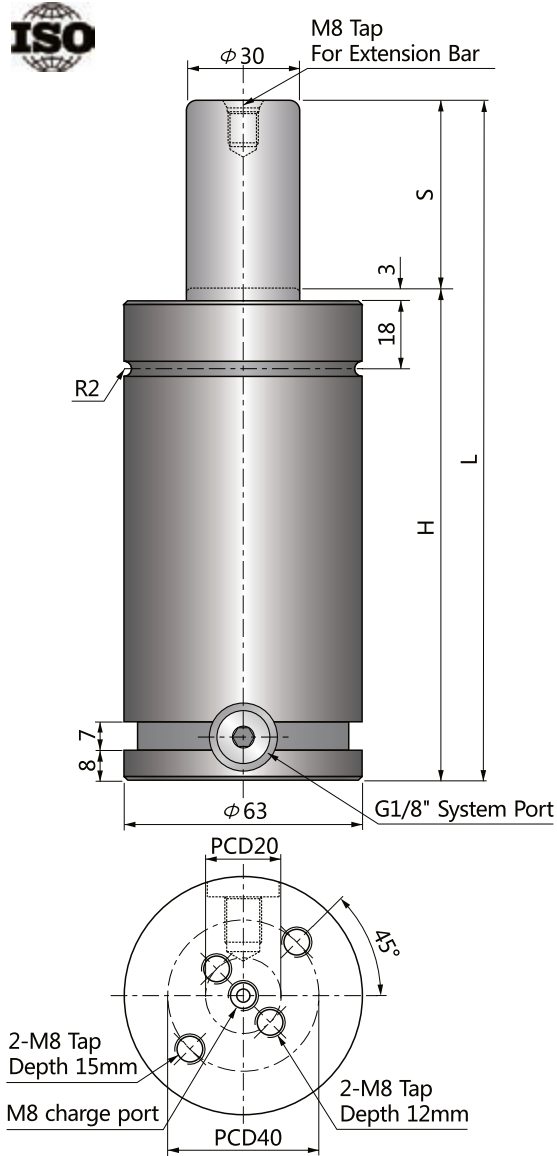

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders

NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC1000-25	25	110	135	1000	1600
NC1000-40	40	125	165		
NC1000-50	50	135	185		
NC1000-65	65	150	215		
NC1000-70	70	155	225		
NC1000-80	80	165	245		
NC1000-90	90	175	265		
NC1000-100	100	185	285		
NC1000-125	125	220	345		
NC1000-160	160	255	415		
NC1000-200	200	295	495		
NC1000-250	250	345	595		
NC1000-300	300	395	695		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NC1000-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NC1000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

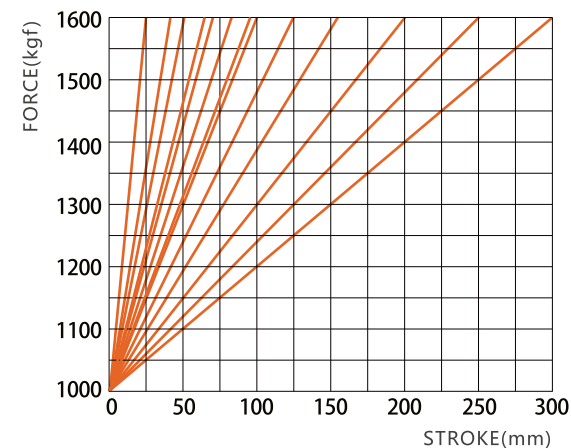


BH-1000NC

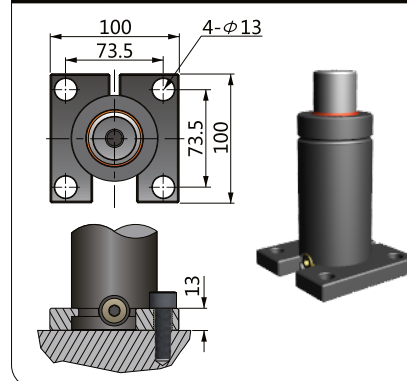


BS-1000NC

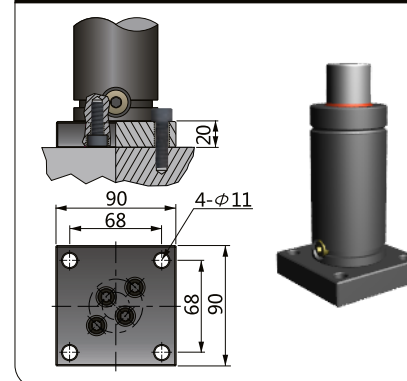


BL-1000NC

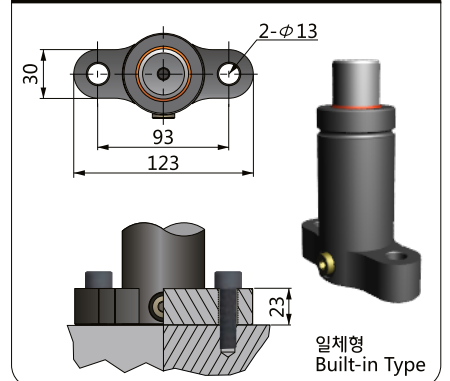


CBH-1000NC

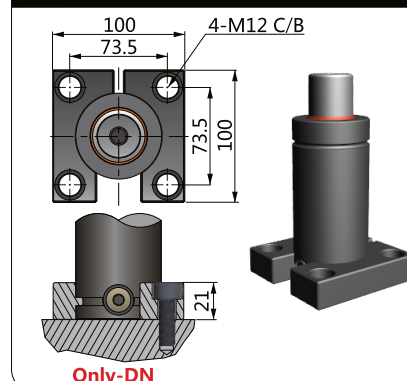


CBS-1000NC

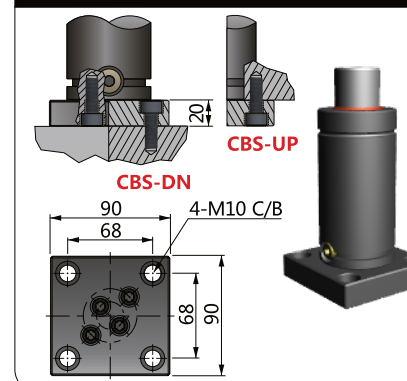


CBL-1000NC

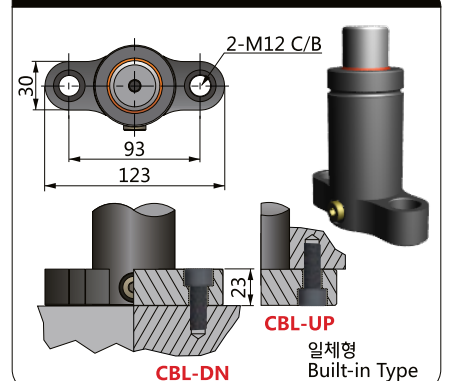


BM-1000NC

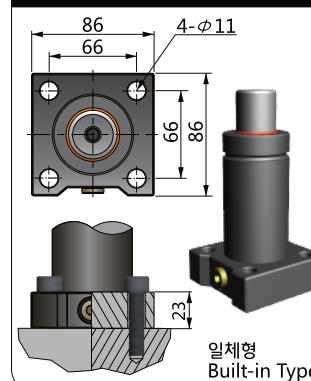


CBM-1000NC

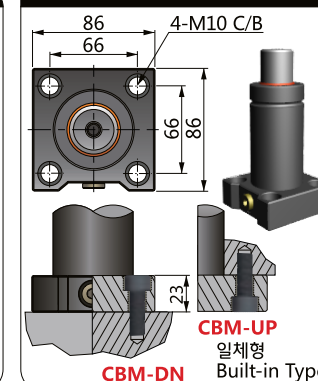


BC-1000NC

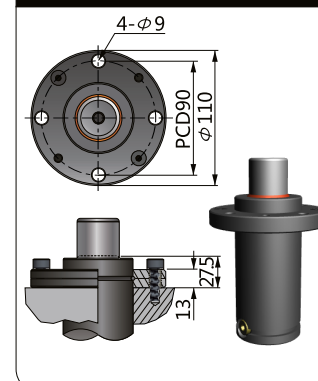


NF-1000NC

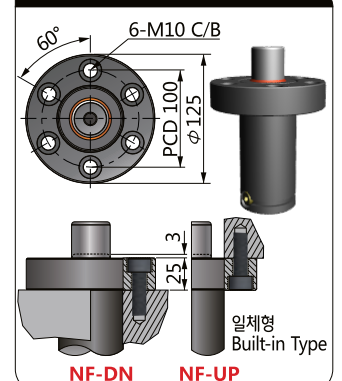

BF-BB-1000NC

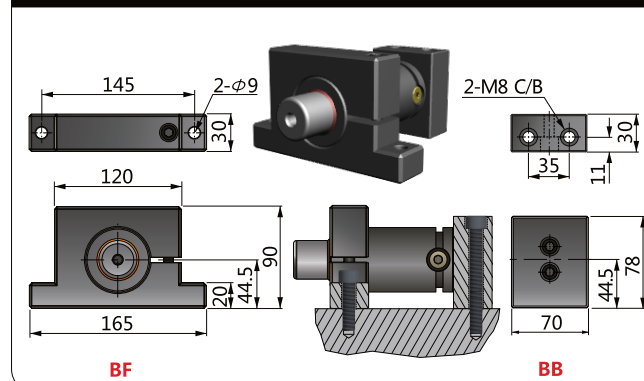

BK-BB-1000NC

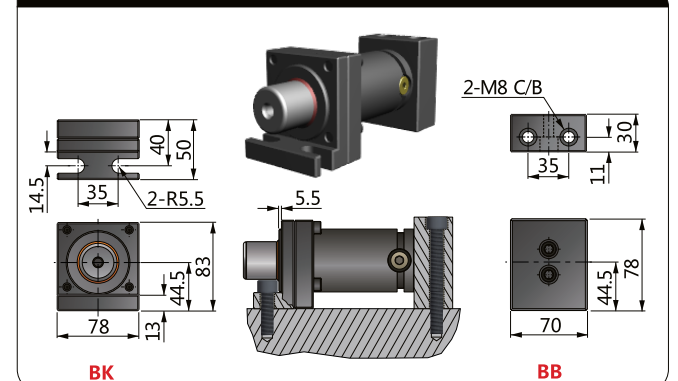

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC1000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」