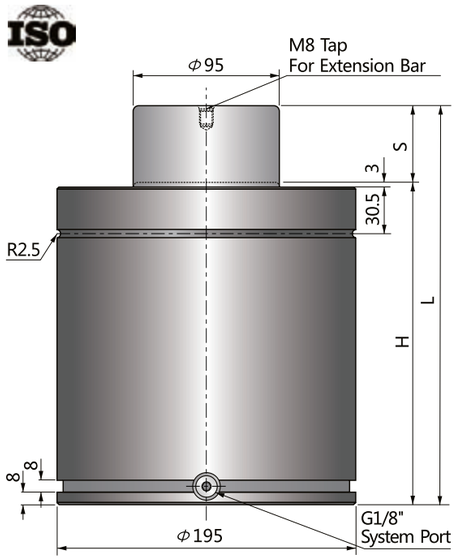

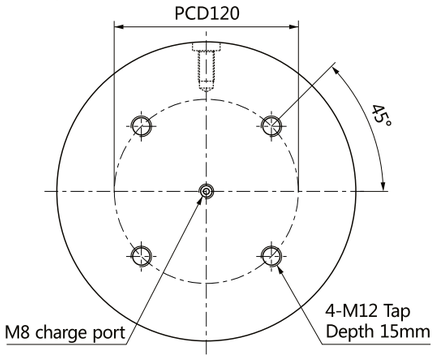

ISO11901 스탠다드 실린더
ISO11901 Standard Cylinders

NC타입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf) 초기하중 Fi	FORCE(kgf) 최대하중 Ff
NC10000-25	25	185	210		
NC10000-40	40	200	240		
NC10000-50	50	210	260		
NC10000-65	65	225	290		
NC10000-70	70	230	300		
NC10000-80	80	240	320		
NC10000-90	90	250	340	10000	16000
NC10000-100	100	260	360		
NC10000-125	125	285	410		
NC10000-160	160	320	480		
NC10000-200	200	360	560		
NC10000-250	250	410	660		
NC10000-300	300	460	760		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

NC10000-□□□-□□-QT□□

- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예)NC10000-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

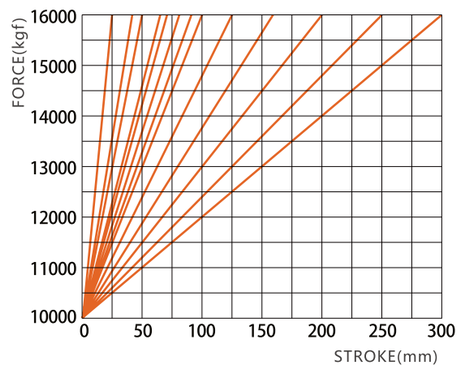

BH-10000NC

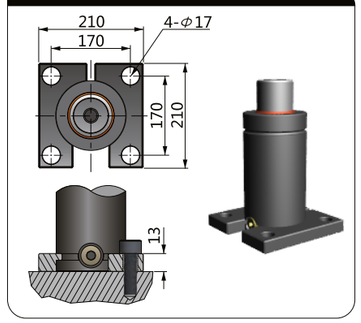

BS-10000NC

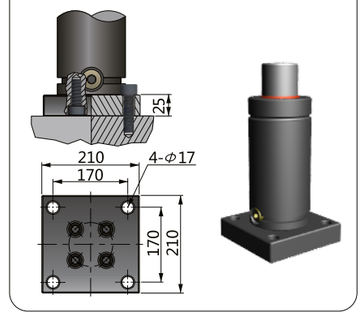

BL-10000NC

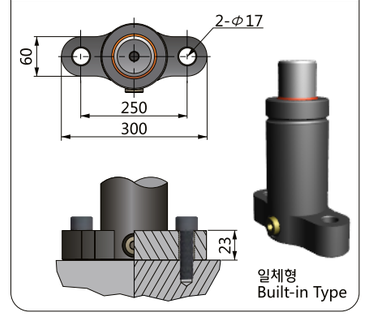

CBH-10000NC

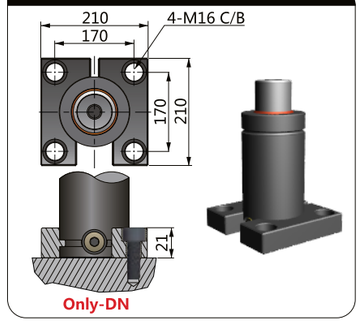

CBS-10000NC

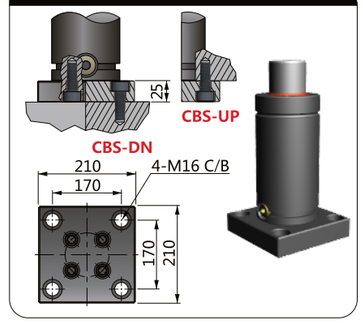

CBL-10000NC

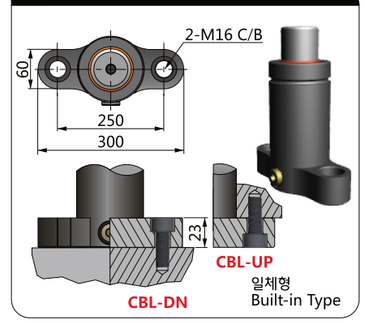

BM-10000NC

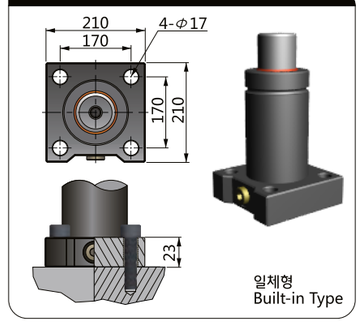

CBM-10000NC

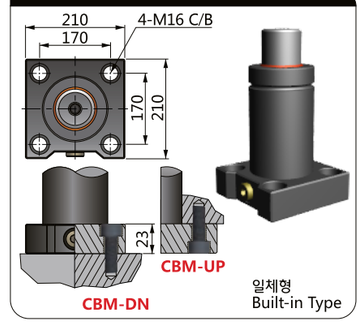

BC-10000NC

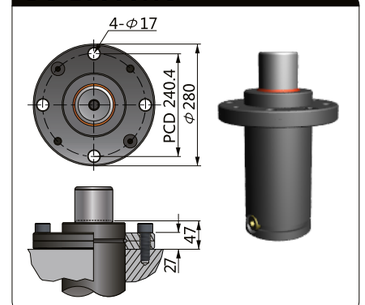

NF-10000NC

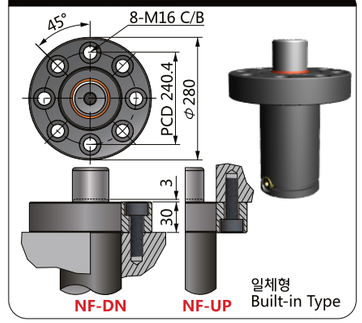

⚠주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예)**NC10000-050-CBS-DN-QT04**
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「**CBS/CBM/CBL/NF**」

10000 Series