


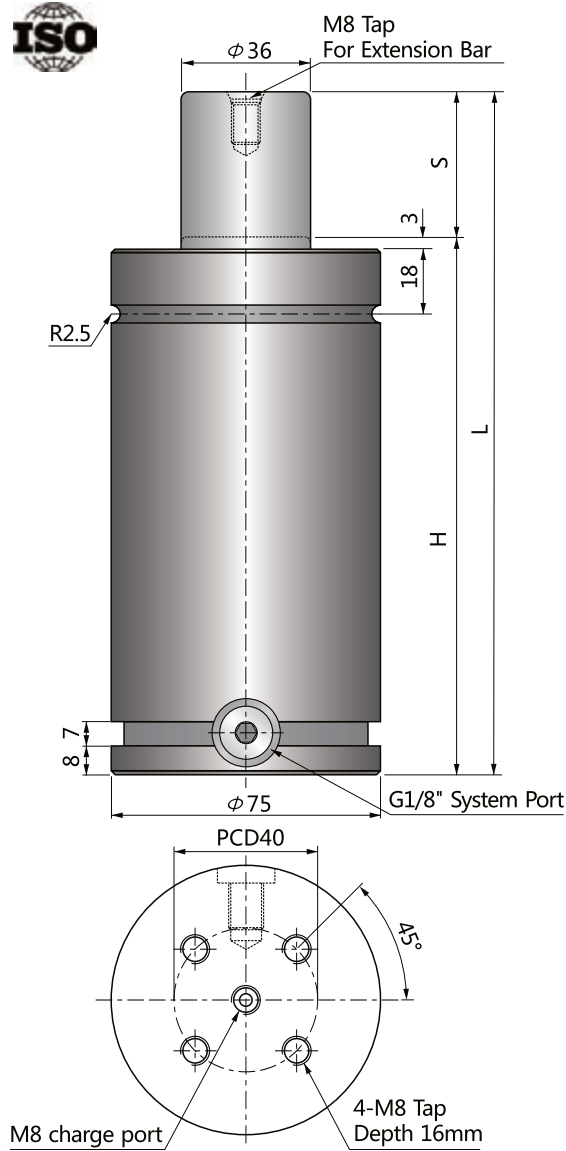

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders

NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC1500-25	25	135	160	1500	2400
NC1500-38	38.1	148.1	186.2		
NC1500-40	40	150	190		
NC1500-50	50	160	210		
NC1500-63	63	174	237		
NC1500-65	65	175	240		
NC1500-70	70	180	250		
NC1500-80	80	190	270		
NC1500-90	90	200	290		
NC1500-100	100	210	310		
NC1500-125	125	235	360		
NC1500-160	160	270	430		
NC1500-200	200	310	510		
NC1500-250	250	360	610		
NC1500-300	300	410	710		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NC1500-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NC1500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

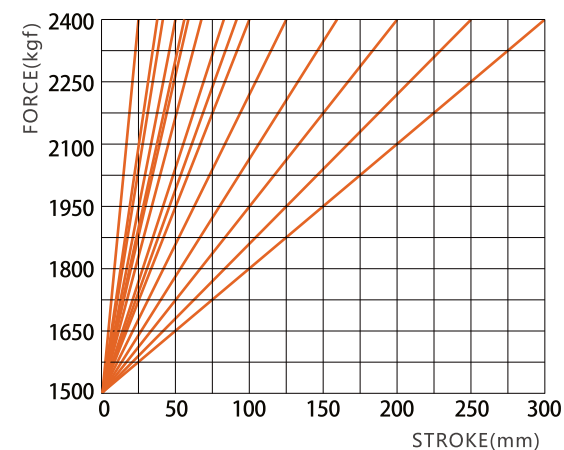


BH-1500NC

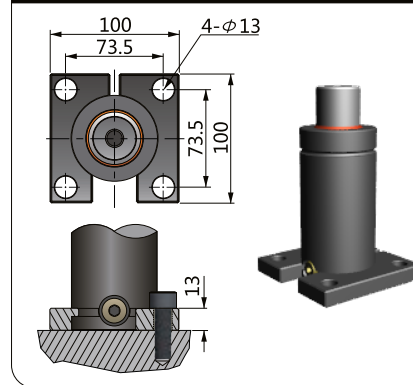


BS-1500NC

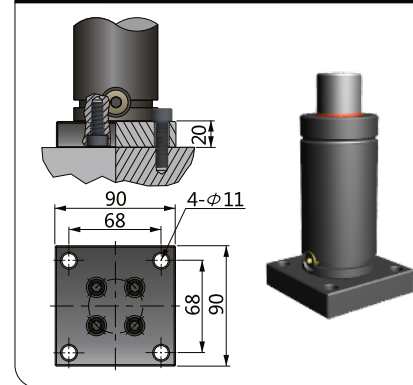


BL-1500NC

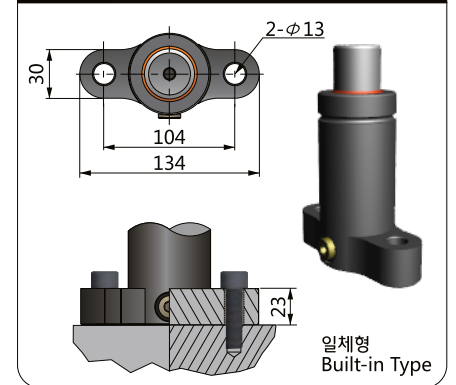


CBH-1500NC

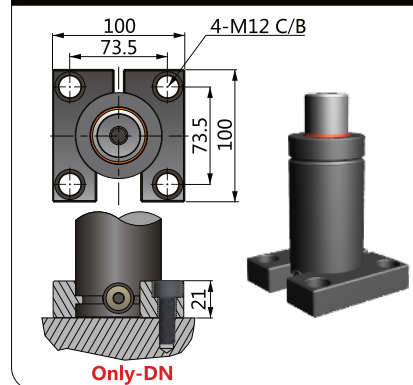


CBS-1500NC

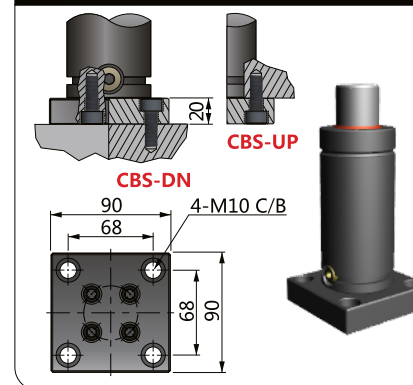


CBL-1500NC

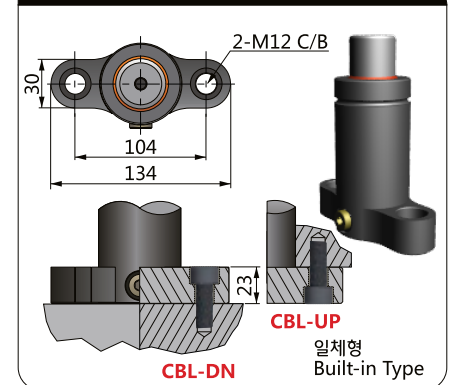


BM-1500NC

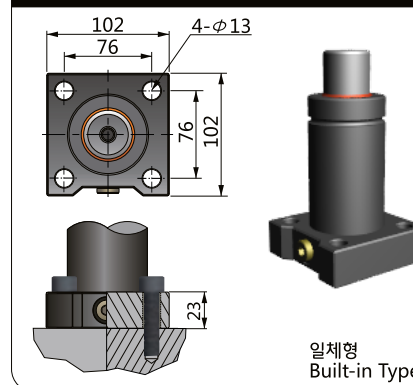


CBM-1500NC

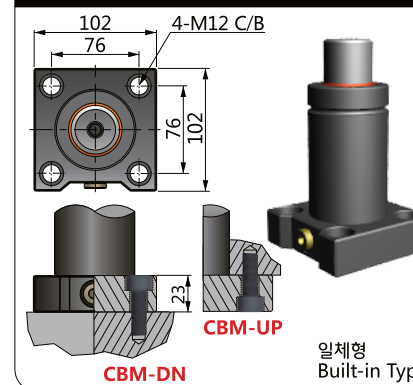


BC-1500NC

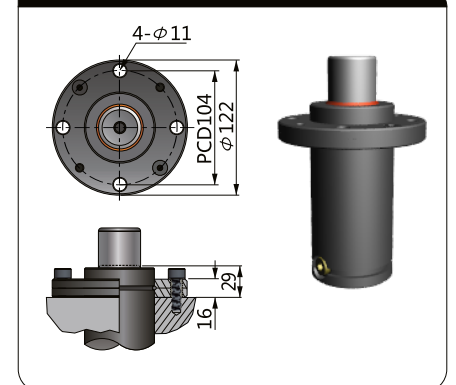

NF-1500NC

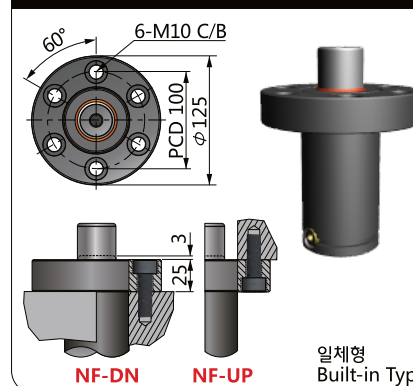

BF-BB-1500NC

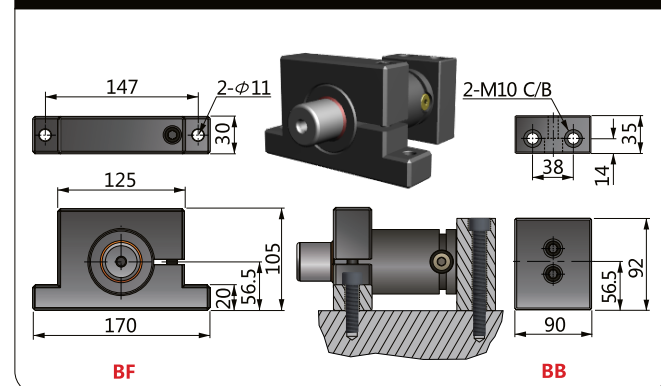

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC1500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」