


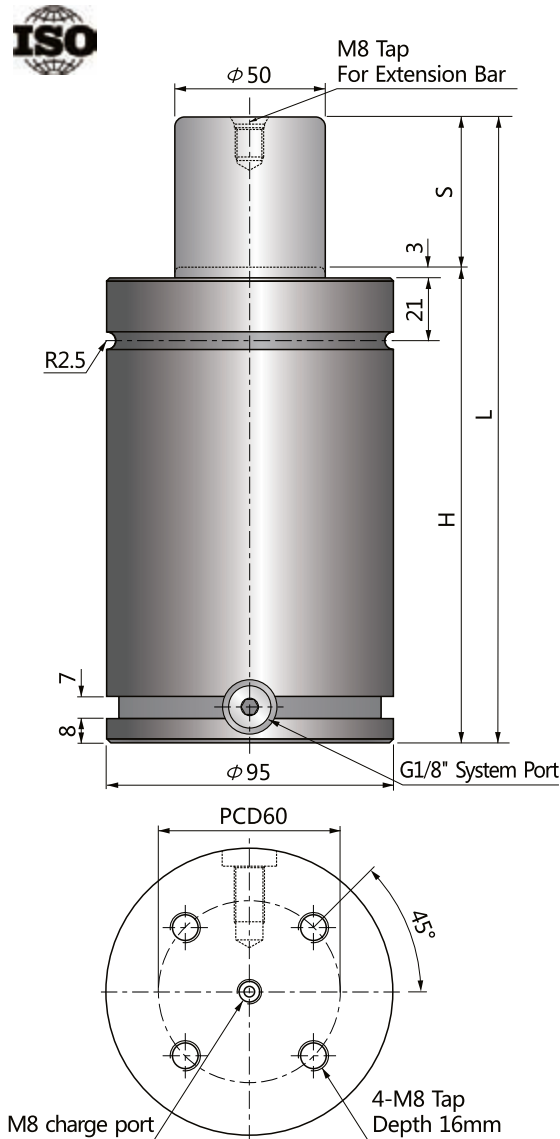

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders


NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC3000-25	25	145	170	3000	4800
NC3000-38	38.1	158.1	196.2		
NC3000-40	40	160	200		
NC3000-50	50	170	220		
NC3000-63	63	184	247		
NC3000-65	65	185	250		
NC3000-70	70	190	260		
NC3000-80	80	200	280		
NC3000-90	90	210	300		
NC3000-100	100	220	320		
NC3000-125	125	245	370		
NC3000-160	160	280	440		
NC3000-200	200	320	520		
NC3000-250	250	370	620		
NC3000-300	300	420	720		


주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

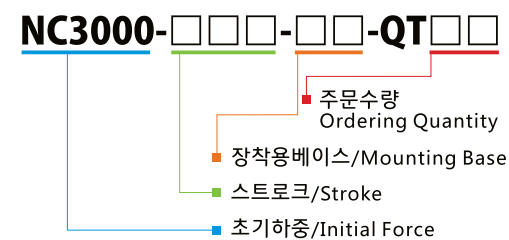


예) NC3000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

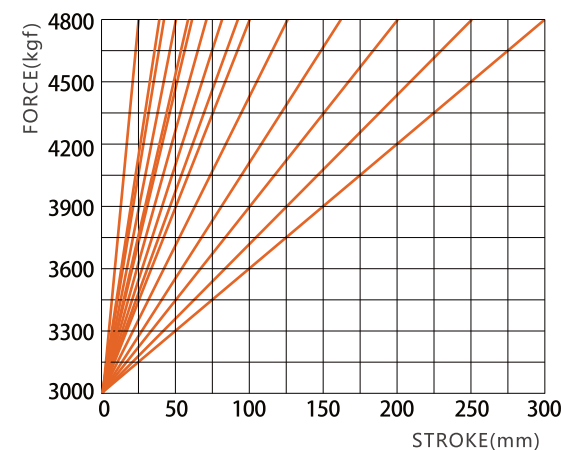


BH-3000NC

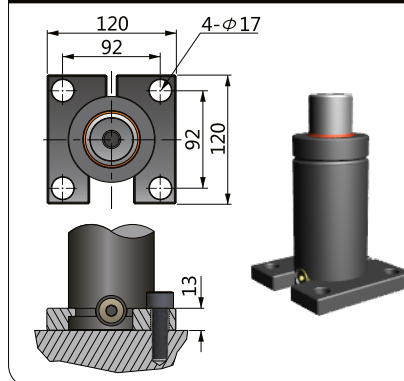


BS-3000NC

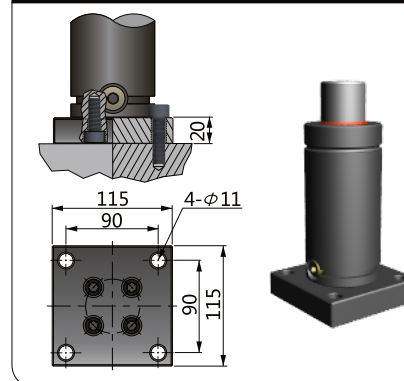


BL-3000NC

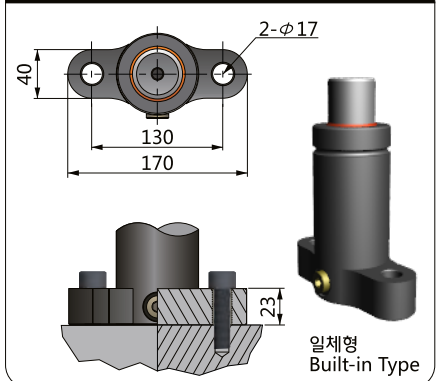


CBH-3000NC

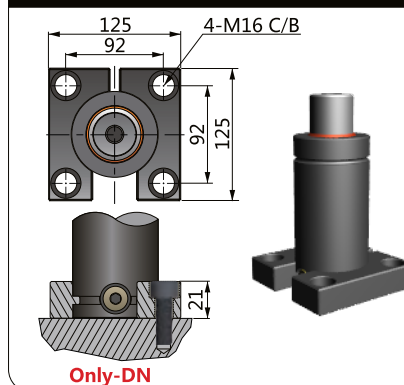


CBS-3000NC

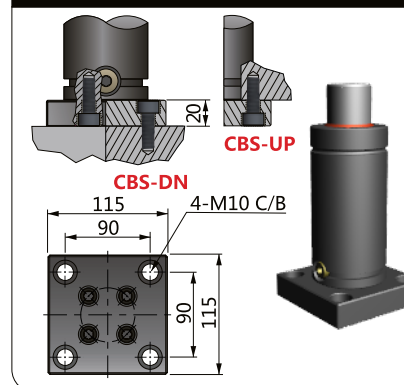


CBL-3000NC

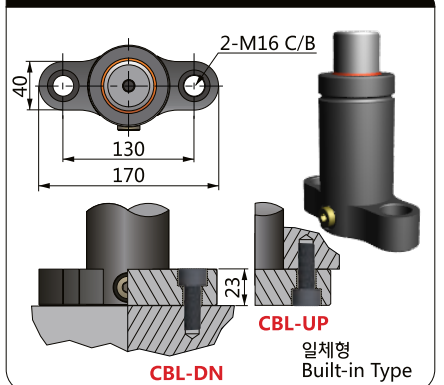


BM-3000NC

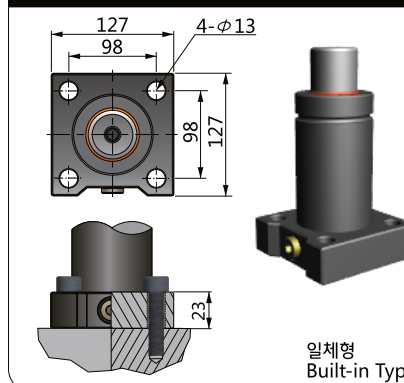


CBM-3000NC

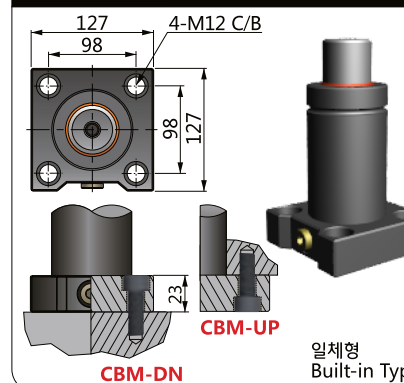


BC-3000NC

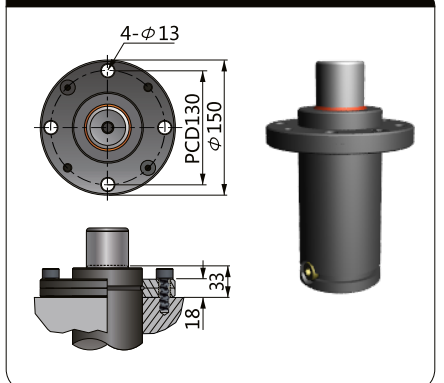

NF-3000NC

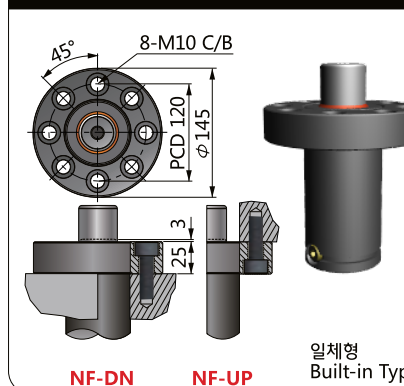

BF-BB-3000NC

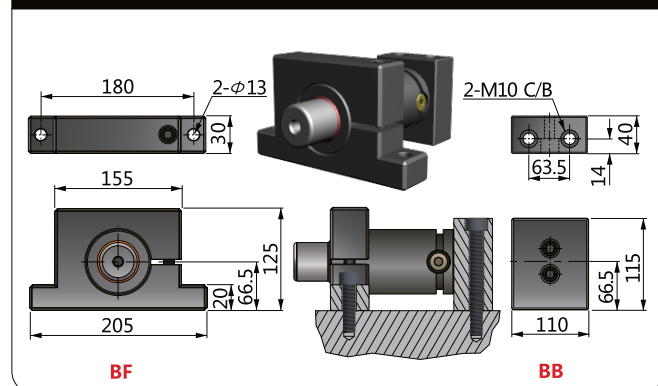

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC3000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」