


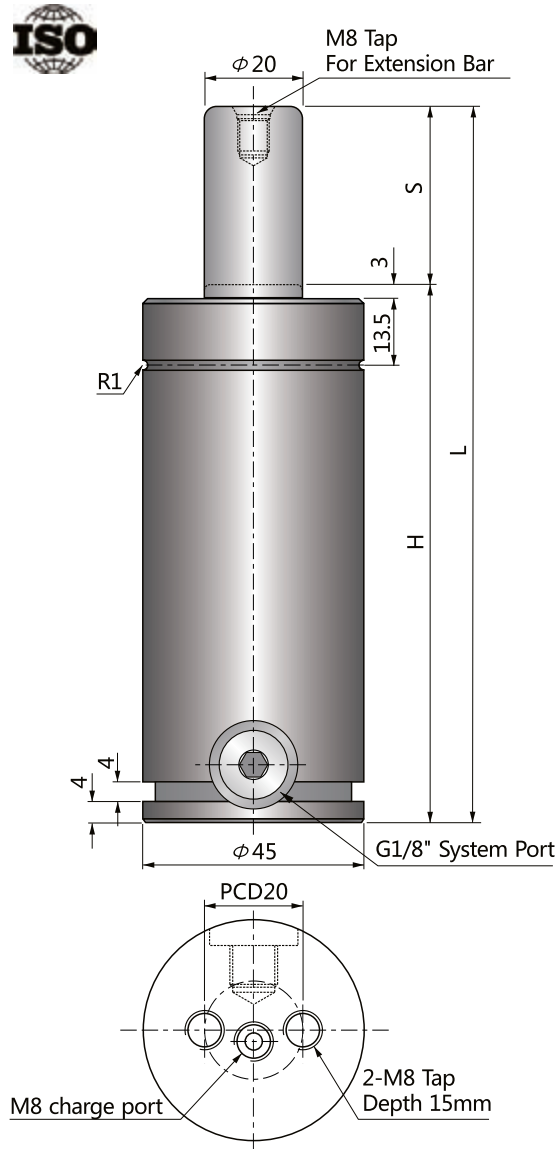

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders


NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC500-10	10	95	105	500	800
NC500-13	12.7	97.7	110.4		
NC500-16	16	101	117		
NC500-19	19	104	123		
NC500-25	25	110	135		
NC500-38	38	123.2	161.2		
NC500-40	40	125	165		
NC500-50	50	135	185		
NC500-63	63	149	212		
NC500-65	65	150	215		
NC500-70	70	155	225		
NC500-80	80	165	245		
NC500-90	90	175	265		
NC500-100	100	185	285		
NC500-125	125	210	335		
NC500-160	160	245	405		


주의: 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

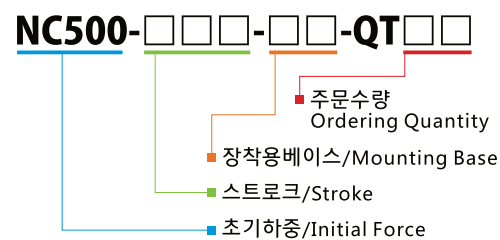


예) NC500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

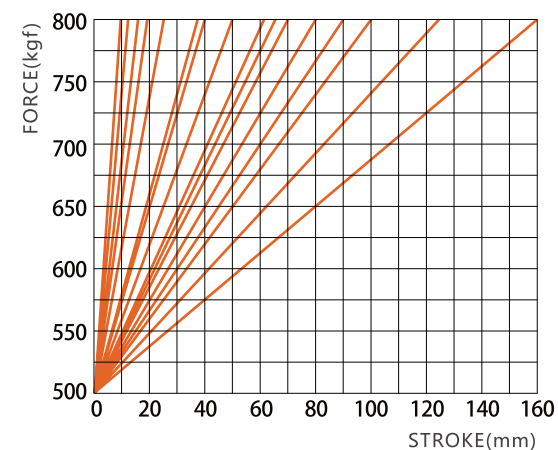


BH-500NC

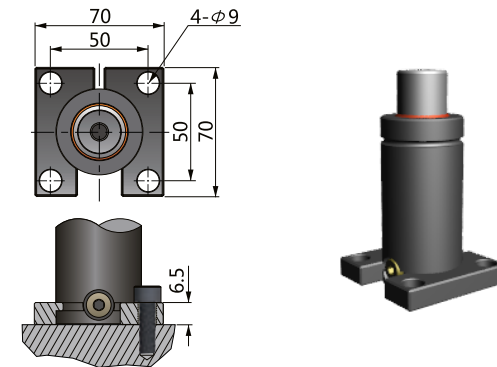


BS-500NC

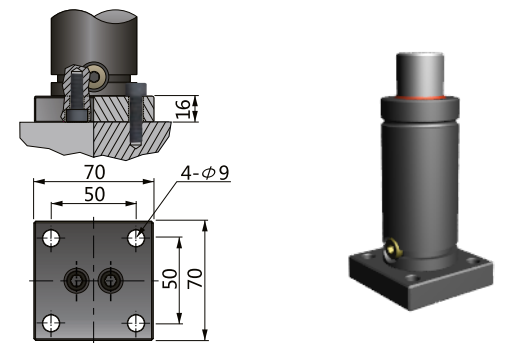


CBS-500NC

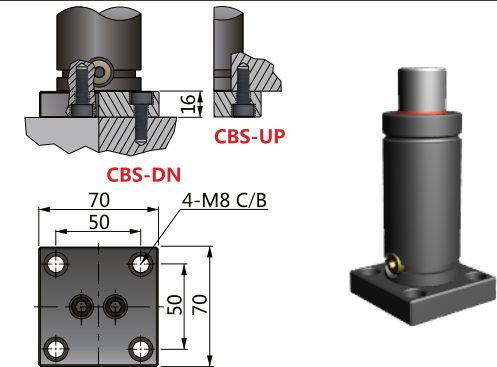


BC-500NC

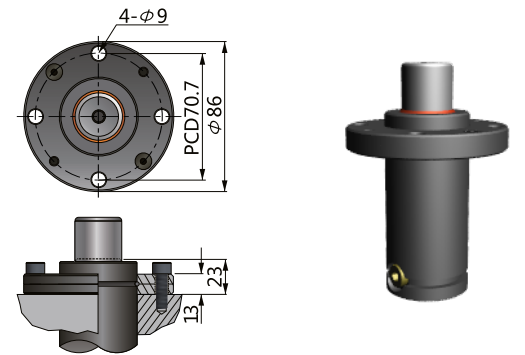

BP-500NC

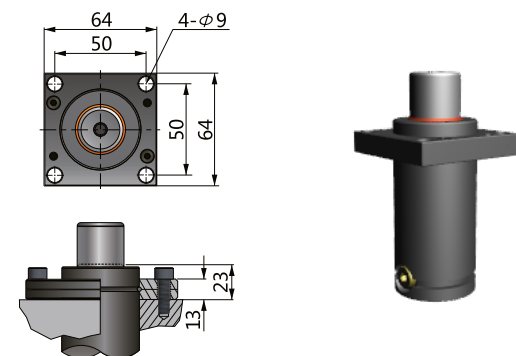

BF-BB-500NC

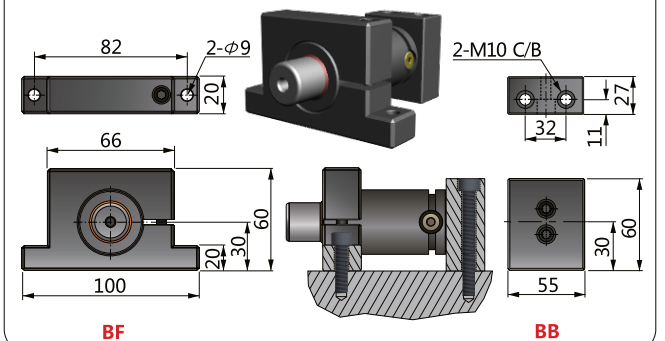

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」