


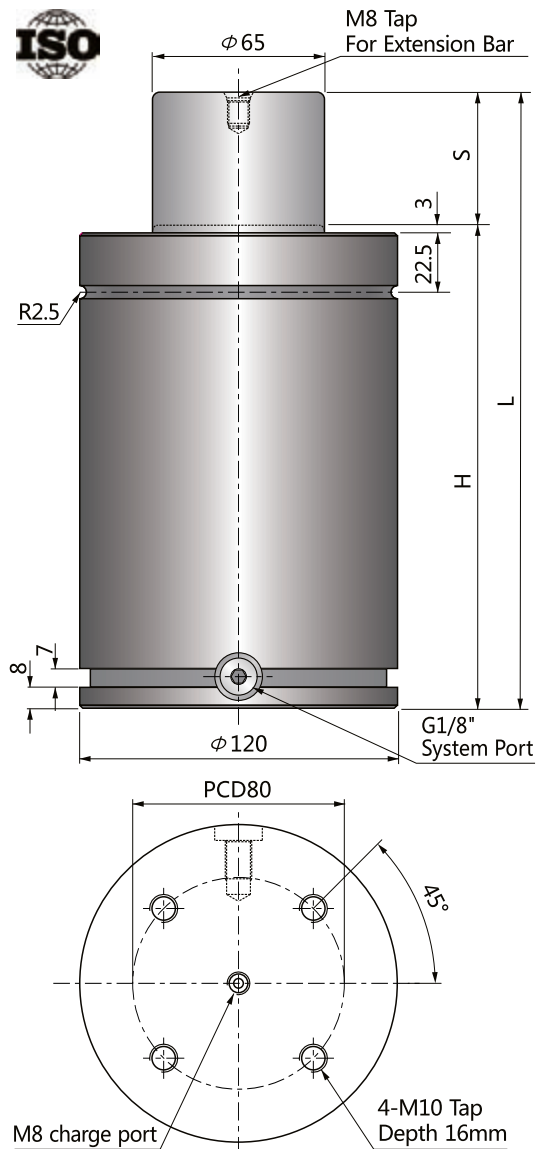

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders

NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC5000-25	25	165	190	5000	8000
NC5000-38	38.1	178.1	216.2		
NC5000-40	40	180	220		
NC5000-50	50	190	240		
NC5000-63	63.5	203.5	267		
NC5000-65	65	205	270		
NC5000-70	70	210	280		
NC5000-80	80	220	300		
NC5000-90	90	230	320		
NC5000-100	100	240	340		
NC5000-125	125	265	390		
NC5000-160	160	300	460		
NC5000-200	200	340	540		
NC5000-250	250	390	640		
NC5000-300	300	440	740		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NC5000-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NC5000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

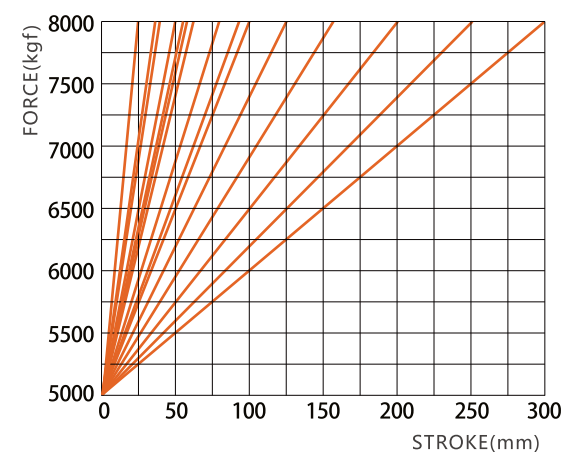


BH-5000NC

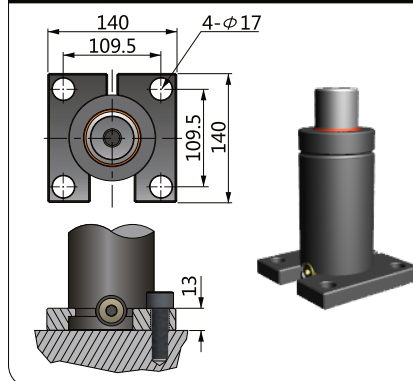


BS-5000NC

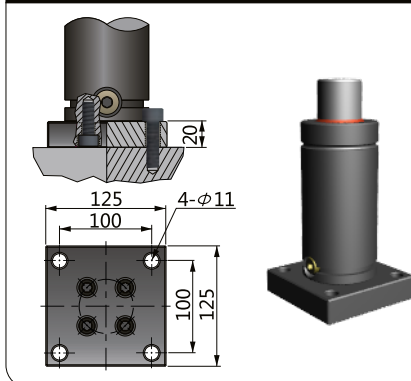


BL-5000NC

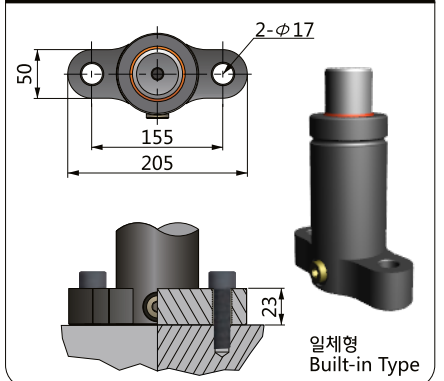


CBH-5000NC

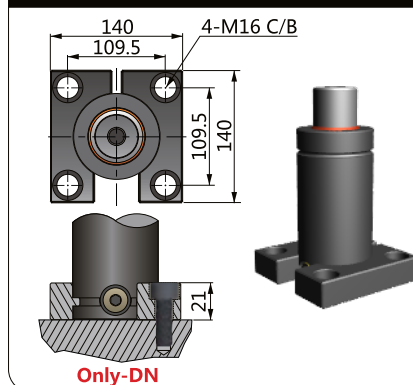


CBS-5000NC

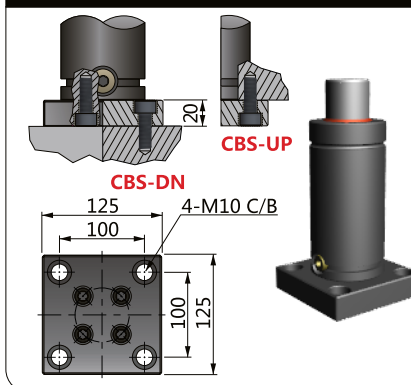


CBL-5000NC

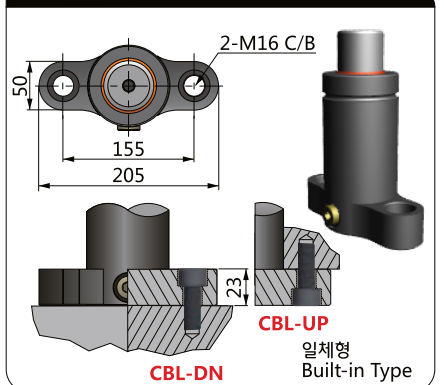


BM-5000NC

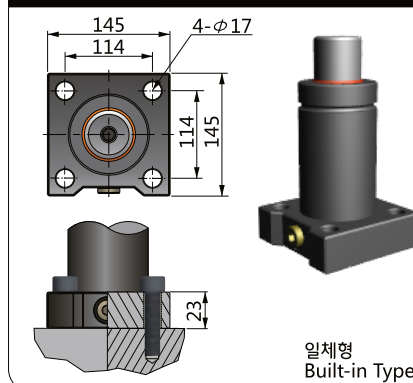


CBM-5000NC

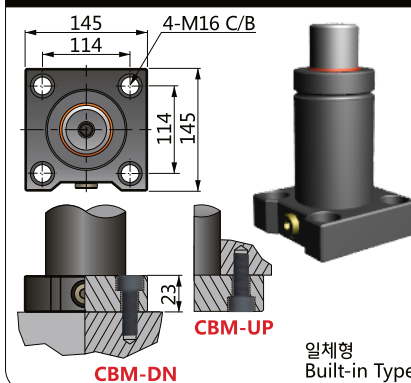


BC-5000NC

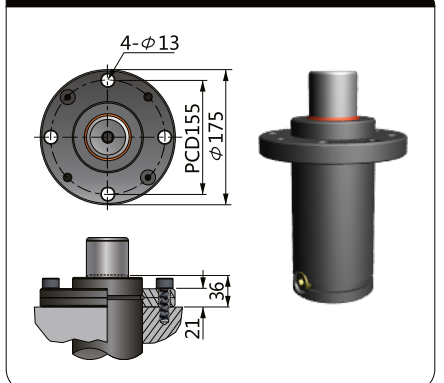

NF-5000NC

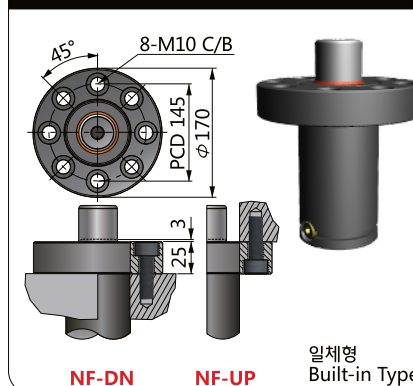

BF-BB-5000NC

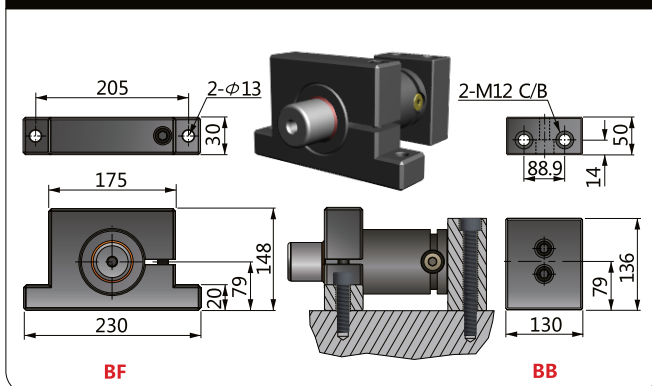

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC5000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」