


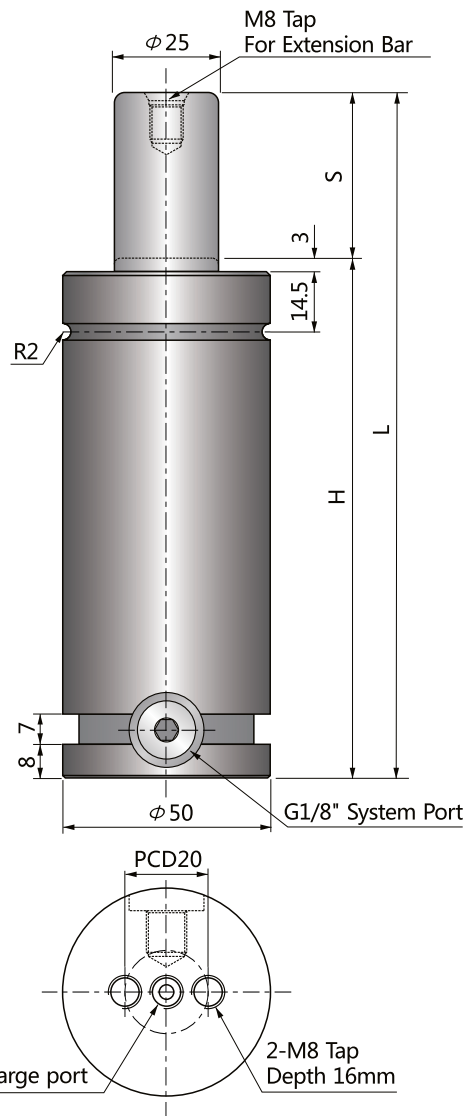

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders

NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC750-25	25	120	145	750	1200
NC750-38	38.1	133.1	171.2		
NC750-40	40	135	175		
NC750-50	50	145	195		
NC750-63	63	159	222		
NC750-65	65	160	225		
NC750-70	70	165	235		
NC750-80	80	175	255		
NC750-90	90	185	275		
NC750-100	100	195	295		
NC750-125	125	220	345		
NC750-160	160	255	415		
NC750-200	200	295	495		
NC750-250	250	345	595		
NC750-300	300	395	695		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

NC750-□□□-□□-QT□□

주문수량
Ordering Quantity


장착용베이스/Mounting Base

스트로크/Stroke


초기하중/Initial Force

예) NC750-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

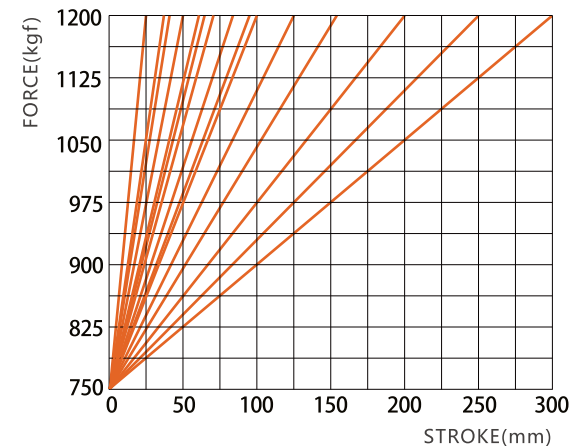


BH-750NC

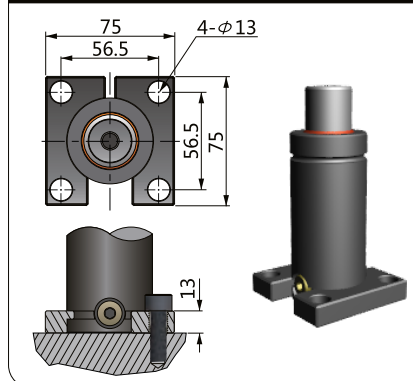


BS-750NC

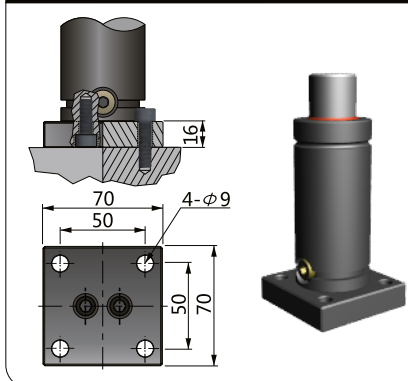


BL-750NC

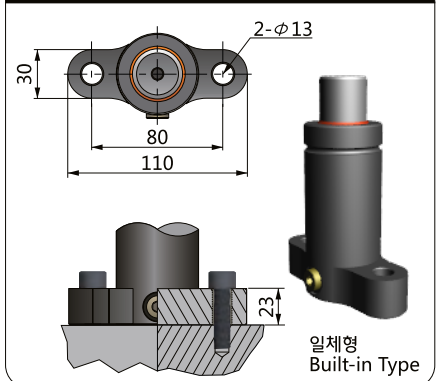


CBH-750NC

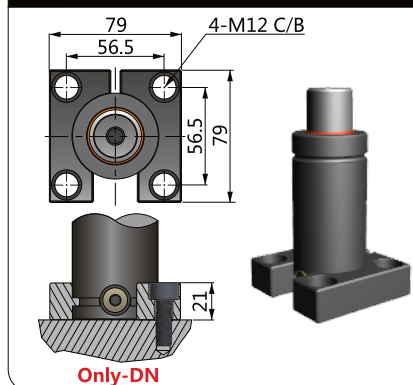


CBS-750NC

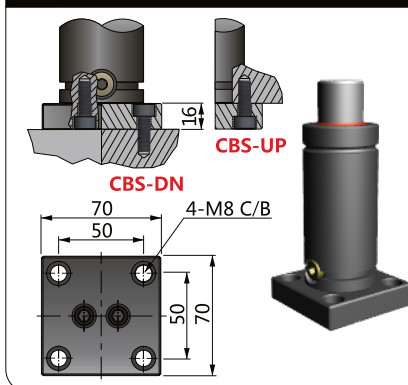


CBL-750NC

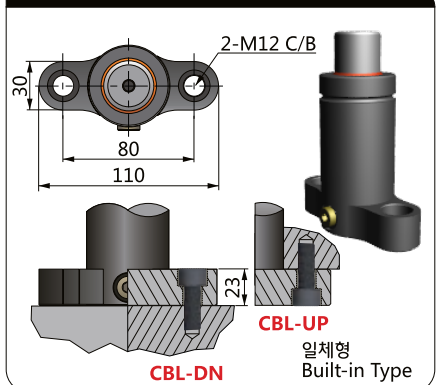


BM-750NC

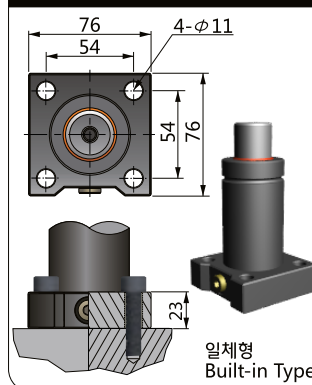


CBM-750NC

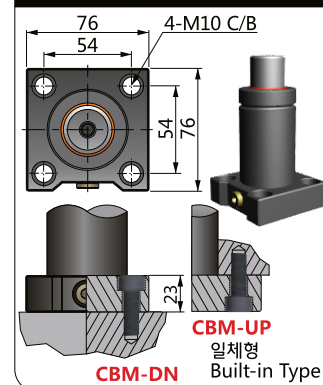


BC-750NC

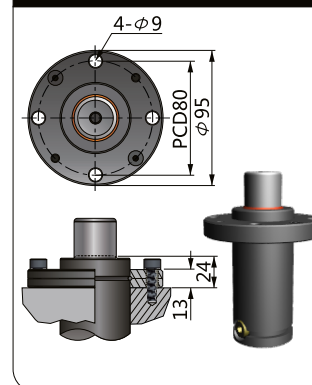


NF-750NC

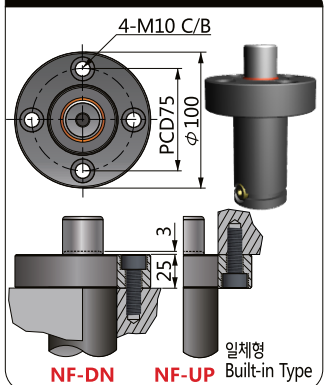

BF-BB-750NC

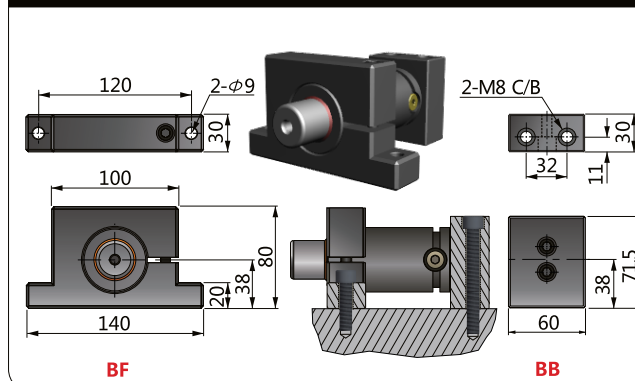

BK-BB-750NC

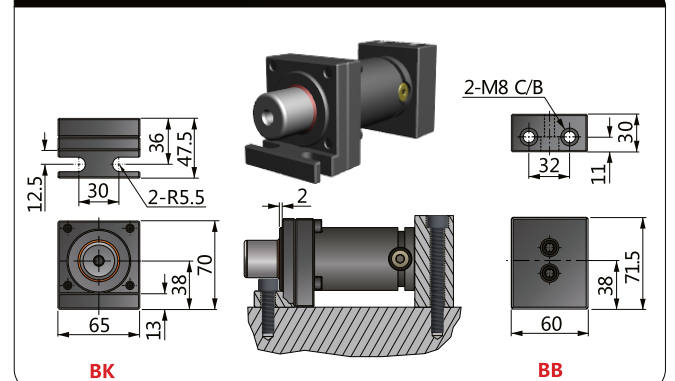

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC750-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」