


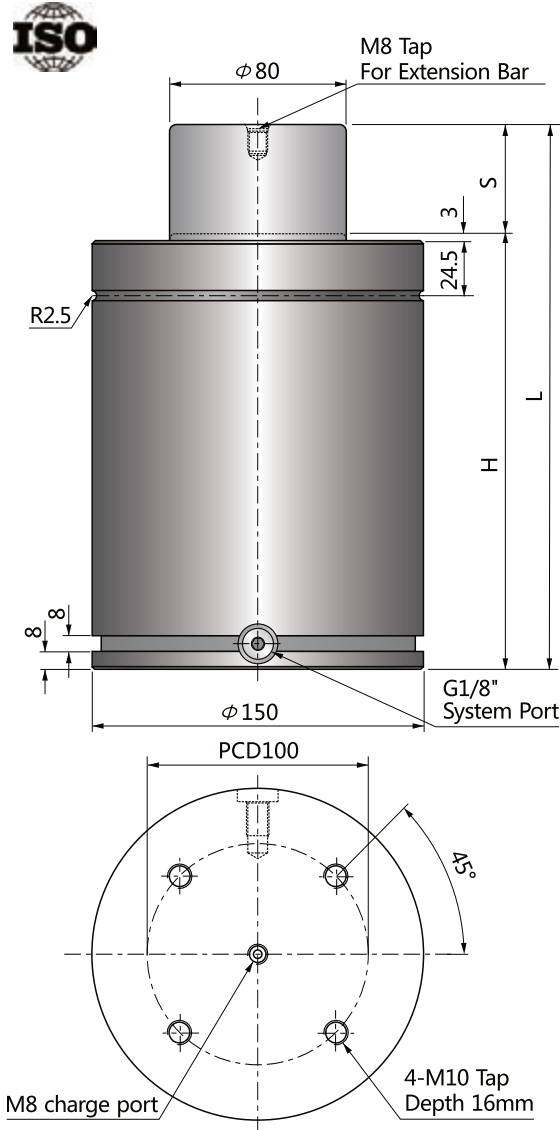

ISO11901 스탠다드 실린더 ISO11901 Standard Cylinders


NCE입은 ISO11901 표준규격을 채택하여 호환성이 우수합니다.
직경 38mm(250kgf)부터 195mm(10000kgf)까지 공급되며,
NC500 부터 배관연결이 가능합니다.

NC type corresponds to ISO11901 standard and keep the compatibility.
The size starts from cylinder dia. 38mm(250kgf) to 195mm(10000kgf).
Hose connection is available from NC500.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NC7500-25	25	180	205	7500	12000
NC7500-40	40	195	235		
NC7500-50	50	205	255		
NC7500-65	65	220	285		
NC7500-70	70	225	295		
NC7500-80	80	235	315		
NC7500-90	90	245	335		
NC7500-100	100	255	355		
NC7500-125	125	280	405		
NC7500-160	160	315	475		
NC7500-200	200	355	555		
NC7500-250	250	405	655		
NC7500-300	300	455	755		


주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

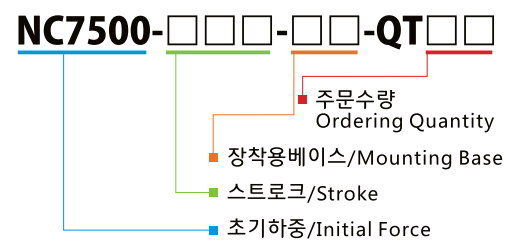


예) NC7500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

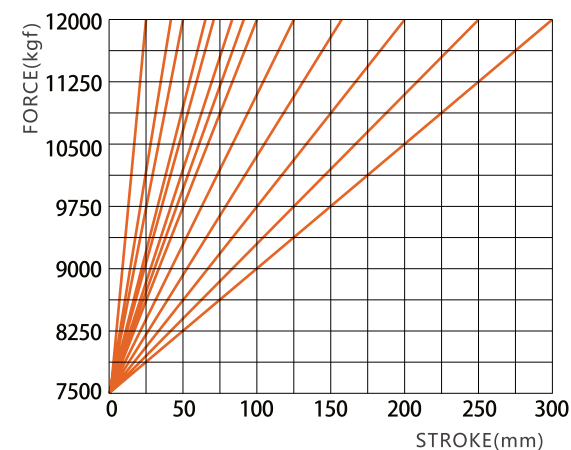


BH-7500NC

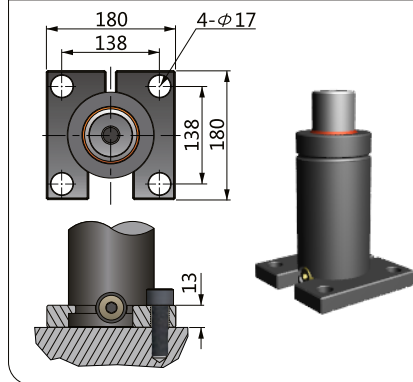


BS-7500NC

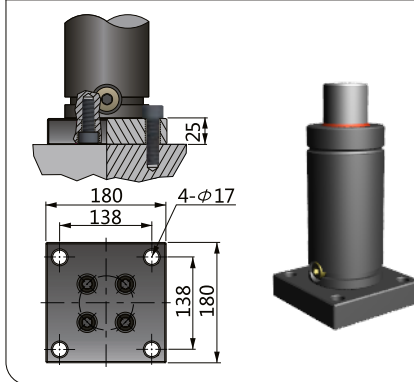


BL-7500NC

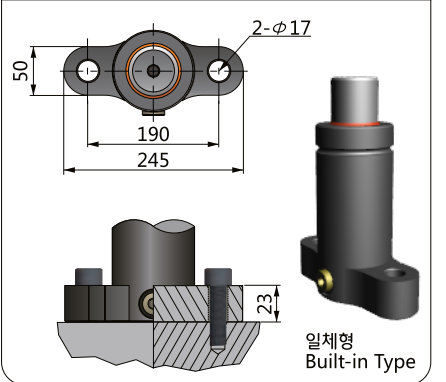


CBH-7500NC

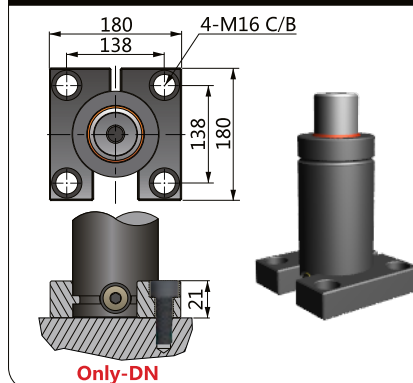


CBS-7500NC

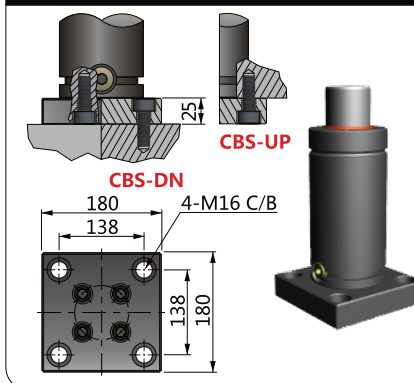


CBL-7500NC

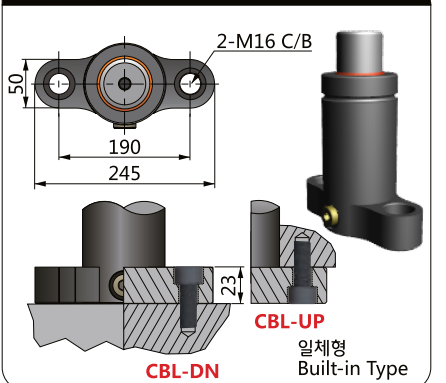


BM-7500NC

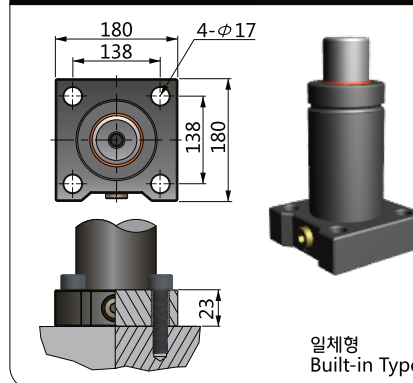


CBM-7500NC

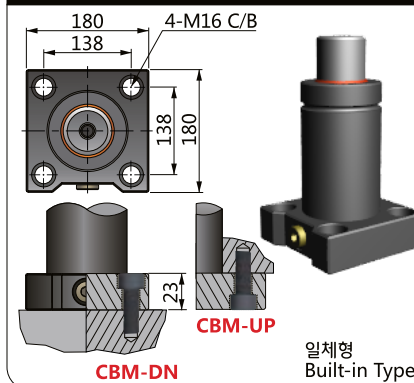

BC-7500NC

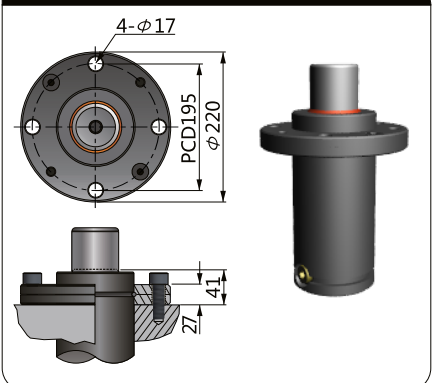

NF-7500NC

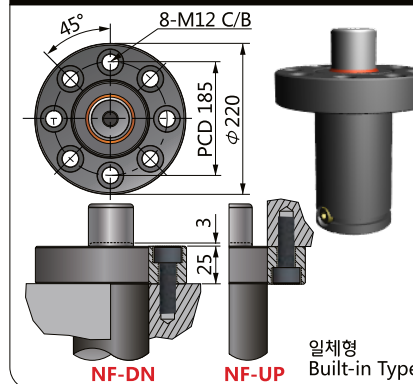

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NC7500-050-CBS-DN-QT04

Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」