


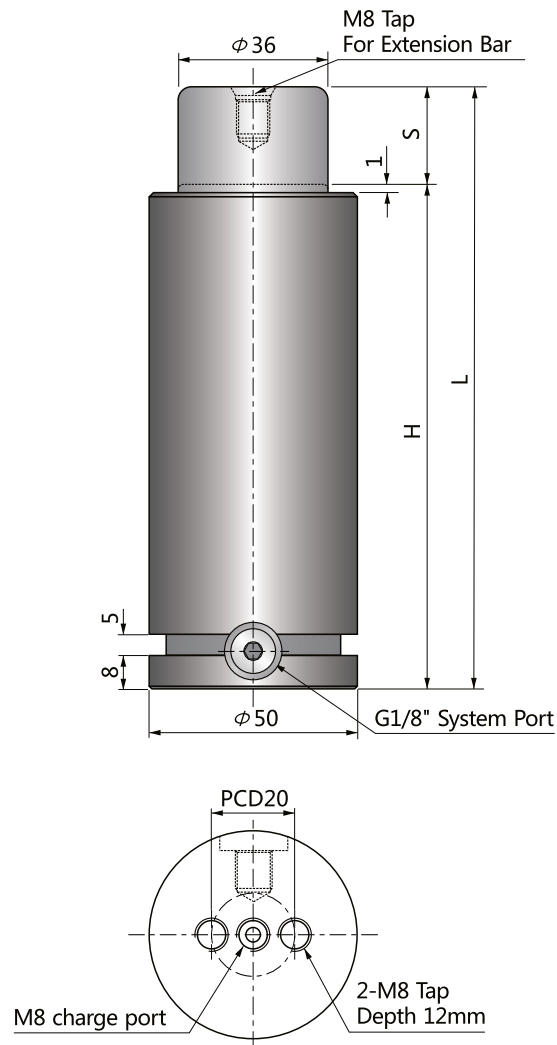

슈퍼 파워 실린더 Super Power Cylinders Grooved Type


NPS타입은 NPT타입과 동일하나, 마운팅 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NPT타입 대비 20mm 높습니다.
실린더 직경 50mm(2000kgf)부터 95mm(7000kgf)까지 공급됩니다.
전 규격 배관이 가능합니다.

NPS type has same characteristics as NP type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection.
20mm higher than NP type.
The size starts from cylinder dia. 50mm(2000kgf) to 95mm(7500kgf). All NPS type is available for hose connection.


코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NPS2000-10	10	90	100	2000	3200
NPS2000-15	15	100	115		
NPS2000-25	25	120	145		
NPS2000-50	50	170	220		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


BH-2000NPS

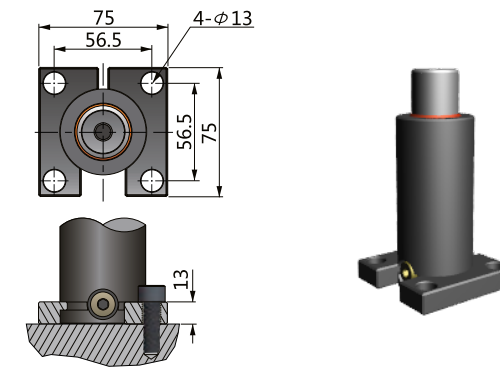


BS-2000NPS

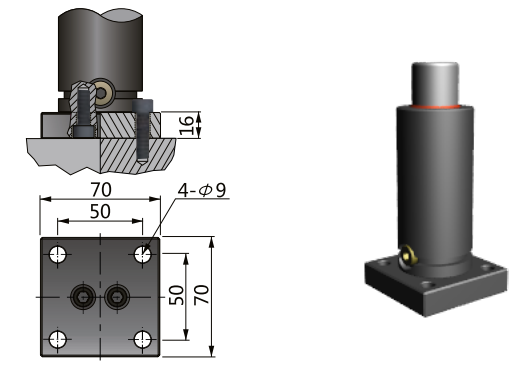


CBH-2000NPS

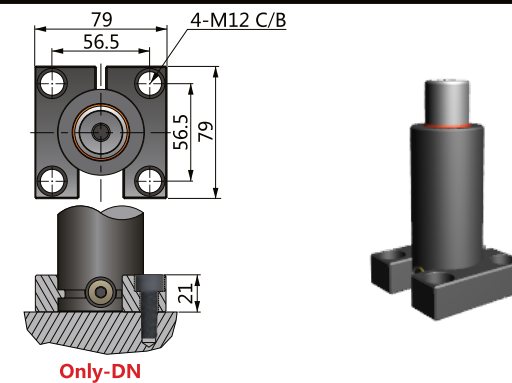


CBS-2000NPS

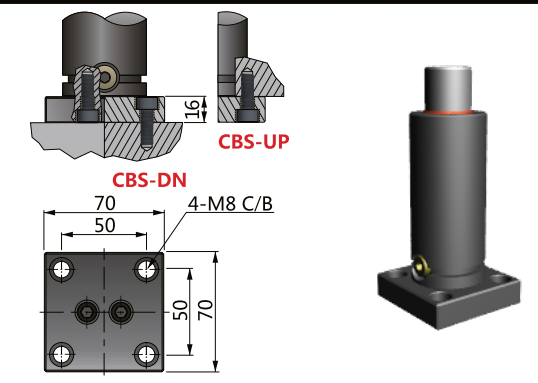


BL-2000NPS

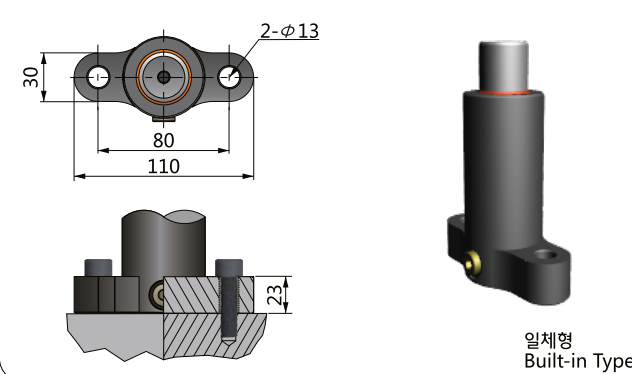


BM-2000NPS

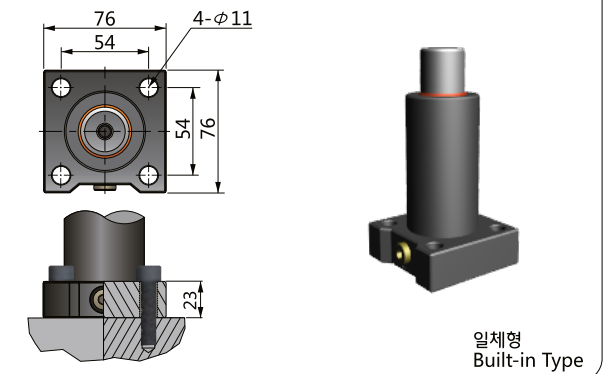


CBL-2000NPS

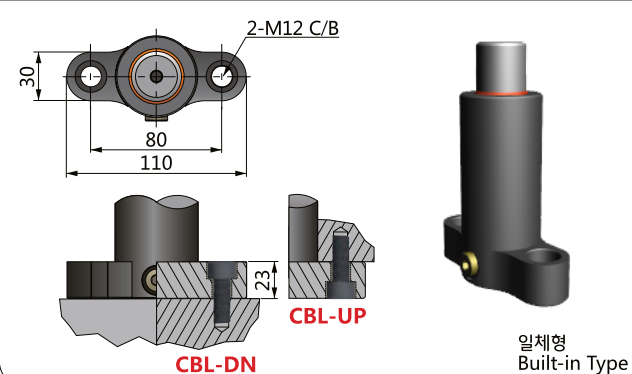

CBM-2000NPS

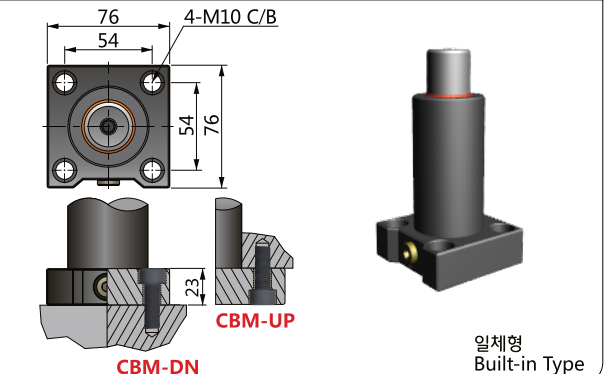


주문방법 Ordering

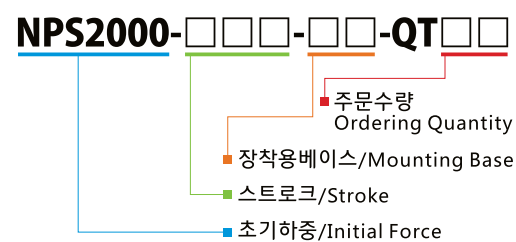

예) NPS2000-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

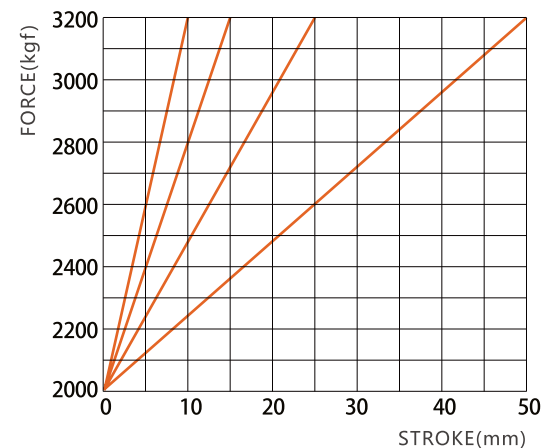

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NPS2000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL」