


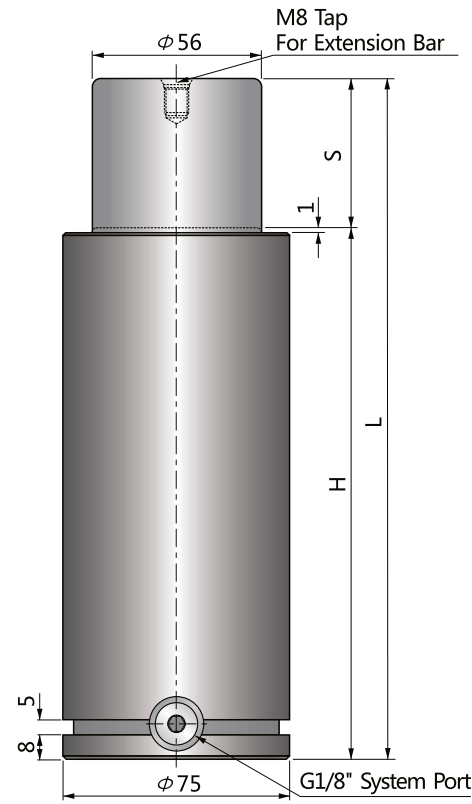


슈퍼 파워 실린더 Super Power Cylinders Grooved Type

NPS타입은 NPE타입과 동일하나, 마운팅 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NPE타입 대비 20mm 높습니다.
실린더 직경 50mm(2000kgf)부터 95mm(7000kgf)까지 공급됩니다.
전 규격 배관이 가능합니다.

NPS type has same characteristics as NP type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection.
20mm higher than NP type.
The size starts from cylinder dia. 50mm(2000kgf) to 95mm(7500kgf). All NPS type is available for hose connection.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NPS4000-10	10	95	105	4000	6400
NPS4000-15	15	105	120		
NPS4000-25	25	125	150		
NPS4000-50	50	175	225		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

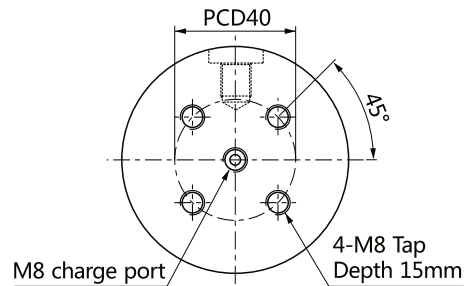


주문방법 Ordering

NPS4000-□□□-□□-QT□□


- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NPS4000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

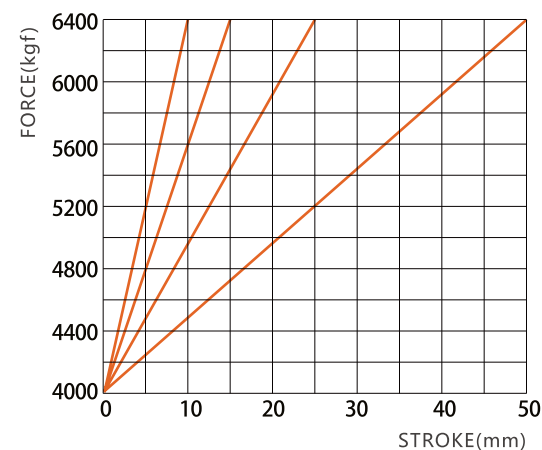


BH-4000NPS

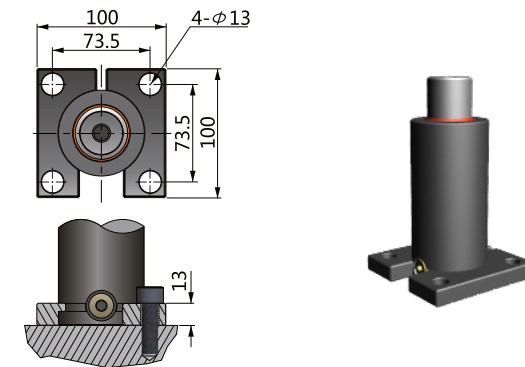


BS-4000NPS

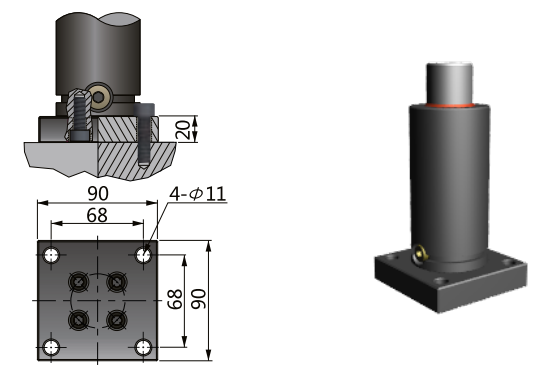


CBH-4000NPS

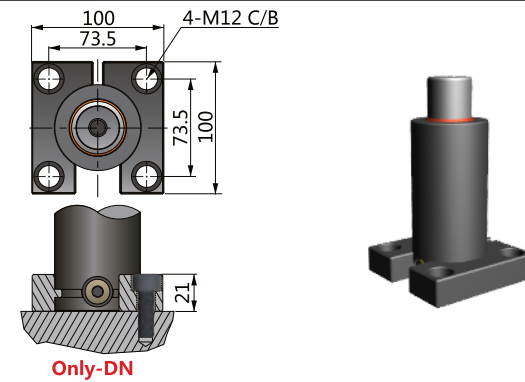


CBS-4000NPS

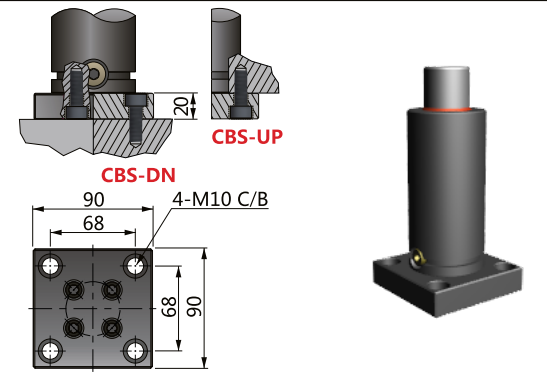


BL-4000NPS

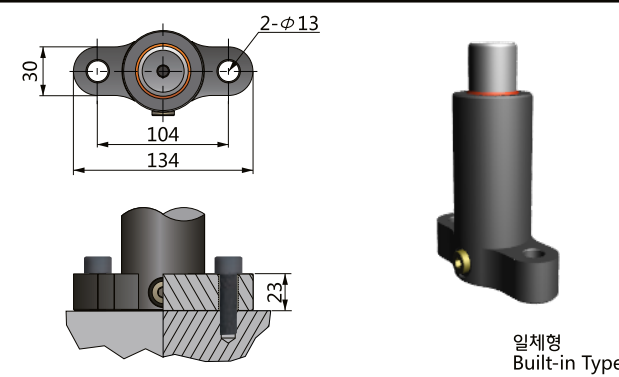


BM-4000NPS

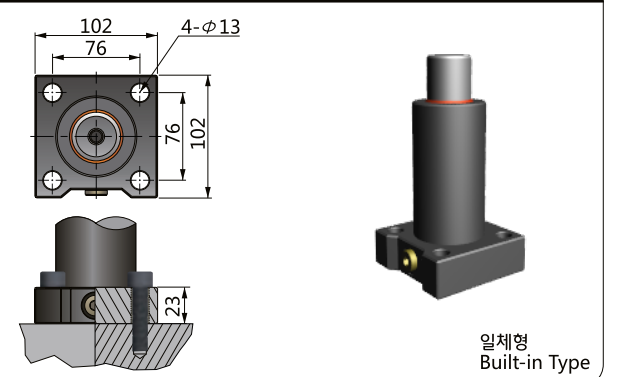

CBL-4000NPS

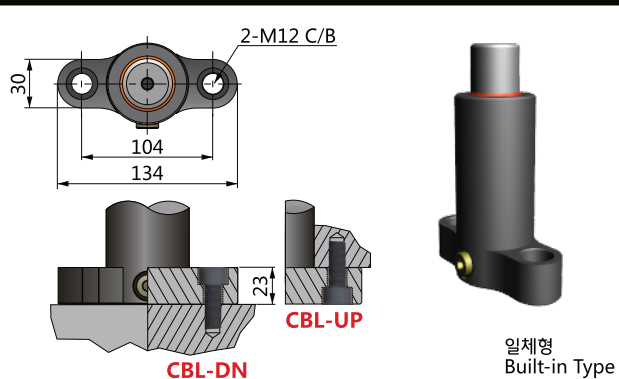

CBM-4000NPS

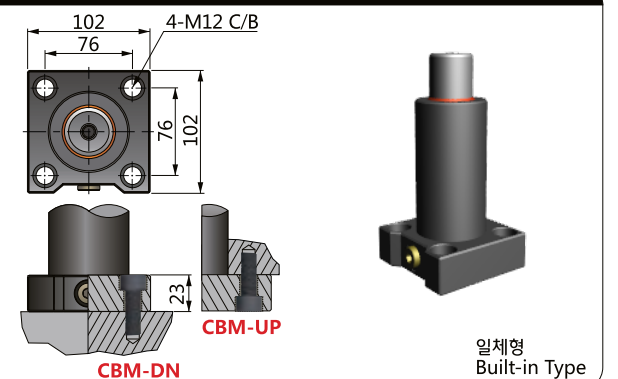

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NPS4000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL」