


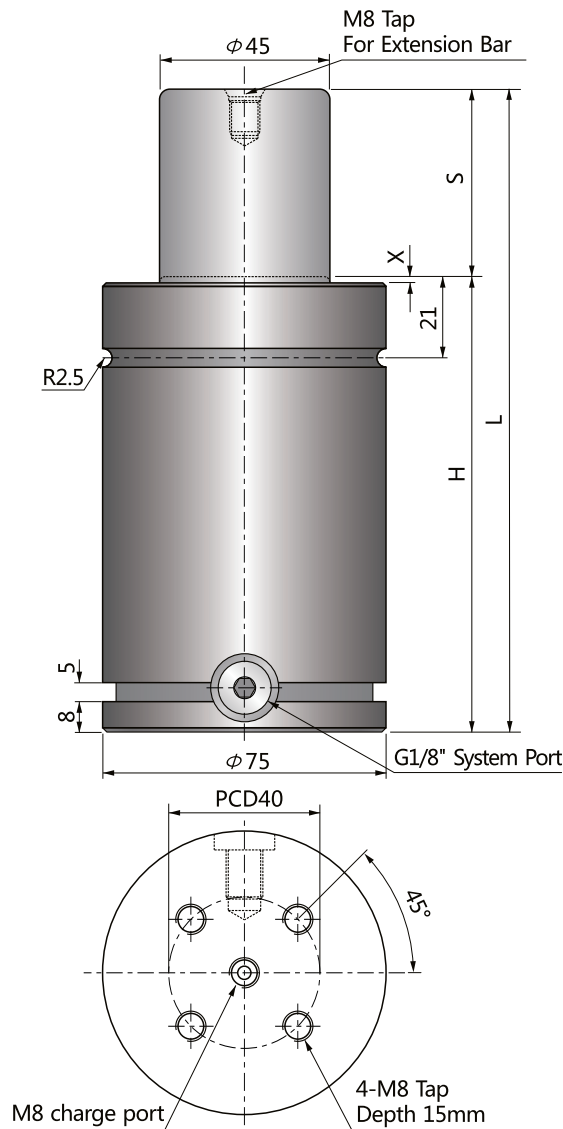

파워 콤팩트 실린더 Power Compact Cylinders Grooved Type

NSB타입은 NS타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NS타입 대비 20mm가 높습니다.
실린더 직경 38mm(500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다.
NSB700부터 배관연결이 가능합니다.

NSB type has the same characteristics as NS type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. 20mm higher than NS type.

The size starts from cylinder dia. 38mm(1000kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NSB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	X	FORCE(kgf)	
					초기하중 Fi	최대하중 F
NSB2500-10	10	85	95	1	2500	4000
NSB2500-15	15	90	105	1		
NSB2500-25	25	100	125	1		
NSB2500-40	40	115	155	1		
NSB2500-50	50	125	175	1		
NSB2500-65	65	140	205	1		
NSB2500-70	70	145	215	1		
NSB2500-80	80	155	235	1		
NSB2500-90	90	165	255	1		
NSB2500-100	100	175	275	1		
NSB2500-125	125	220	345	3		
NSB2500-160	160	270	430	3		
NSB2500-200	200	320	520	3		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

NSB2500-□□□-□□□-QT□□□

■ 주문수량
Ordering Quantity













■ 장착용베이스/Mounting Base

■ 스트로크/Stroke

■ 초기하중/Initial Force

예) NSB2500-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

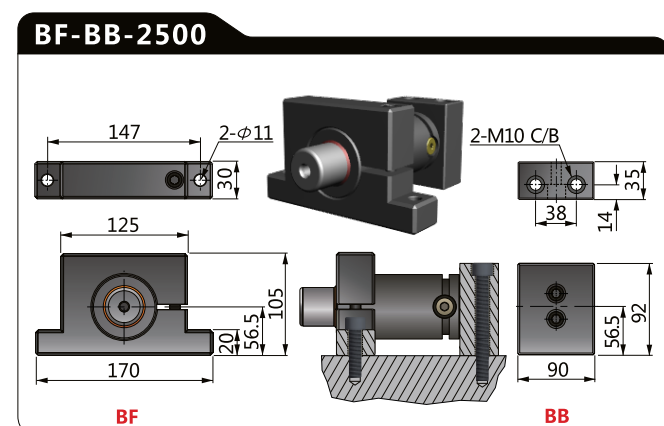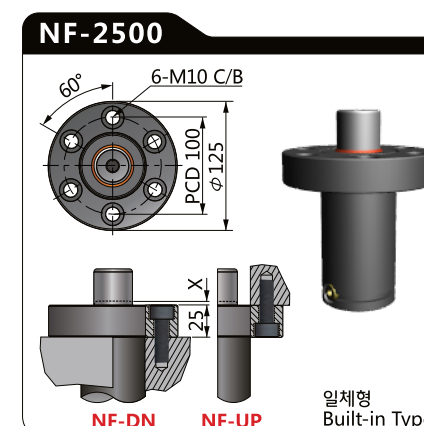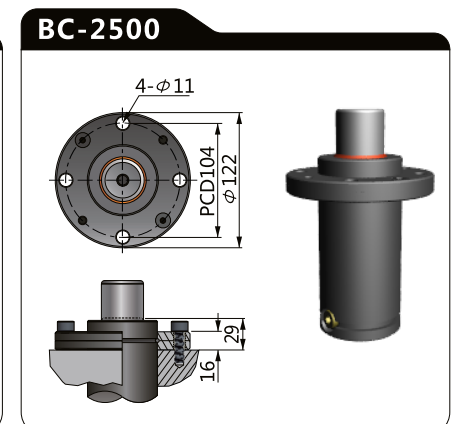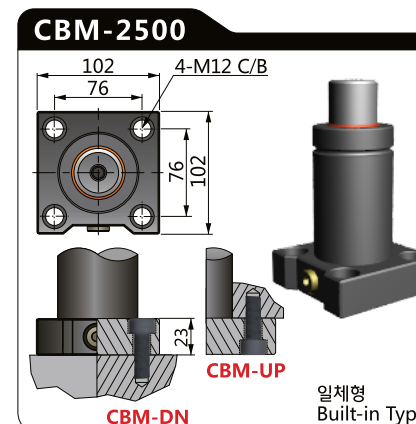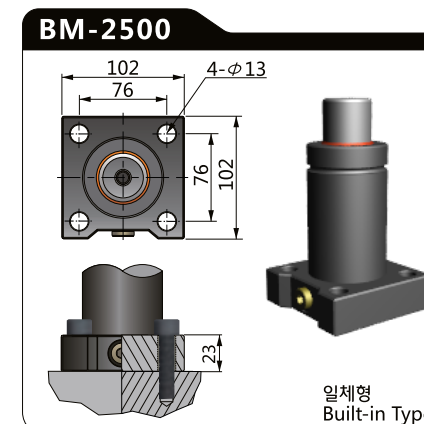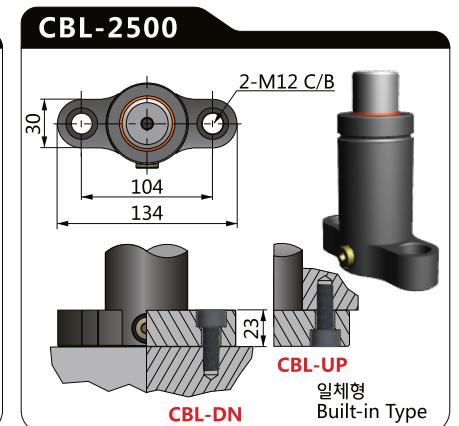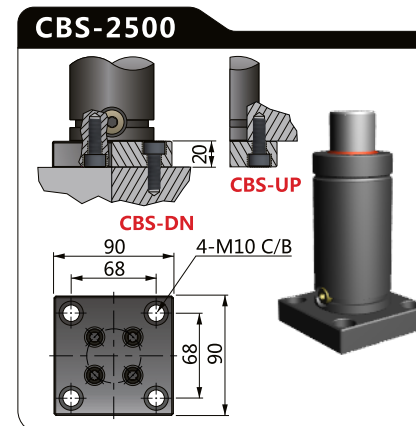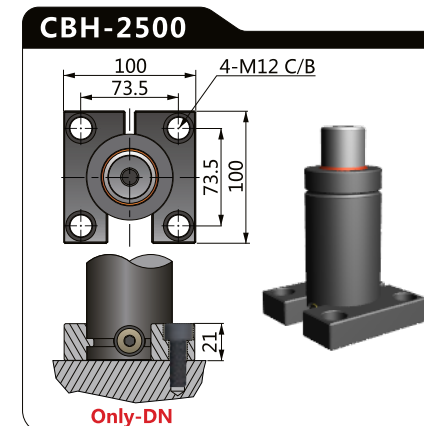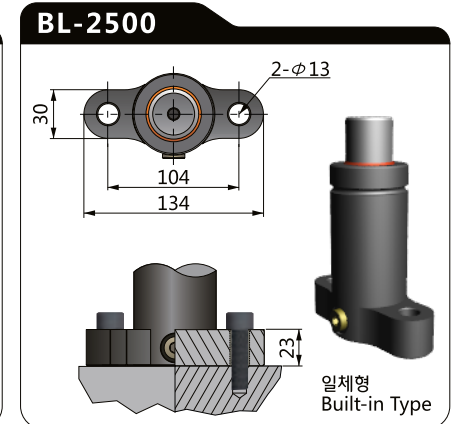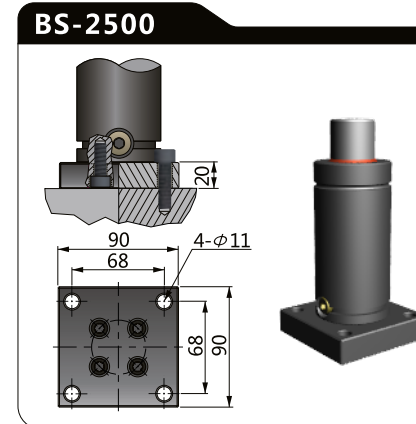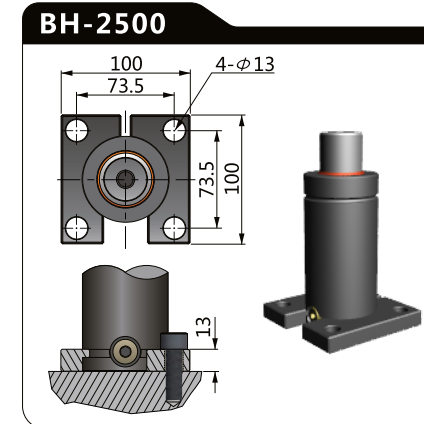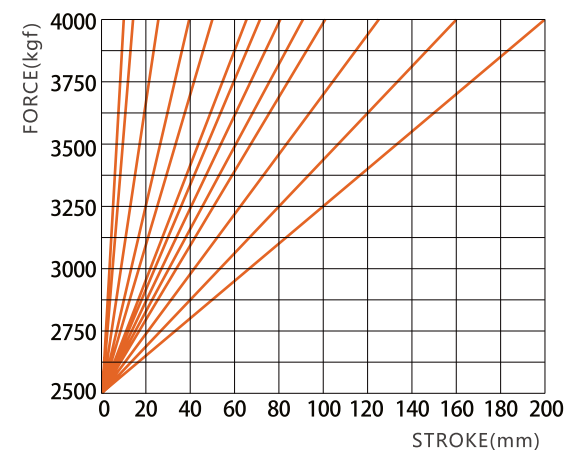

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) **NSB2500-050-CBS-DN-QT04**

Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」