


파워 콤팩트 실린더 Power Compact Cylinders Grooved Type

NSB타입은 NS타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NS타입 대비 20mm가 높습니다.
실린더 직경 38mm(500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NSB700부터 배관연결이 가능합니다.


NSB type has the same characteristics as NS type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. 20mm higher than NS type.
The size starts from cylinder dia. 38mm(1000kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NSB700.

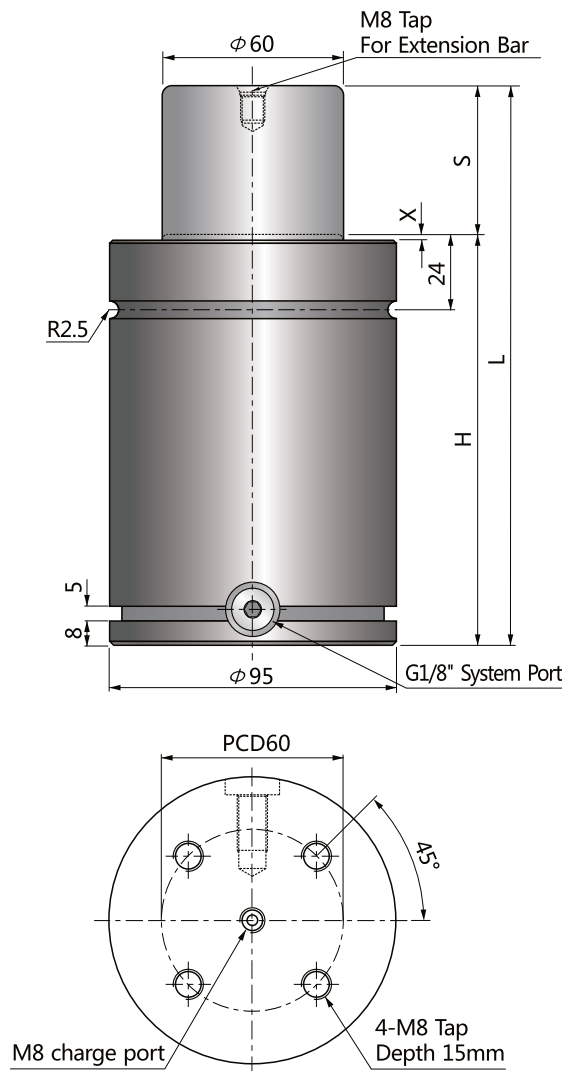

코드 CODE	스트로크 S	H	L	X	FORCE(kgf)	
					초기하중 Fi	최대하중 Ff
NSB4000-25	25	110	135	1	4000	6400
NSB4000-40	40	125	165	1		
NSB4000-50	50	135	185	1		
NSB4000-65	65	150	215	1		
NSB4000-70	70	155	225	1		
NSB4000-80	80	175	255	1		
NSB4000-90	90	185	275	1		
NSB4000-100	100	205	305	3		
NSB4000-125	125	240	365	3		
NSB4000-160	160	280	440	3		
NSB4000-200	200	330	530	3		


주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

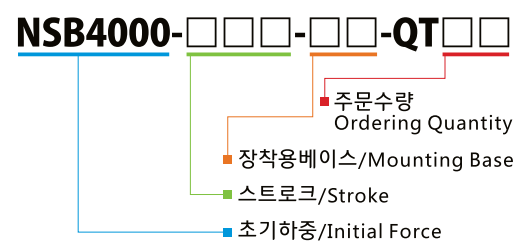


예) NSB4000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

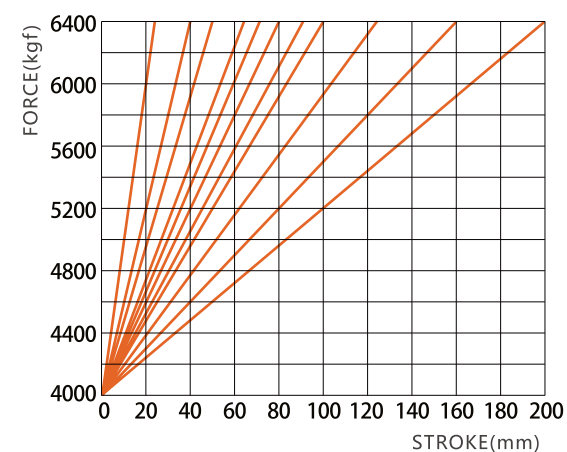


BH-4000

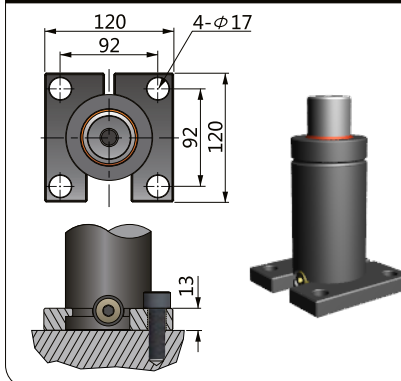


BS-4000

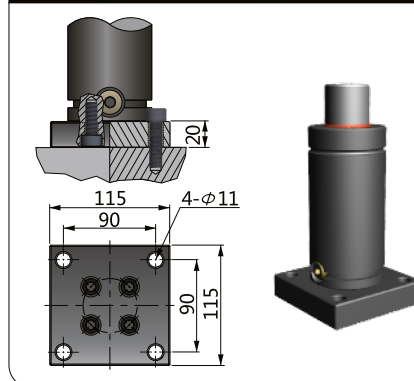


BL-4000

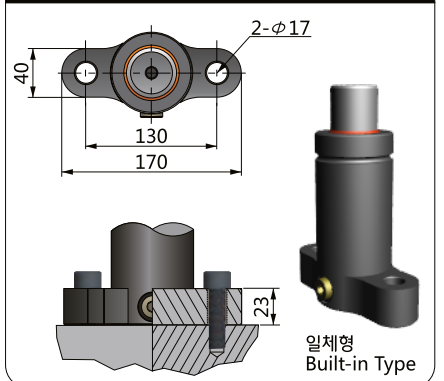


CBH-4000

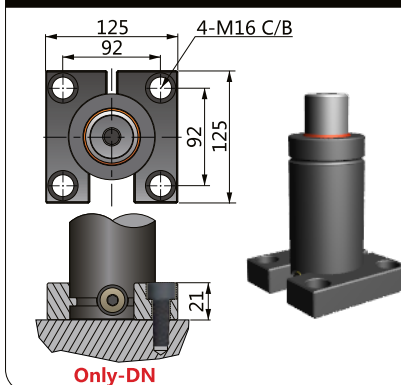


CBS-4000

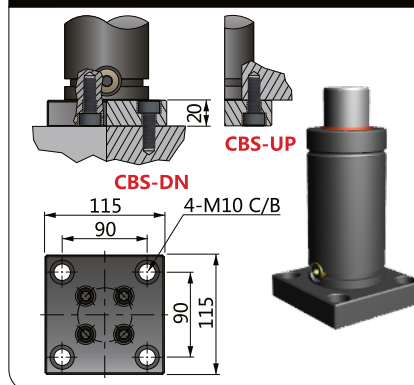


CBL-4000

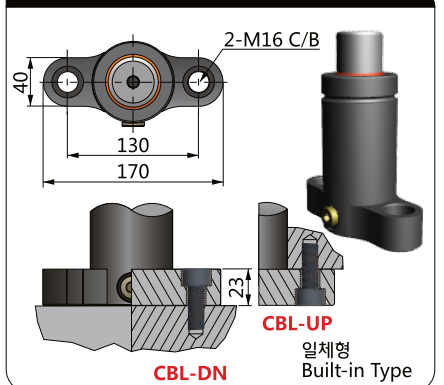


BM-4000

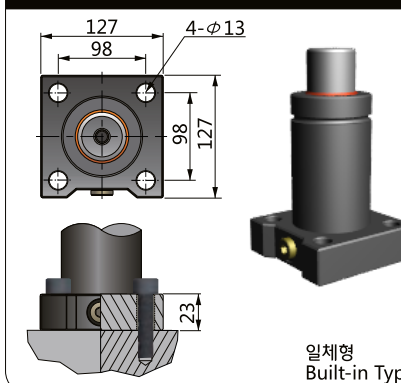


CBM-4000

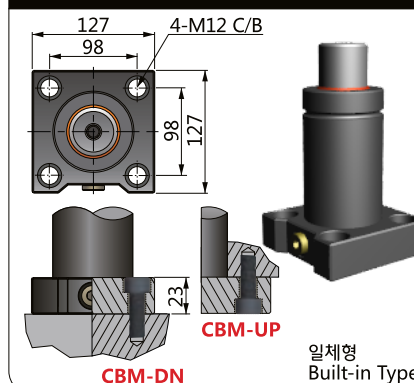


BC-4000

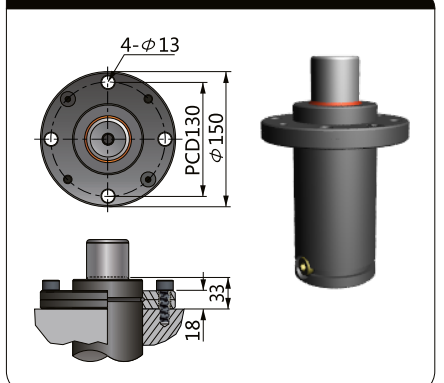

NF-4000

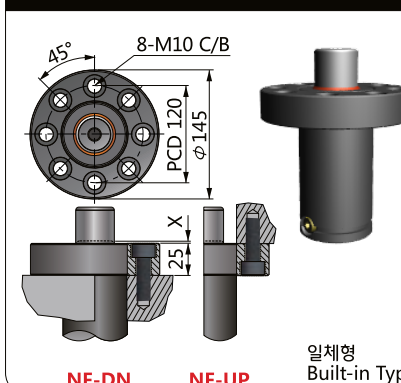

BF-BB-4000

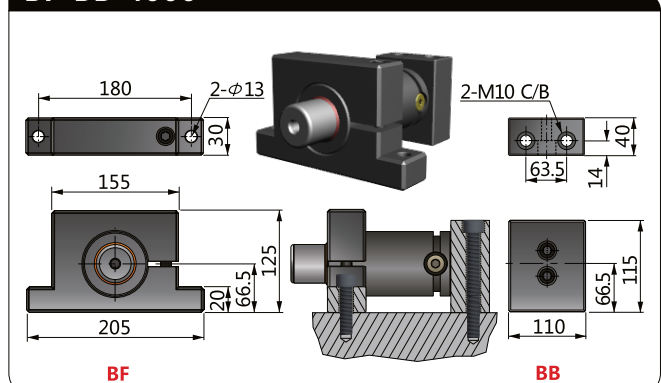

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NSB4000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」