


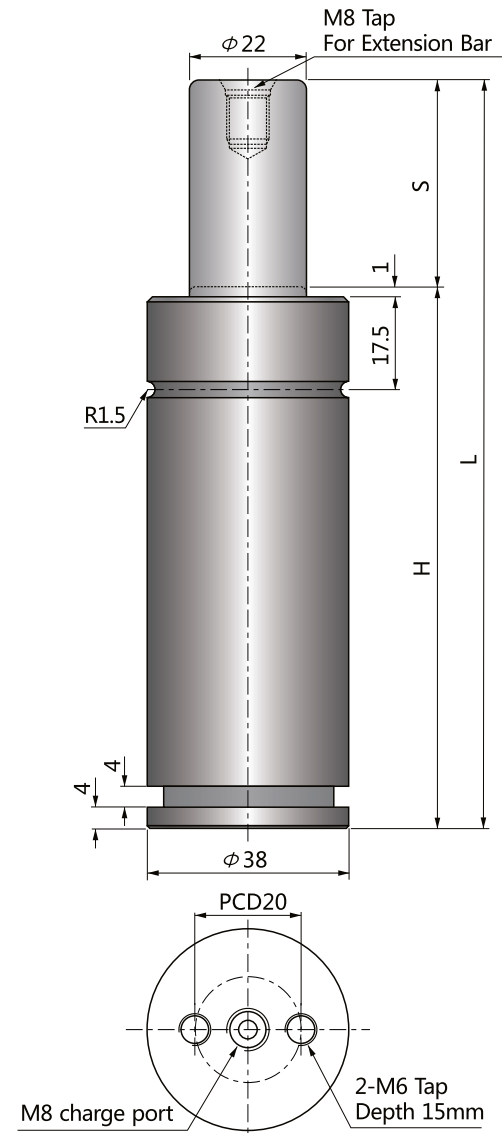

파워 콤팩트 실린더 Power Compact Cylinders Grooved Type


NSB타입은 NS타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NS타입 대비 20mm가 높습니다.
실린더 직경 38mm(500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NSB700부터 배관연결이 가능합니다.

NSB type has the same characteristics as NS type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. 20mm higher than NS type.
The size starts from cylinder dia. 38mm(1000kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NSB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NSB500-10	10	75	85	500	800
NSB500-15	15	80	95		
NSB500-25	25	90	115		
NSB500-40	40	105	145		
NSB500-50	50	115	165		
NSB500-65	65	130	195		
NSB500-70	70	135	205		
NSB500-80	80	145	225		
NSB500-90	90	155	245		
NSB500-100	100	165	265		
NSB500-125	125	190	315		


주의 : 배관연결형 사용불가
Not available Hose-connection

주문방법 Ordering

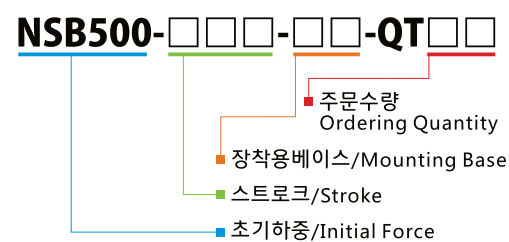


예) NSB500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

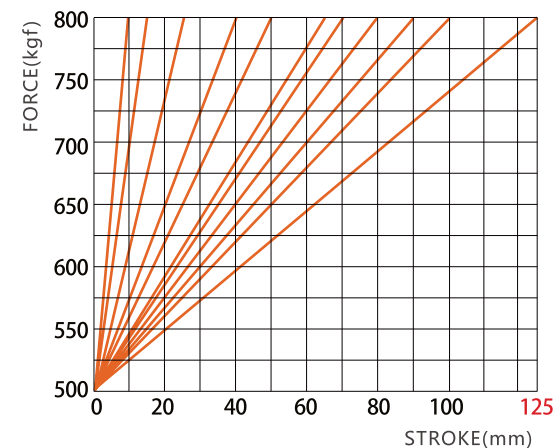


BH-500

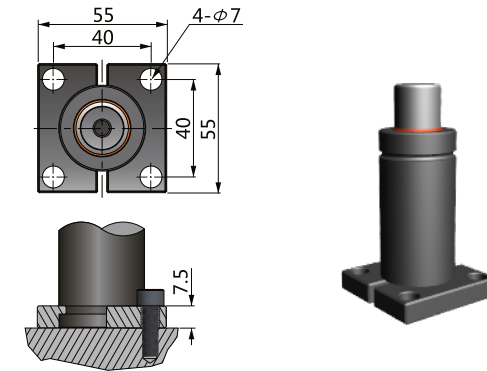


BS-500

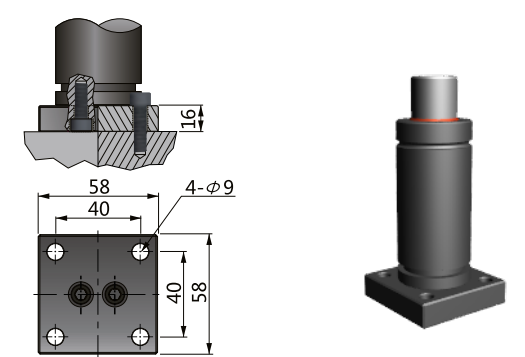


CBH-500

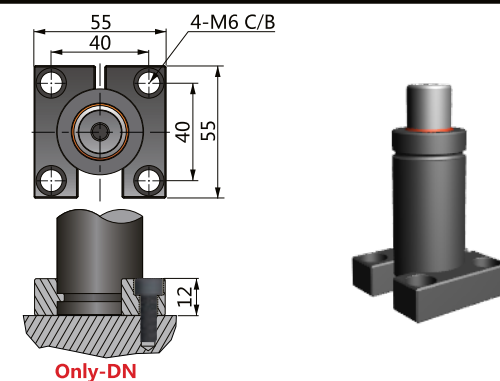


CBS-500

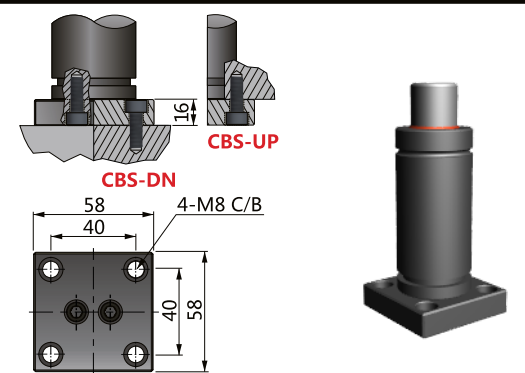


BC-500

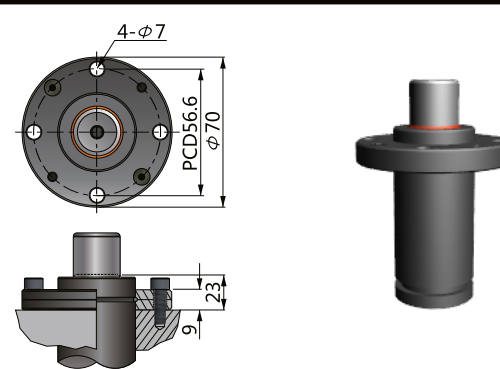

NF-500

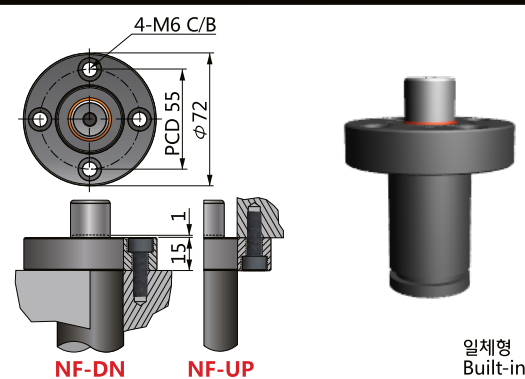

BF-BB-500

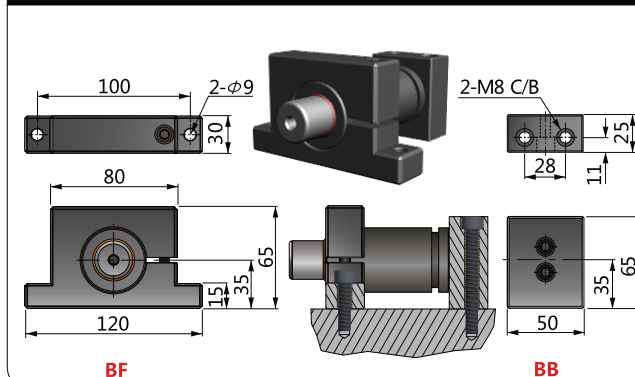

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NSB500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/NF」