


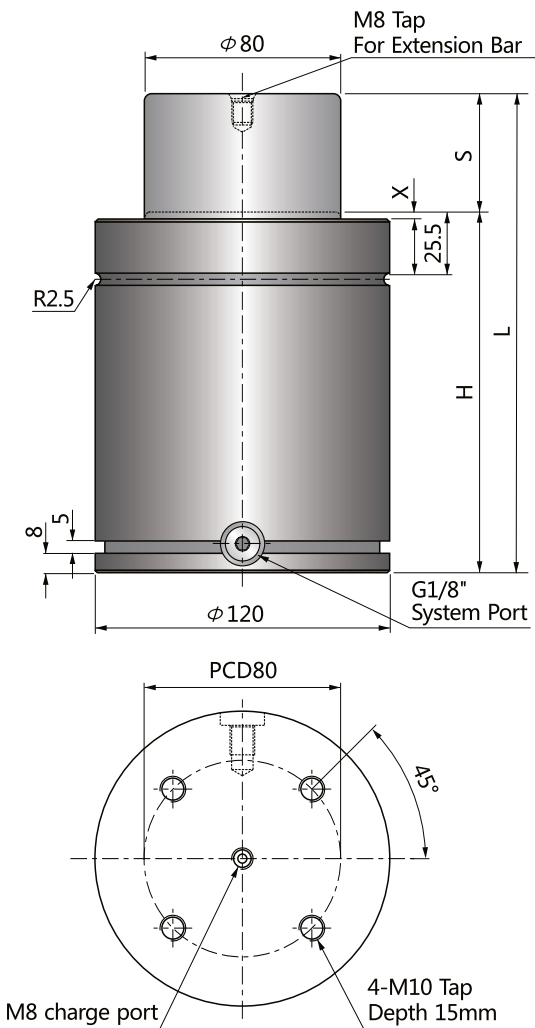

파워 콤팩트 실린더 Power Compact Cylinders Grooved Type


NSB타입은 NS타입과 동일하나, BH 분할형 마운트 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NS타입 대비 20mm가 높습니다.
실린더 직경 38mm(500kgf)부터 120mm(7500kgf)까지 공급됩니다. NSB700부터 배관연결이 가능합니다.

NSB type has the same characteristics as NS type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection. 20mm higher than NS type.
The size starts from cylinder dia. 38mm(1000kgf) to 120mm(7500kgf). Hose connection is available from NSB700.

코드 CODE	스트로크 S	H	L	X	FORCE(kgf)	
					초기하중 Fi	최대하중 Ff
NSB7500-25	25	120	145	1	7500	12000
NSB7500-40	40	135	175	1		
NSB7500-50	50	145	195	1		
NSB7500-65	65	160	225	1		
NSB7500-70	70	165	235	1		
NSB7500-80	80	180	260	1		
NSB7500-90	90	190	280	1		
NSB7500-100	100	210	310	1		
NSB7500-125	125	245	370	3		
NSB7500-160	160	290	450	3		
NSB7500-200	200	340	540	3		


주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

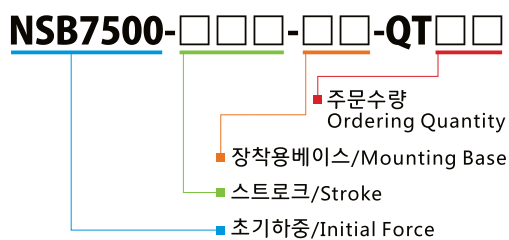


예) NSB7500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

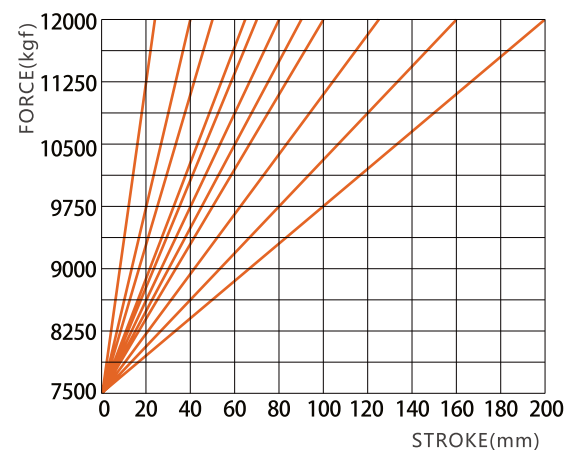


BH-7500

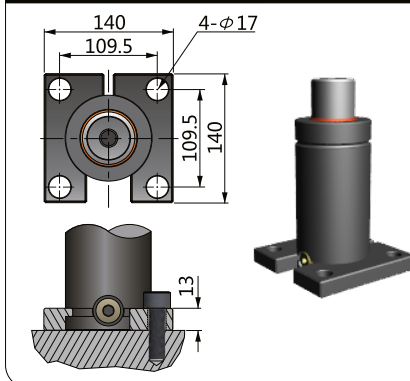


BS-7500

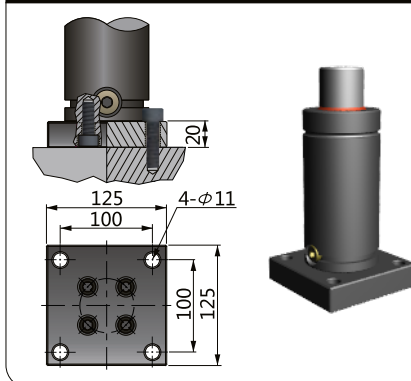


BL-7500

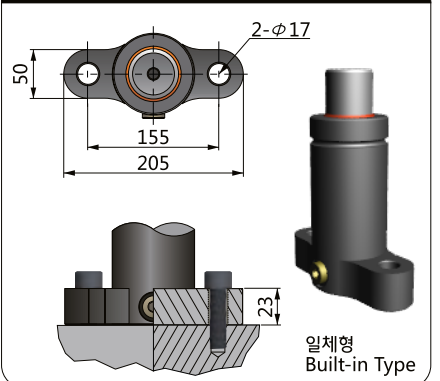


CBH-7500

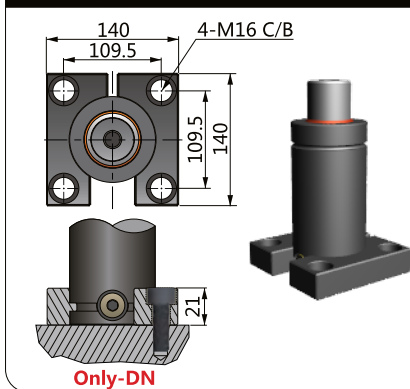


CBS-7500

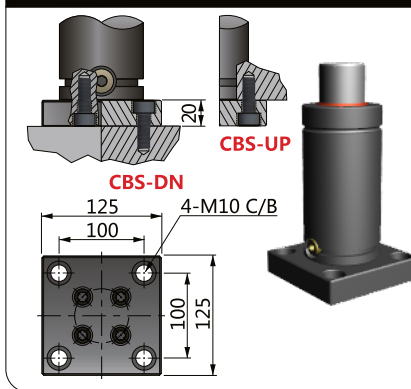


CBL-7500

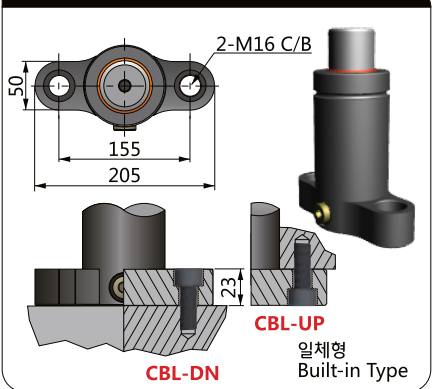


BM-7500

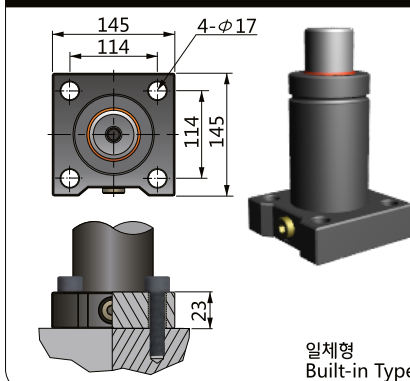


CBM-7500

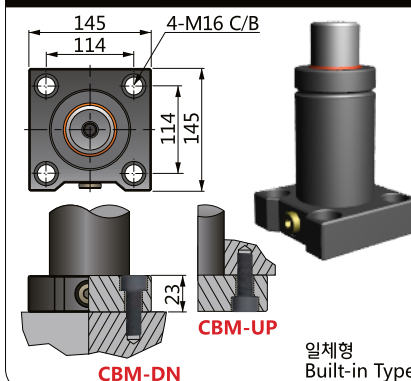


BC-7500

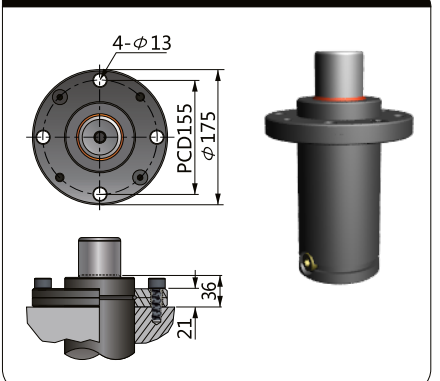

NF-7500

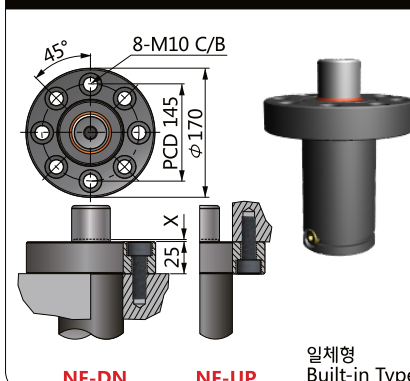

BF-BB-7500

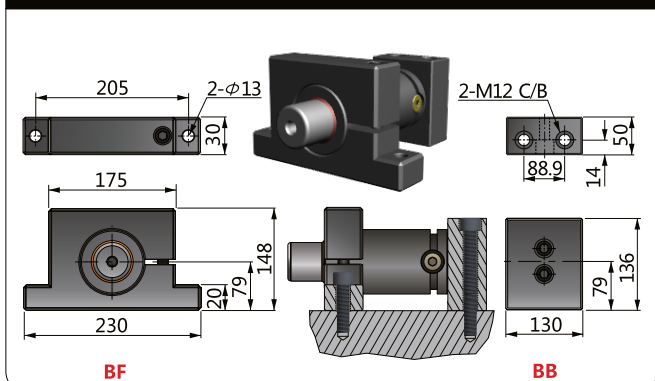

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NSB7500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL/NF」