


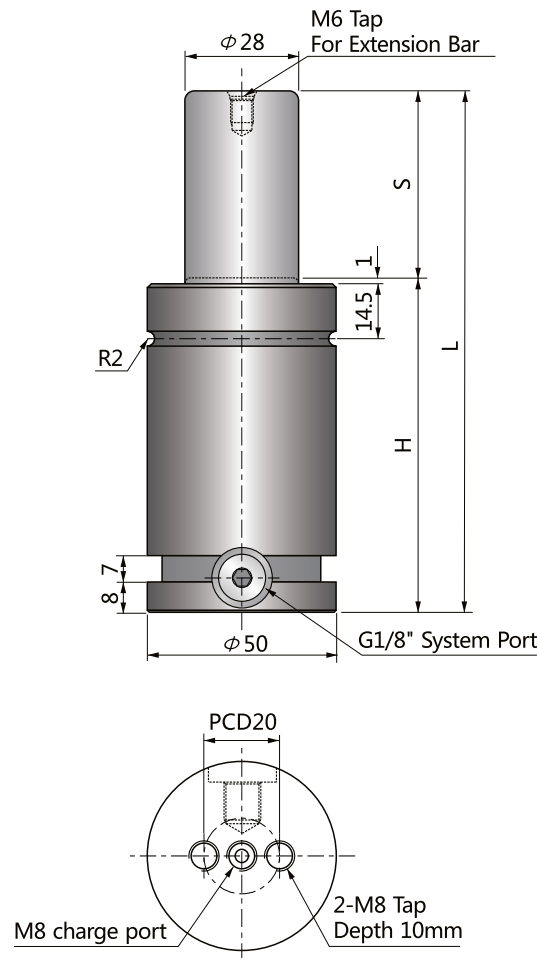

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders

NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.
직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NT1000-13	13	51	64	1000	1600
NT1000-16	16	54	70		
NT1000-19	19	57	76		
NT1000-25	25	63	88		
NT1000-32	32	70	102		
NT1000-38	38	76	114		
NT1000-50	50	88	138		
NT1000-63	63	101	164		
NT1000-75	75	113	188		
NT1000-80	80	118	198		
NT1000-100	100	138	238		
NT1000-125	125	163	288		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

NT1000-□□□-□□-QT□□

주문수량
Ordering Quantity


장착용베이스/Mounting Base

스트로크/Stroke


초기하중/Initial Force

예) NT1000-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

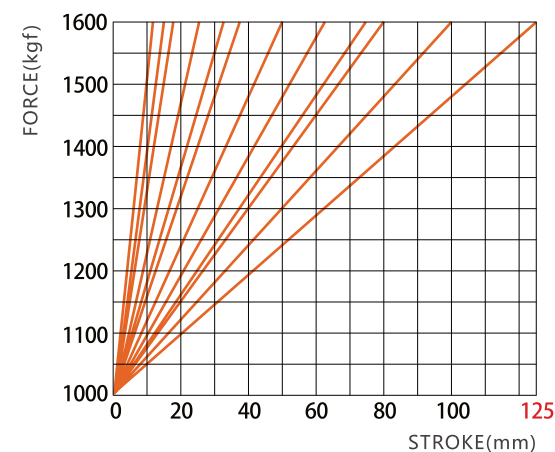


BH-1000

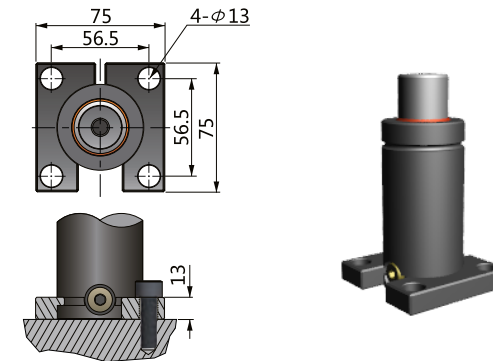


BS-1000

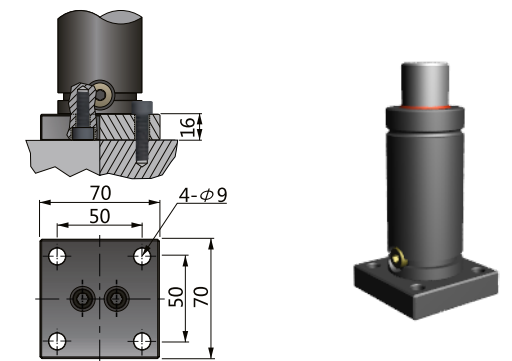


CBS-1000

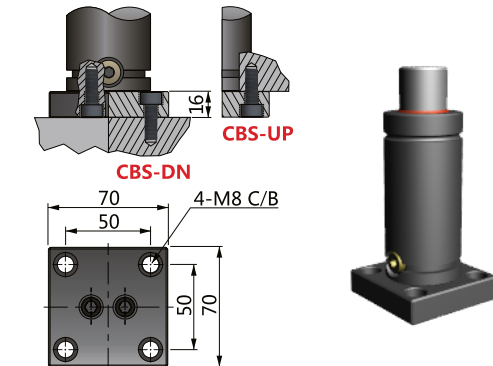


BC-1000

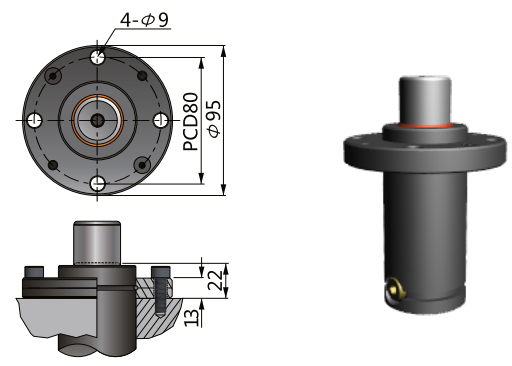

BP-1000NT

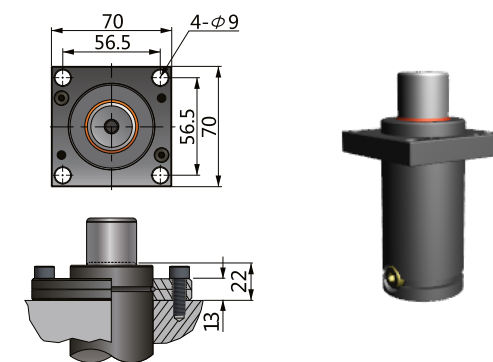

BF-BB-1000

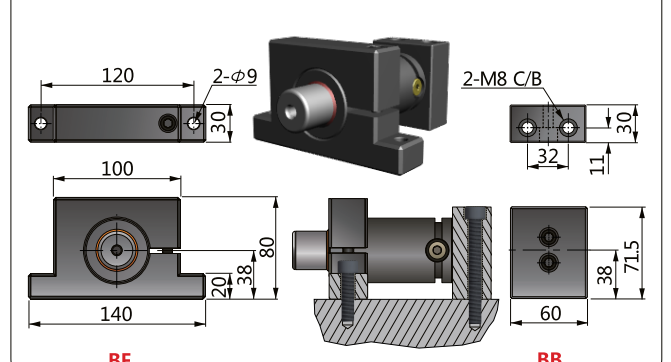

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT1000-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」