


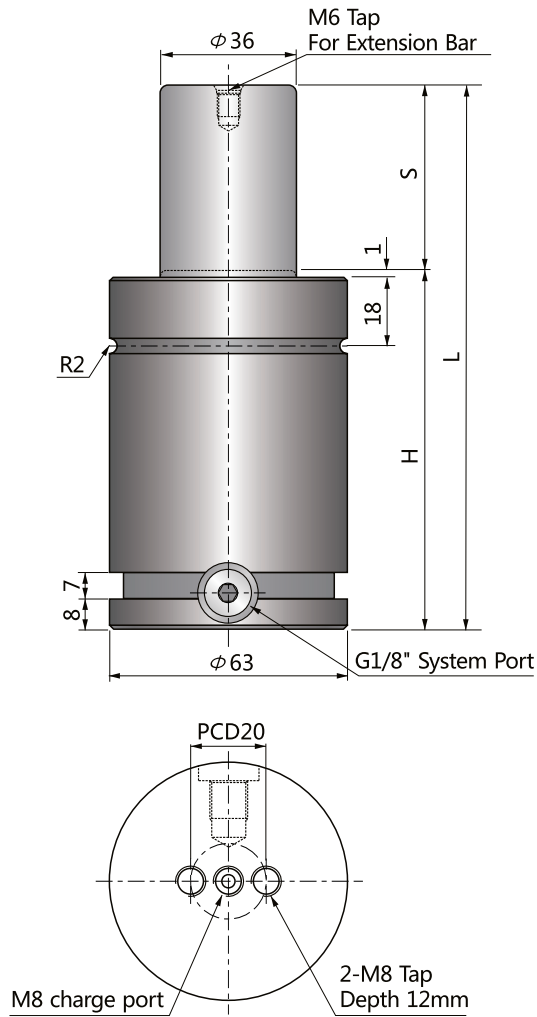

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders


NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.
직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NT1500-13	13	57	70	1500	2400
NT1500-16	16	60	76		
NT1500-19	19	63	82		
NT1500-25	25	69	94		
NT1500-32	32	76	108		
NT1500-38	38	82	120		
NT1500-50	50	94	144		
NT1500-63	63	107	170		
NT1500-75	75	119	194		
NT1500-80	80	124	204		
NT1500-100	100	144	244		
NT1500-125	125	169	294		


주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

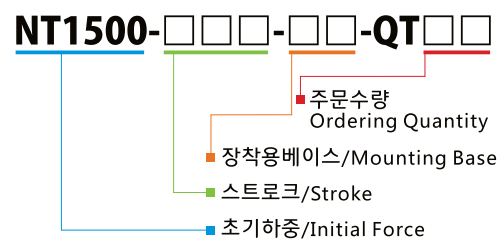


예) NT1500-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

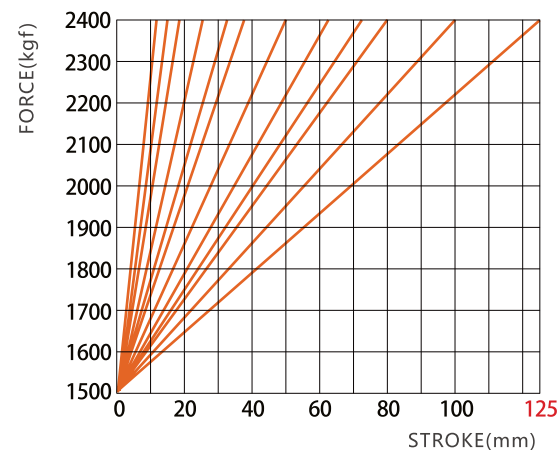


BH-1500

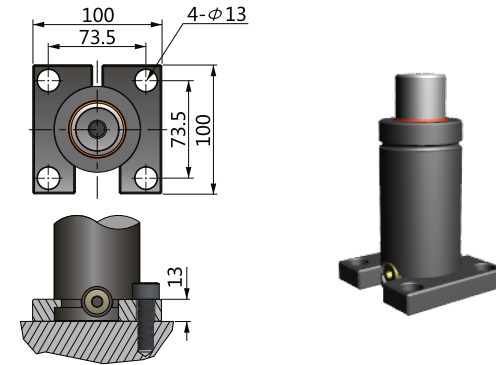


BS-1500NT

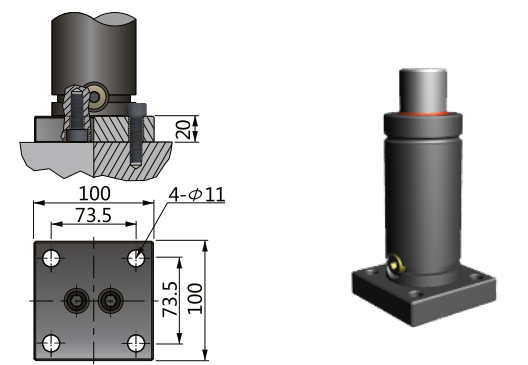


CBS-1500NT

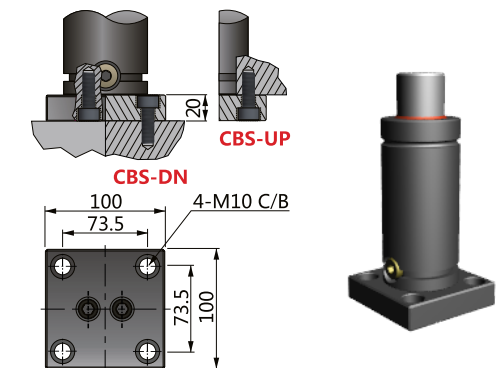


BC-1500

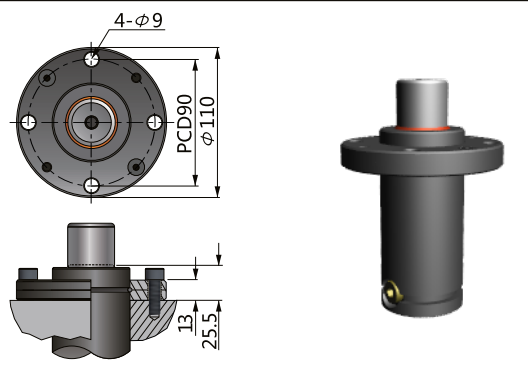

BP-1500NT

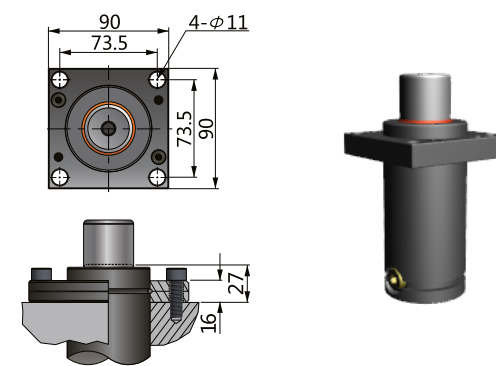

BF-BB-1500

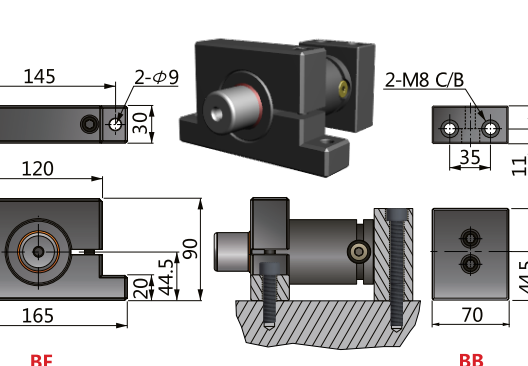

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT1500-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」