


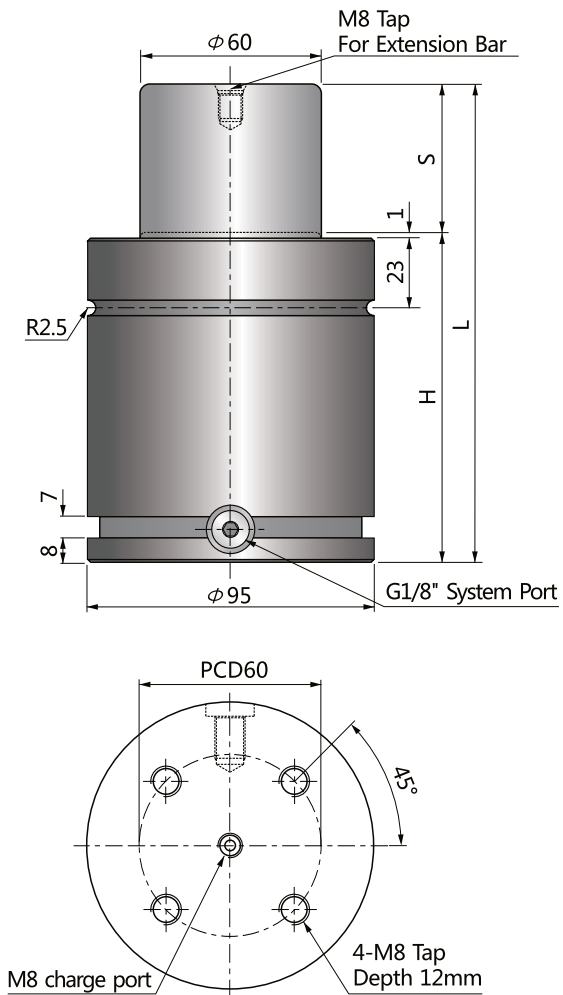

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders


NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.
직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).


코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NT4200-16	16	74	90	4200	6800
NT4200-19	19	77	96		
NT4200-25	25	83	108		
NT4200-32	32	90	122		
NT4200-38	38	96	134		
NT4200-50	50	108	158		
NT4200-63	63	121	184		
NT4200-75	75	133	208		
NT4200-80	80	138	218		
NT4200-100	100	158	258		
NT4200-125	125	183	308		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


BH-4200

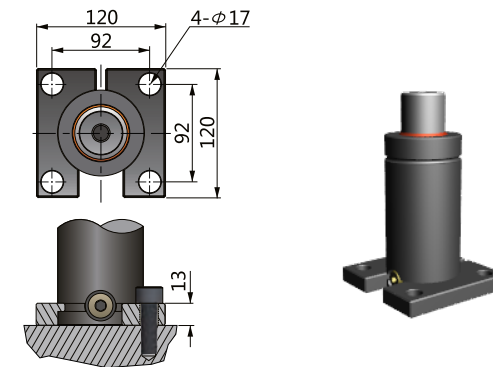


BS-4200

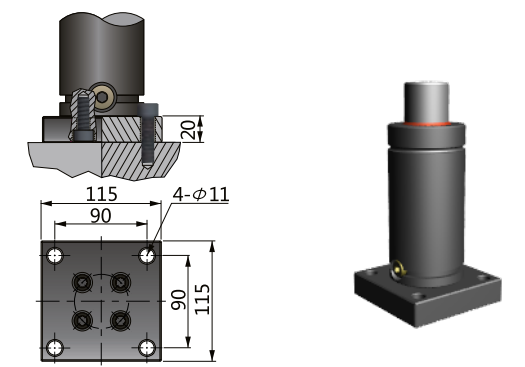


CBS-4200

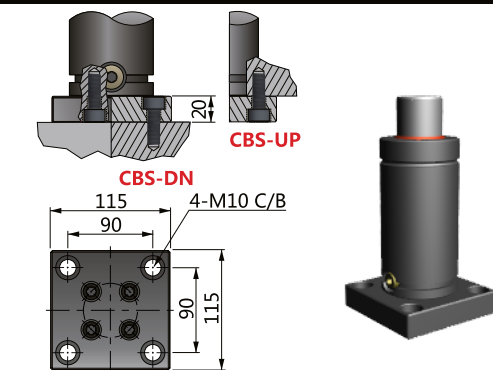


BC-4200

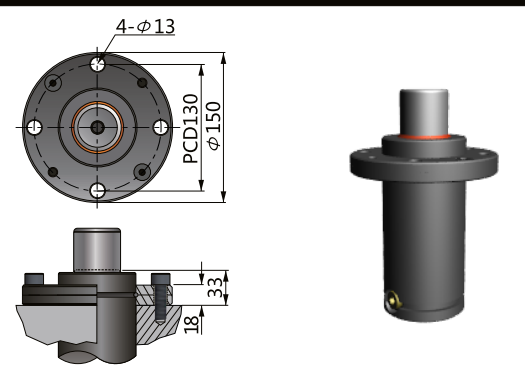

BP-4200NT

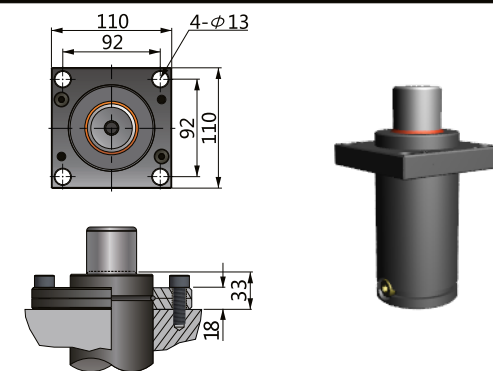

BF-BB-4200

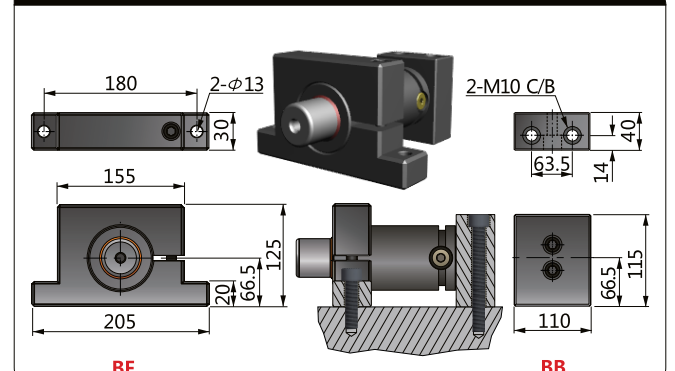


주문방법 Ordering

NT4200-□□□-□□-QT□□

- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force

예) NT4200-050-BS-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

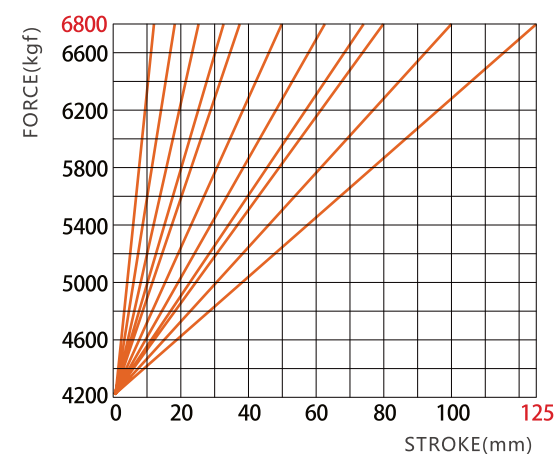

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT4200-050-CBS-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS」