


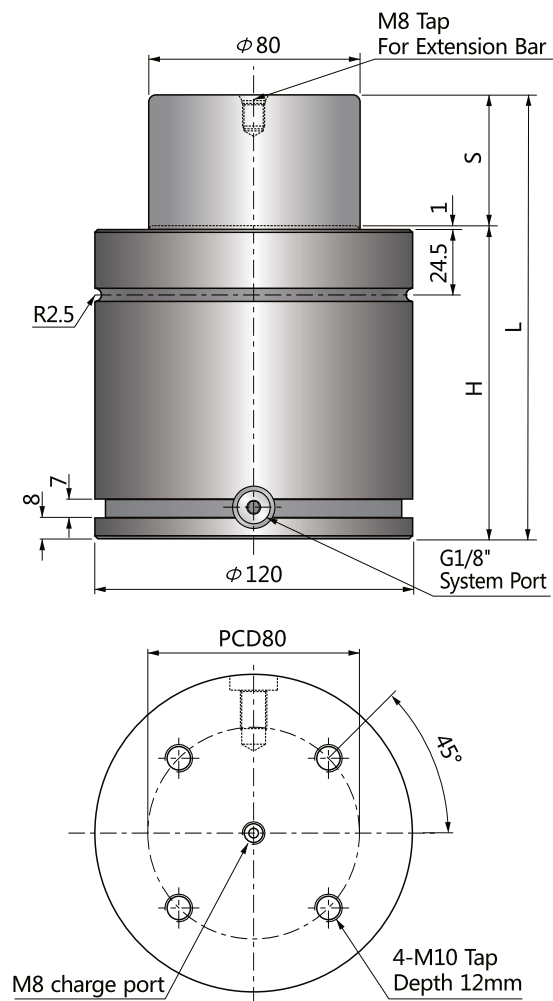

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders

NT 타입의 특성은 N 타입과 동일하며, 같은 사이즈의 실린더 중에서 전체 높이가 가장 낮아 금형 높이를 더욱 최소화 할 수 있으며, NT1000부터 배관연결이 가능합니다.

직경 19mm(170kg)부터 150mm(9500kg) 까지 공급됩니다.

NT type has same characteristics with N type and has shortest height among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able to hose connection from NT1000.
The size starts from 19mm(170kg) to 150mm(9500kg).

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 F
NT6600-16	16	84	100	6600	11000
NT6600-19	19	87	106		
NT6600-25	25	93	118		
NT6600-32	32	100	132		
NT6600-38	38	106	144		
NT6600-50	50	118	168		
NT6600-63	63	131	194		
NT6600-75	75	143	218		
NT6600-80	80	148	228		
NT6600-100	100	168	268		
NT6600-125	125	193	318		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection

주문방법 Ordering

NT6600-□□□-□□-QT□□

■ 주문수량
Ordering Quantity


■ 장착용베이스/Mounting Base

■ 스트로크/Stroke


■ 초기하중/Initial Force

예) NT6600-050-BS-QT04


스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

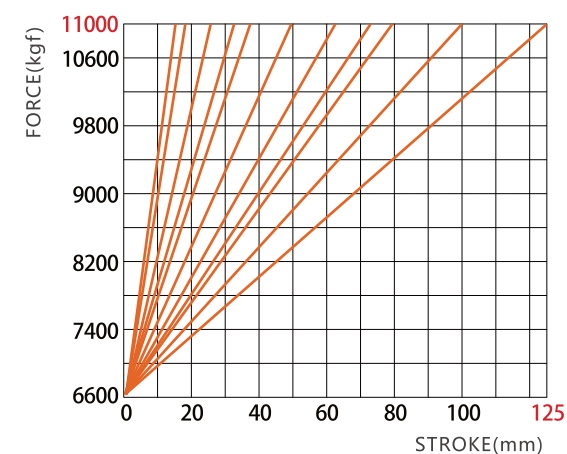


BH-6600

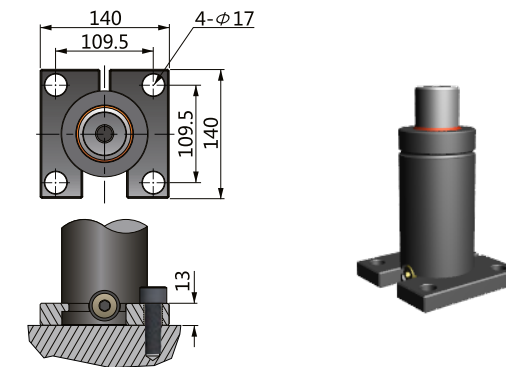


BS-6600

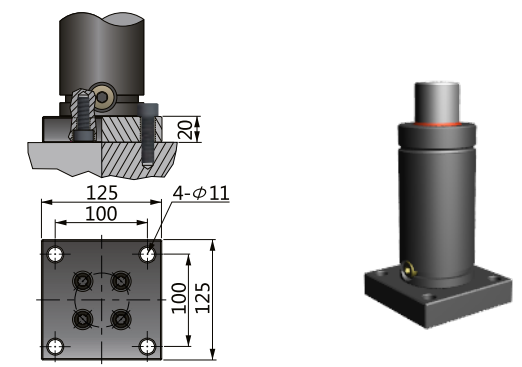


CBS-6600

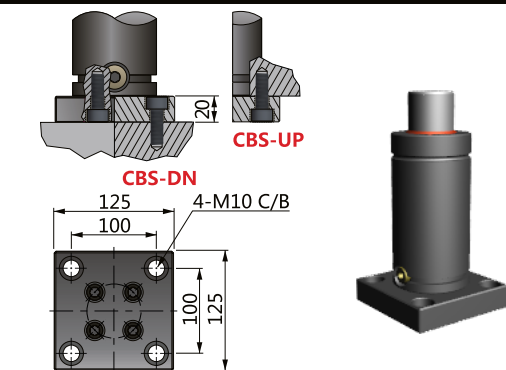


BC-6600

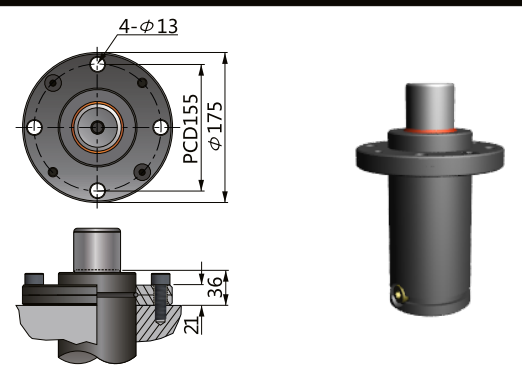

BP-6600NT

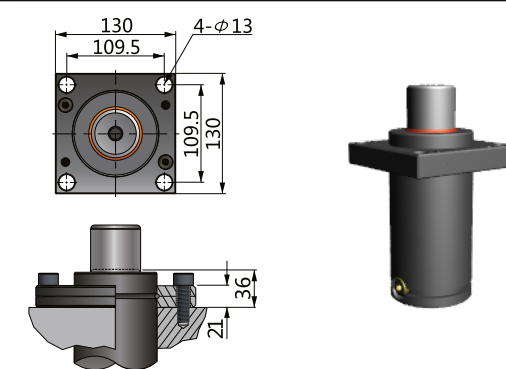

BF-BB-6600

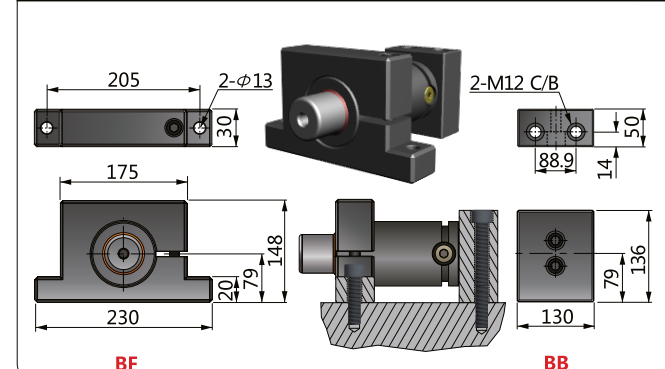

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NT6600-050-**CBS**-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「**CBS**」