


NEW!

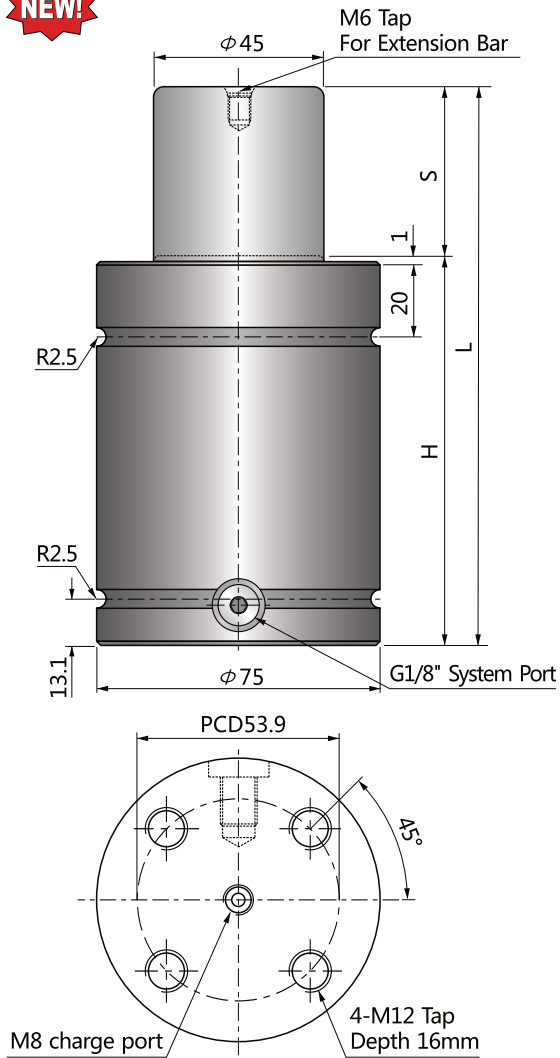

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders

NTT타입 특성은 NT타입과 동일하나, 강력한 장착을 위하여 고정용 탭의 치수가 한 단계 크며 나사산의 깊이도 더욱 긴 16mm입니다. NTT1000부터 배관연결이 가능합니다. 직경 32mm(350kgf)부터 150mm(9500kgf)까지 공급됩니다.

NTT type has same characteristics as NT type but has bigger tap size and 16mm thread dept for more secure mounting. Available hose connection from NTT1000. The size starts from 32mm(350kg) to 150mm(9500kg).

코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NTT2400-16	16	75	91	2400	3800
NTT2400-19	19	78	97		
NTT2400-25	25	84	109		
NTT2400-32	32	91	123		
NTT2400-38	38	97	135		
NTT2400-50	50	109	159		
NTT2400-63	63	122	185		
NTT2400-75	75	134	209		
NTT2400-80	80	139	219		
NTT2400-100	100	159	259		
NTT2400-125	125	184	309		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


주문방법 Ordering

NTT2400-□□□-□□-QT□□

- 주문수량
Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force


예) NTT2400-050-BP-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

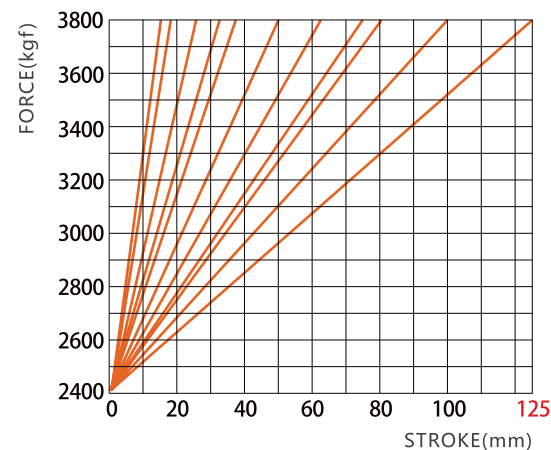


NTT2400 마운팅베이스(Mounting Bases)


CBL-2400NTT

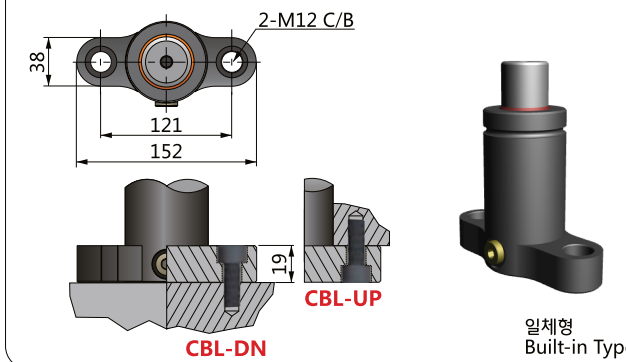


BC-2400NTT

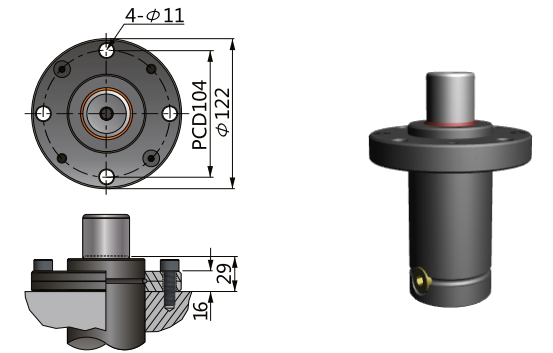


LBP-2400NTT

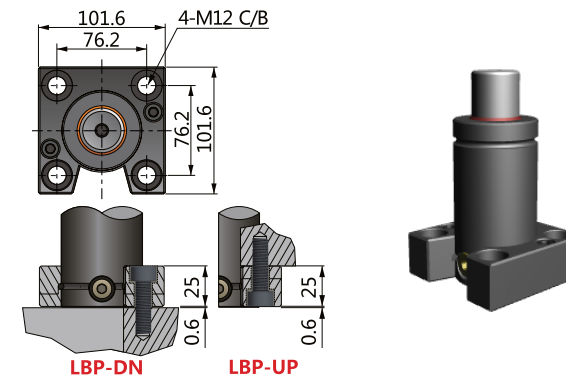

BP-2400NTT

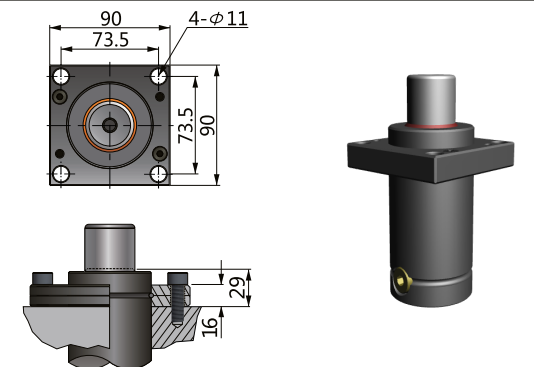

BK-2400NTT

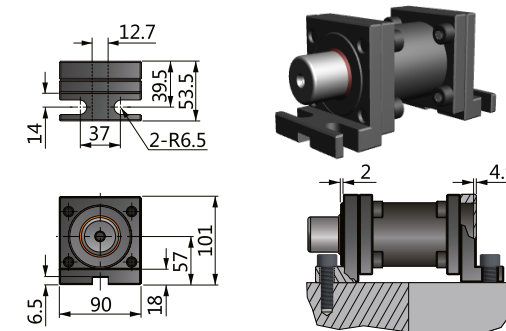

주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NTT2400-050-LBP-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBL/LBP」