


NEW!

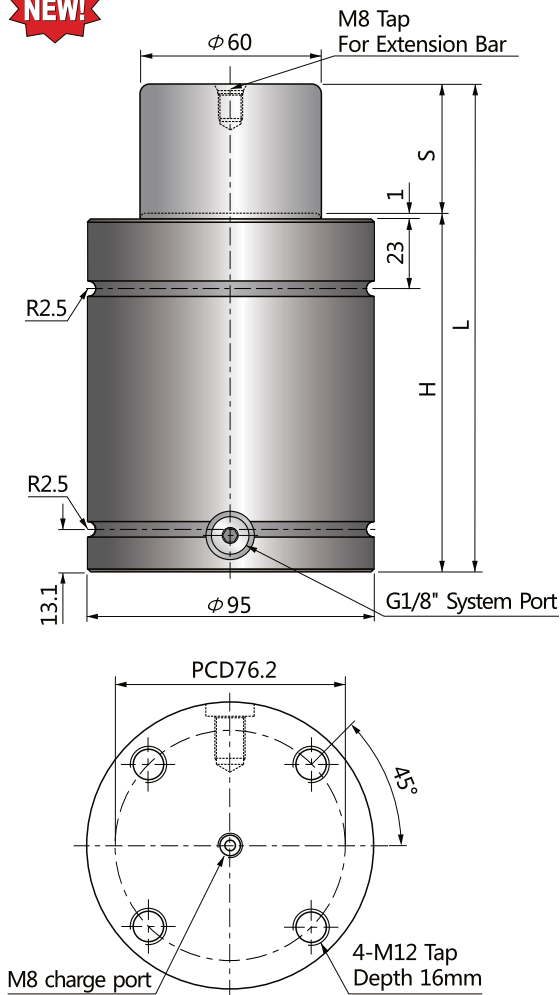

슈퍼 콤팩트 실린더 Super Compact Cylinders


NTT타입 특성은 NT타입과 동일하나, 강력한 장착을 위하여 고정용 탭의 치수가 한 단계 크며 나사산의 깊이도 더욱 긴 16mm입니다. NTT1000부터 배관연결이 가능합니다. 직경 32mm(350kgf)부터 150mm(9500kgf)까지 공급됩니다.

NTT type has same characteristics as NT type but has bigger tap size and 16mm thread dept for more secure mounting. Available hose connection from NTT1000. The size starts from 32mm(350kg) to 150mm(9500kg).


코드 CODE	스트로크 S	H	L	FORCE(kgf)	
				초기하중 Fi	최대하중 Ff
NTT4200-16	16	78	94	4200	6800
NTT4200-19	19	81	100		
NTT4200-25	25	87	112		
NTT4200-32	32	94	126		
NTT4200-38	38	100	138		
NTT4200-50	50	112	162		
NTT4200-63	63	125	188		
NTT4200-75	75	137	212		
NTT4200-80	80	142	222		
NTT4200-100	100	162	262		
NTT4200-125	125	187	312		

주의 : 배관연결형 사용가능
Available Hose-connection


CBL-4200NTT

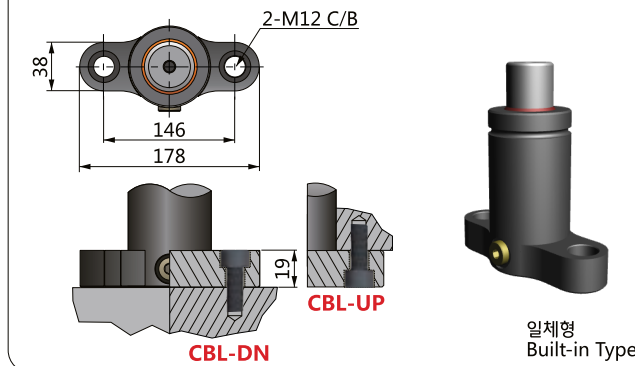


BC-4200NTT

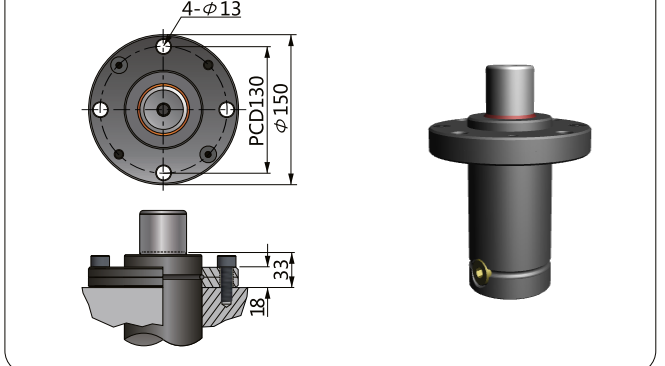


LBP-4200NTT

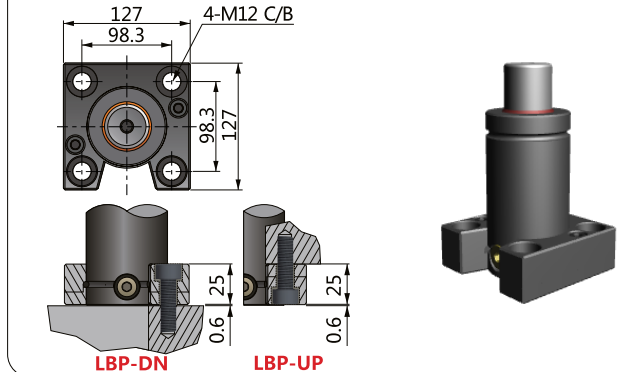


BP-4200NTT

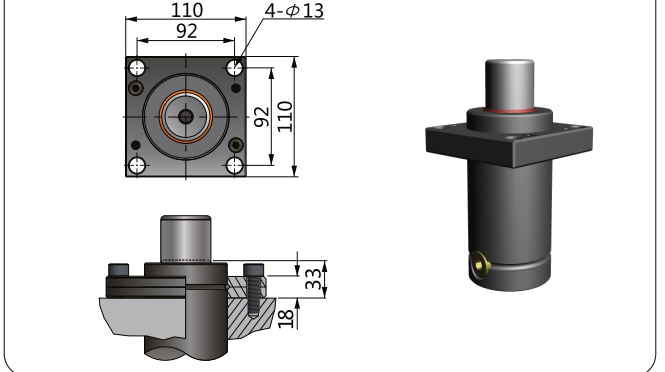

BK-4200NTT

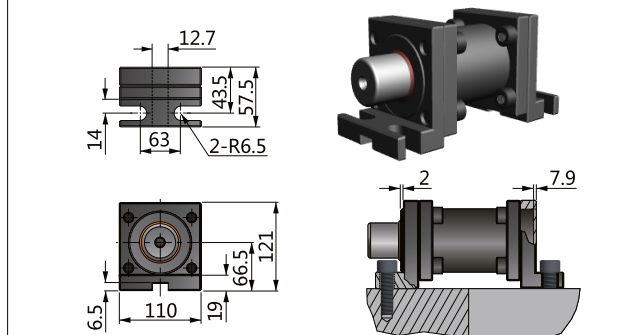


주문방법 Ordering

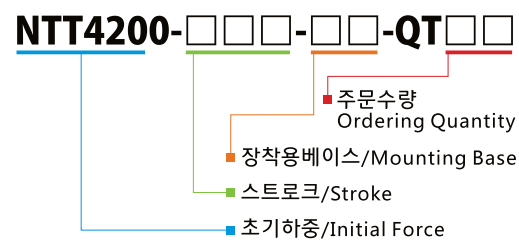

예) NTT4200-050-BP-QT04

스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

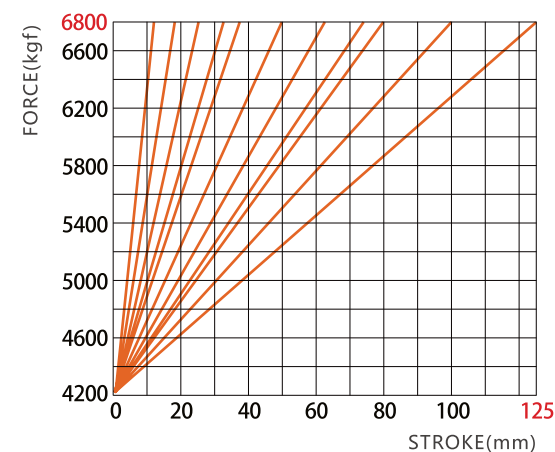

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NTT4200-050-LBP-DN-QT04
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBL/LBP」