Datenblatt für SUPER - POWER - Schwenkzylinder

SP 12 (Artikel-Nr. 6012.0000) SP 12 D (Artikel-Nr. 6012.0001)

Zentrierung an beiden Wellenenden
DS 8 DIN 332

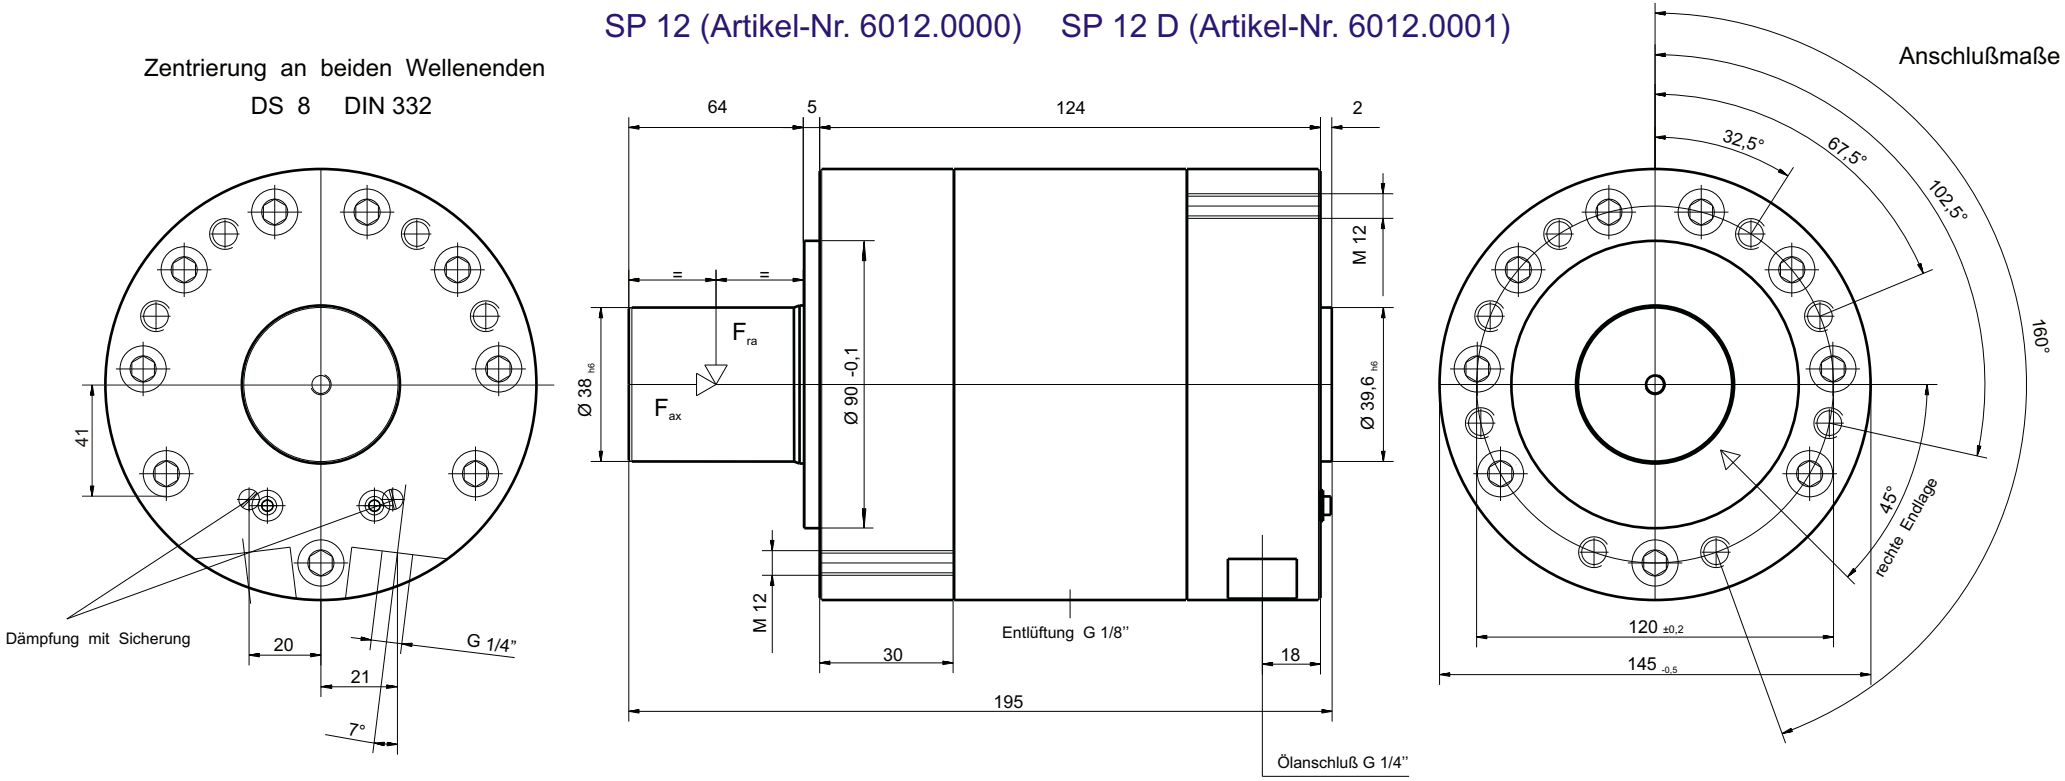

Technische Daten		SP 12 / SP 12 D
max. Betriebsdruck	[bar]	300 / 150
max. Drehmoment	[Nm / bar]	3 / 6
max. Drehmoment	[Nm]	900 / 900
max. Schwenkwinkel	[°]	270 / 90
Schluckvolumen	[cm³ / °]	0,62 / 1,24
max. Drehgeschwindigkeit	[° / sec]	360 / 360
max. F_{ra}	[N]	2000 / 2000
max. F_{ax} dynamisch	[N]	800 / 800
max. F_{ax} statisch	[N]	2400 / 2400
Endlagendämpfung	[°]	15
Gewicht	[kg]	15 / 17

- Dämpfung nicht einstellbar
- Innerer Anschlag nur bei stark gedämpften Auflaufen zulässig

Optionen:

- Wellenende variabel (Keilwellen- bzw. Zahnwellenprofil; Paßfeder)
- Schwenkwinkelbegrenzung möglich
- verschiedene Dämpfungsdrosseln verfügbar

SP 12

SP 12 D

süd hydraulik

Homrich Maschinenbau GmbH
Nieland 3
23611 Bad Schwartau
Telefon 0451 / 5 89 07 - 0
Telefax 0451 / 5 89 07 - 70
www.suedhydraulik.de

Stand 03/2009 Änderungen vorbehalten