Datenblatt für SUPER - POWER - Schwenkzylinder

SP 15 (Artikel-Nr. 6015.0000) SP 15 D (Artikel-Nr. 6015.0001)

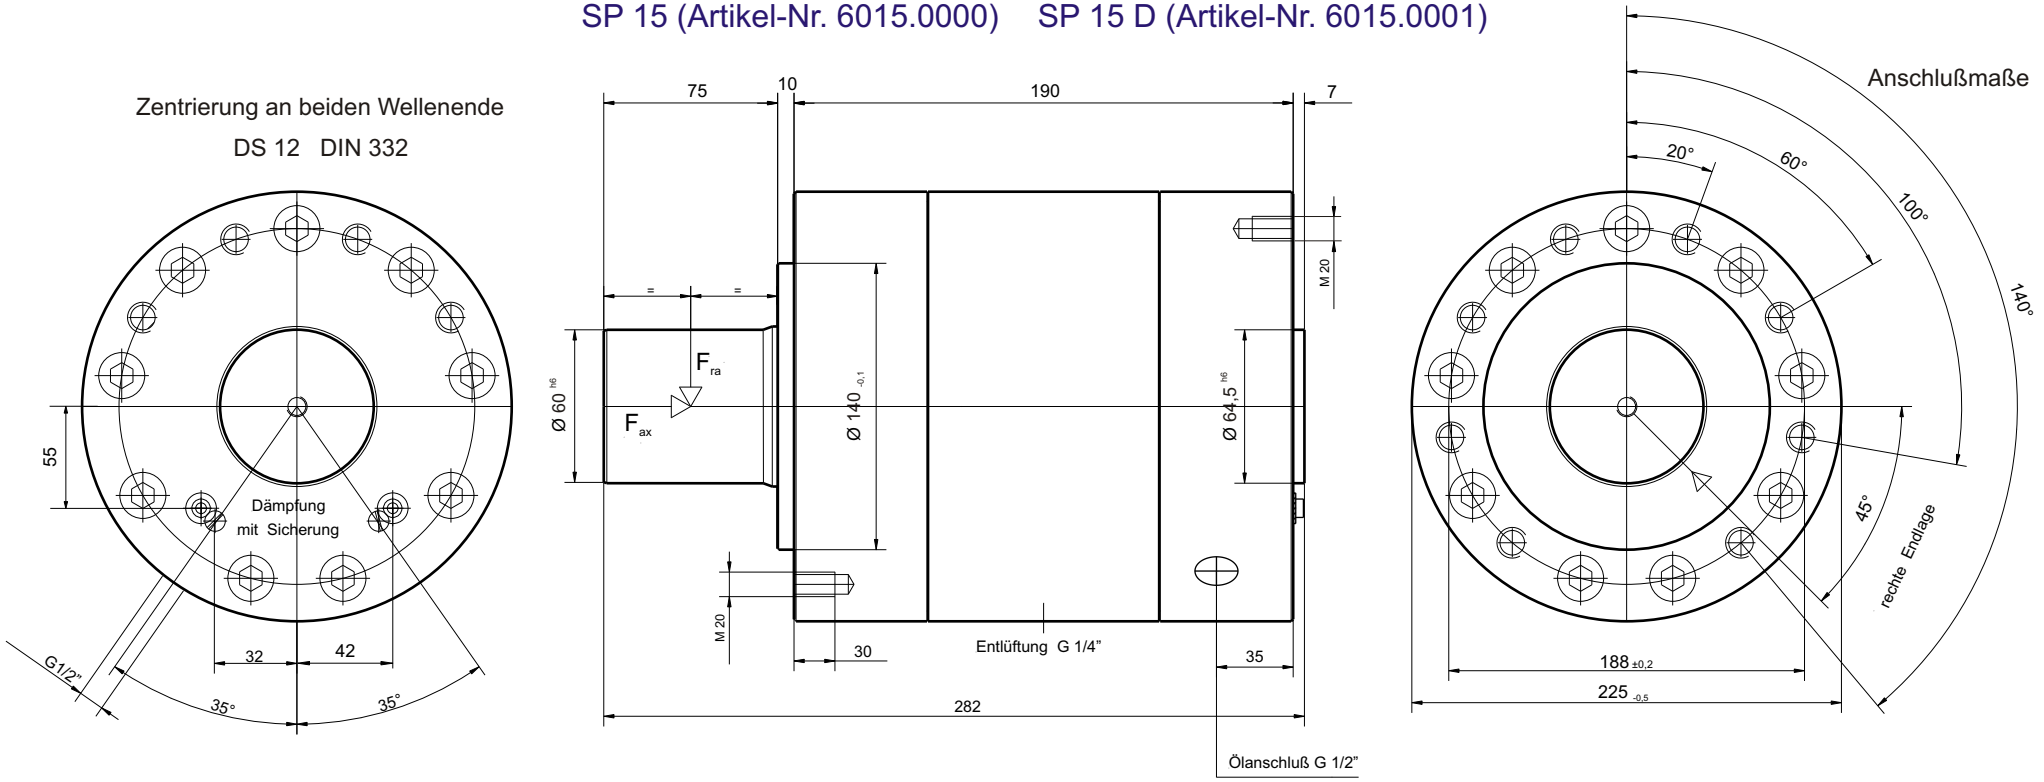

Technische Daten		SP 15 / SP 15 D
max. Betriebsdruck	[bar]	300 / 150
max. Drehmoment	[Nm / bar]	13,4 / 26,8
max. Drehmoment	[Nm]	4020 / 4020
max. Schwenkwinkel	[°]	270 / 90
Schluckvolumen	[cm³ / °]	2,76 / 5,52
max. Drehgeschwindigkeit	[° / sec]	200 / 200
max. F_{ra}	[N]	7500 / 7500
max. F_{ax} dynamisch	[N]	2500 / 2500
max. F_{ax} statisch	[N]	7500 / 7500
Endlagendämpfung	[°]	8
Gewicht	[kg]	56 / 66

- Dämpfung einstellbar
- Innerer Anschlag nur bei stark gedämpften Auflaufen zulässig

Optionen:

- Wellenende variabel (Keilwellen- bzw. Zahnwellenprofil; Paßfeder)
- Schwenkwinkelbegrenzung möglich

SP 15

SP 15 D

Stand 03/2009 Änderungen vorbehalten

südhydraulik

Homrich Maschinenbau GmbH
Nieland 3
23611 Bad Schwartau
Telefon 0451 / 5 89 07 - 0
Telefax 0451 / 5 89 07 - 70
www.suedhydraulik.de