


Datenblatt für SUPER - POWER - Schwenkzylinder

SP 16 (Artikel-Nr. 6016.0000) SP 16 D (Artikel-Nr. 6016.0001)

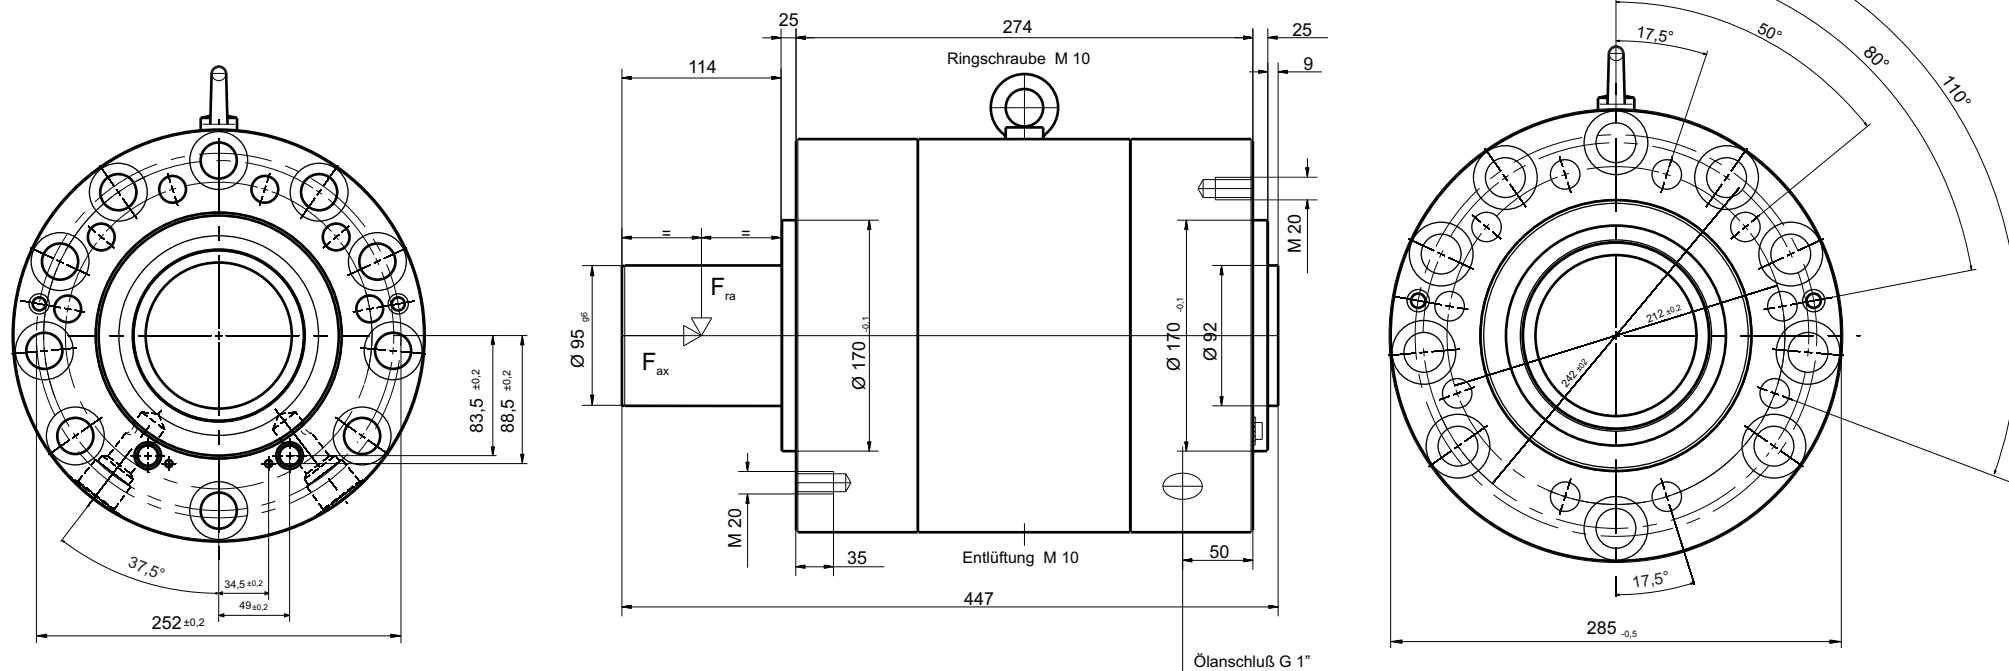

Technische Daten

SP 16 / SP 16 D

max. Betriebsdruck	[bar]	300 / 150
max. Drehmoment	[Nm / bar]	29,8 / 59,6
max. Drehmoment	[Nm]	8940 / 8940
max. Schwenkwinkel	[°]	270 / 90
Schluckvolumen	[cm³ / °]	6,14 / 12,28
max. Drehgeschwindigkeit	[° / sec]	180 / 180
max. F_{ra}	[N]	20000 / 20000
max. F_{ax} dynamisch	[N]	3000 / 3000
max. F_{ax} statisch	[N]	9000 / 9000
Endlagendämpfung	[°]	13
Gewicht	[kg]	138 / 145

- Dämpfung einstellbar

- Innerer Anschlag nur bei stark gedämpften Auflaufen zulässig

Optionen:

- Wellenende variabel (Keilwellen- bzw. Zahnwellenprofil; Paßfeder)

- Schwenkwinkelbegrenzung möglich

SP 16

SP 16 D



Homrich Maschinenbau GmbH
Nieland 3
23611 Bad Schwartau
Telefon 0451 / 5 89 07 - 0
Telefax 0451 / 5 89 07 - 70
www.suedhydraulik.de