


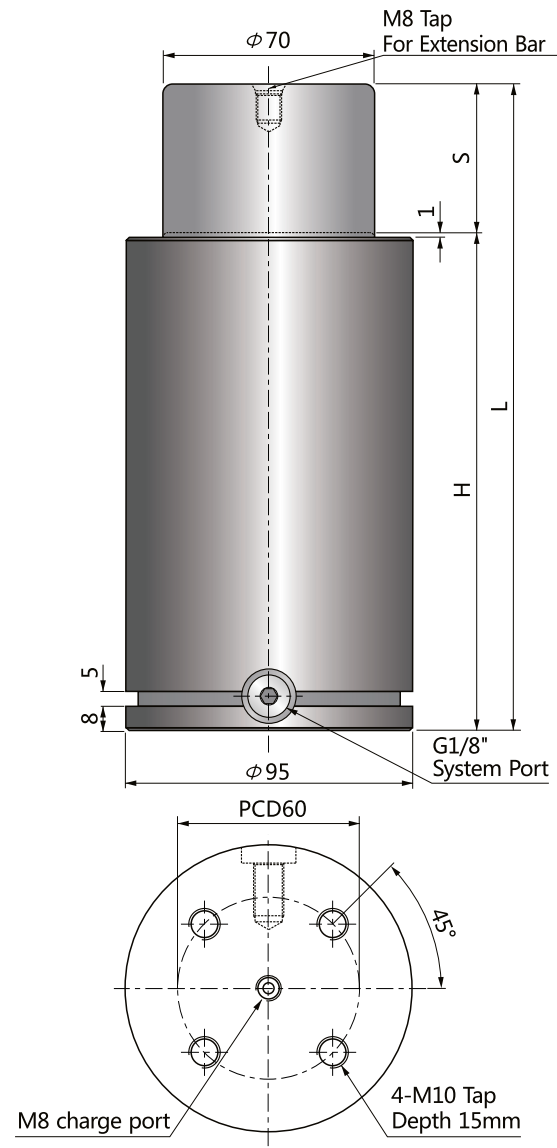

## 슈퍼 파워 실린더 Super Power Cylinders Grooved Type

NPS타입은 NPE타입과 동일하나, 마운팅 장착과 배관이 용이하도록 실린더 하단에 그루브와 배관용 포트가 장착되어 있으며 NPE타입 대비 20mm 높습니다.  
실린더 직경 50mm(2000kgf)부터 95mm(7000kgf)까지 공급됩니다.  
전 규격 배관이 가능합니다.

NPS type has same characteristics as NP type but has groove and side port for BH split type mount and hose connection.  
20mm higher than NP type.  
The size starts from cylinder dia. 50mm(2000kgf) to 95mm(7500kgf). All NPS type is available for hose connection.

| 코드<br>CODE | 스트로크<br>S | H   | L   | FORCE(kgf) |         |
|------------|-----------|-----|-----|------------|---------|
|            |           |     |     | 초기하중 Fi    | 최대하중 Ff |
| NPS7000-10 | 10        | 100 | 110 | 7000       | 11200   |
| NPS7000-15 | 15        | 110 | 125 |            |         |
| NPS7000-25 | 25        | 130 | 155 |            |         |
| NPS7000-50 | 50        | 180 | 230 |            |         |

주의 : 배관연결형 사용가능  
Available Hose-connection


### 주문방법 Ordering

**NPS7000-□□□-□□-QT□□**

- 주문수량 Ordering Quantity
- 장착용베이스/Mounting Base
- 스트로크/Stroke
- 초기하중/Initial Force


예) NPS7000-050-BS-QT04

### 스트로크 구간별 스프링하중 Spring Force - Stroke Diagram

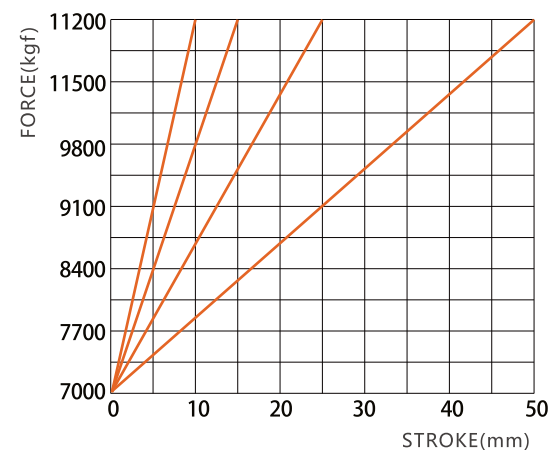


# NPS7000 마운팅베이스(Mounting Bases)


## BH-7000NPS

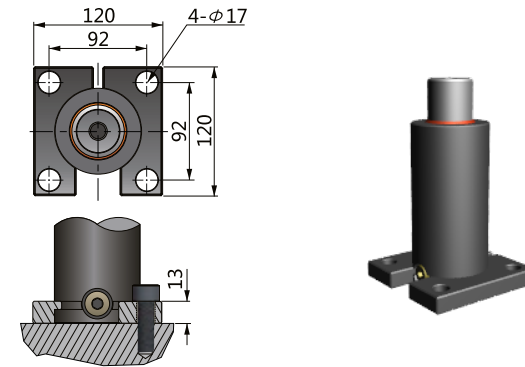


## BS-7000NPS

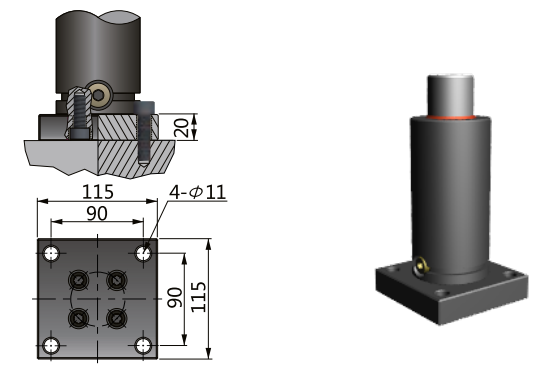


## CBH-7000NPS

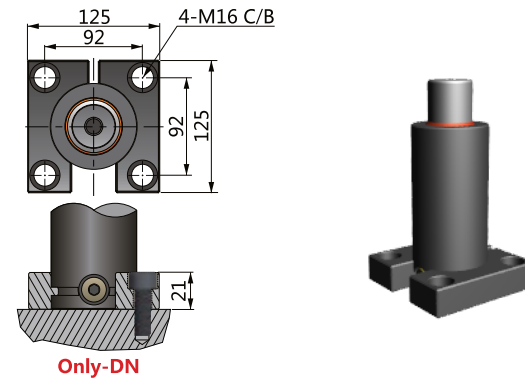


## CBS-7000NPS

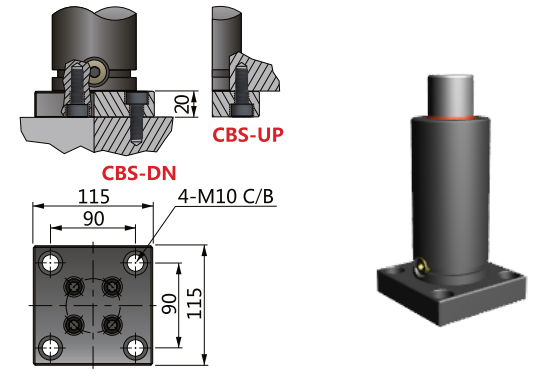


## BL-7000NPS

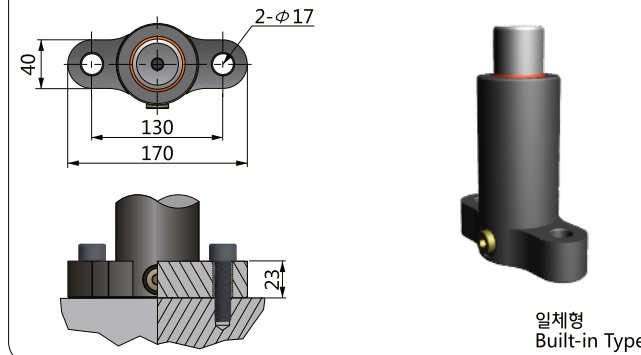


## BM-7000NPS

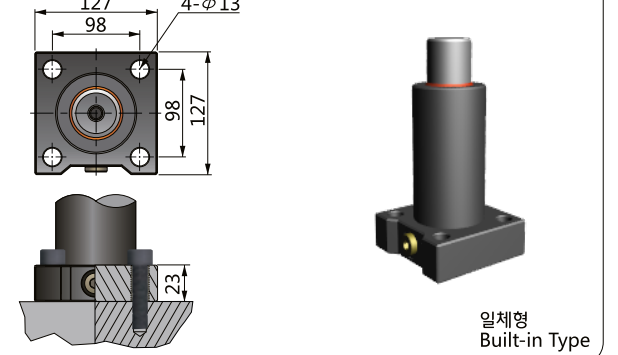

## CBL-7000NPS

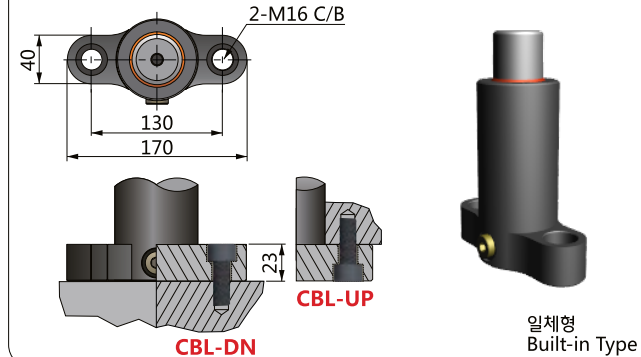

## CBM-7000NPS

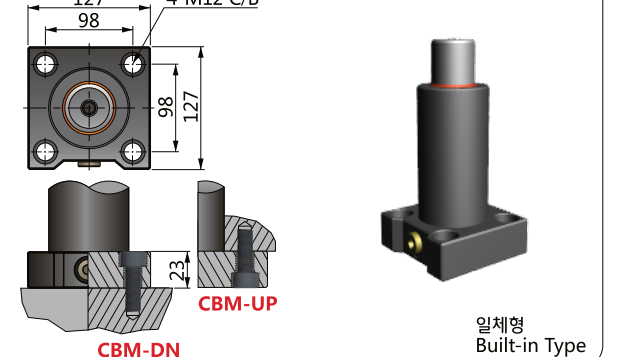

⚠ 주의 주문시 카운터보어 방향 DN/UP을 명기하여 주시기 바랍니다. 예) NPS7000-050-CBS-DN-QT04  
Please notify the direction of Counter - Bore when ordering 「CBS/CBM/CBL」