


Datenblatt für SUPER - POWER - Schwenkzylinder

SP 17 (Artikel-Nr. 6017.0000) SP 17 D (Artikel-Nr. 6017.0001)

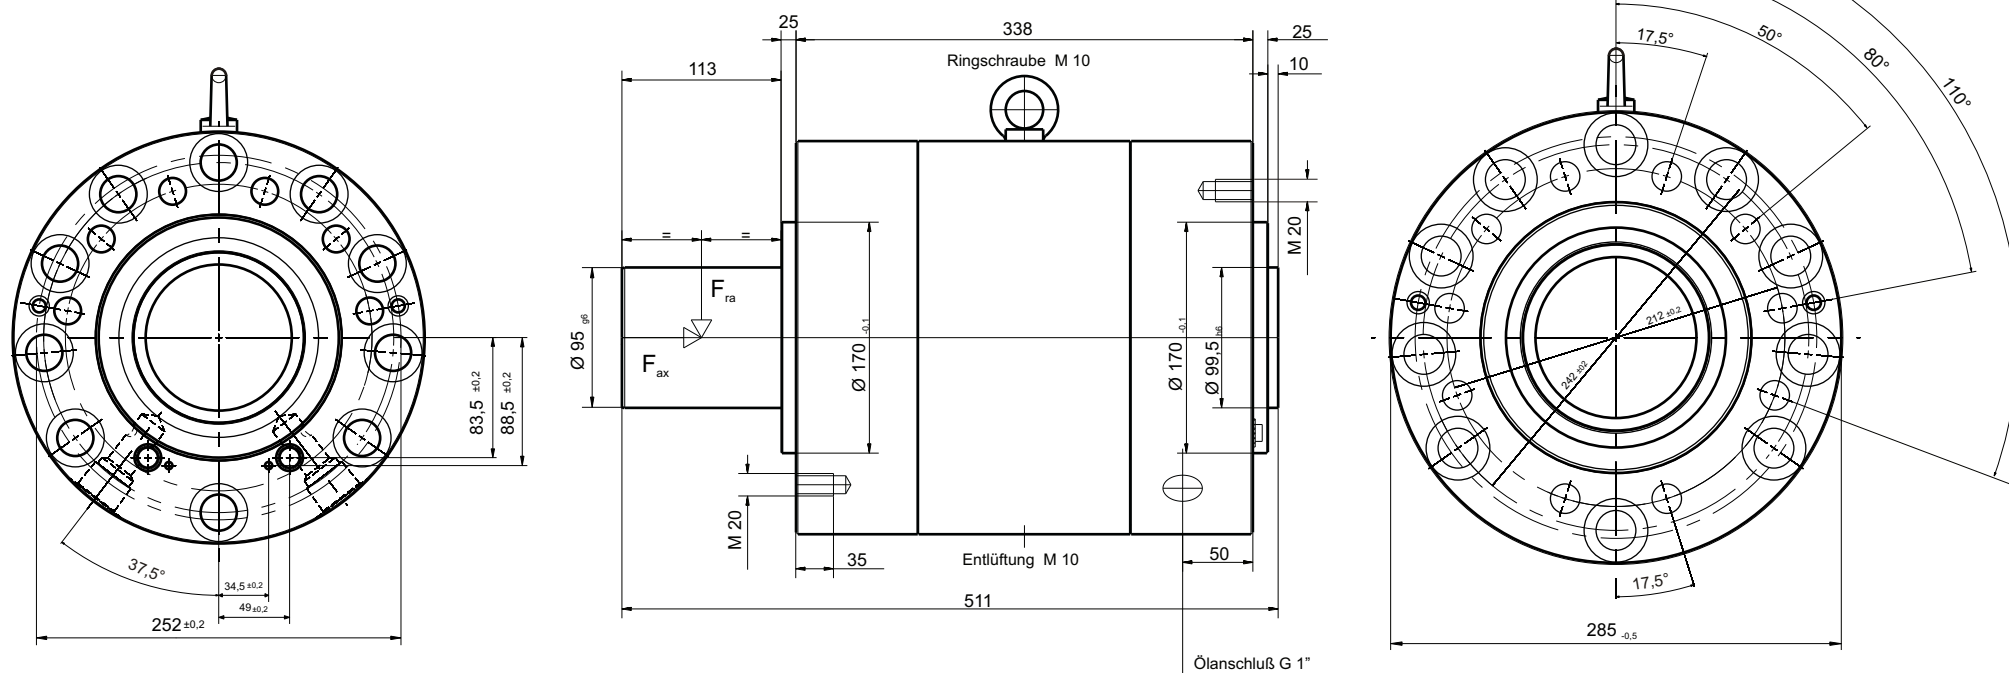

Technische Daten

SP 17 / SP 17 D

max. Betriebsdruck	[bar]	300 / 150
max. Drehmoment	[Nm / bar]	46,7 / 93,4
max. Drehmoment	[Nm]	14010 / 14010
max. Schwenkwinkel	[°]	270 / 90
Schluckvolumen	[cm³ / °]	9,62 / 19,24
max. Drehgeschwindigkeit	[° / sec]	180 / 180
max. F_{ra}	[N]	20000 / 20000
max. F_{ax} dynamisch	[N]	3000 / 3000
max. F_{ax} statisch	[N]	9000 / 9000
Endlagendämpfung	[°]	13
Gewicht	[kg]	170 / 176

- Dämpfung einstellbar

- Innerer Anschlag nur bei stark gedämpften Auflaufen zulässig

Optionen:

- Wellenende variabel (Keilwellen- bzw. Zahnwellenprofil; Paßfeder)
- Schwenkwinkelbegrenzung möglich

SP 17
SP 17 D



Homrich Maschinenbau GmbH
Nieland 3
23611 Bad Schwartau
Telefon 0451 / 5 89 07 - 0
Telefax 0451 / 5 89 07 - 70
www.suedhydraulik.de